

# Пятачок




Степень защиты  
**IP40**

Компактный

Заменяет  
устаревшее  
оборудование  
с лампами  
накаливания  
100 Вт

## Применение

Лестничные площадки  
Лифтовые холлы  
Вспомогательные помещения  
с временным пребыванием людей  
Коридоры





## Общие технические характеристики

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	II
Климатическое исполнение	УХЛ4
Индекс цветопередачи	не менее 80
Максимальное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>

## Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Масса, кг
GALAD Пятачок LED-6	1002682	6	500	косинусная	0,2

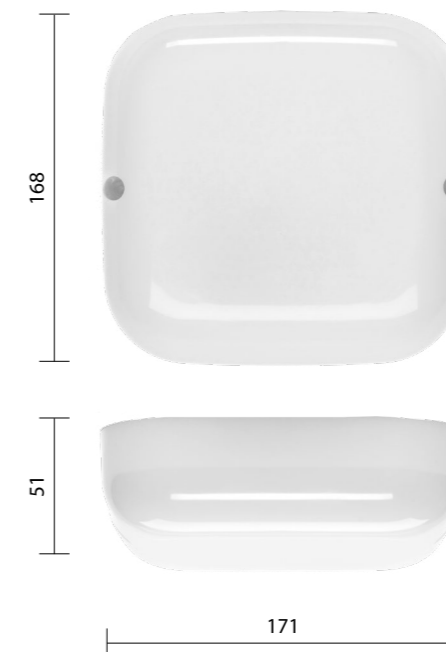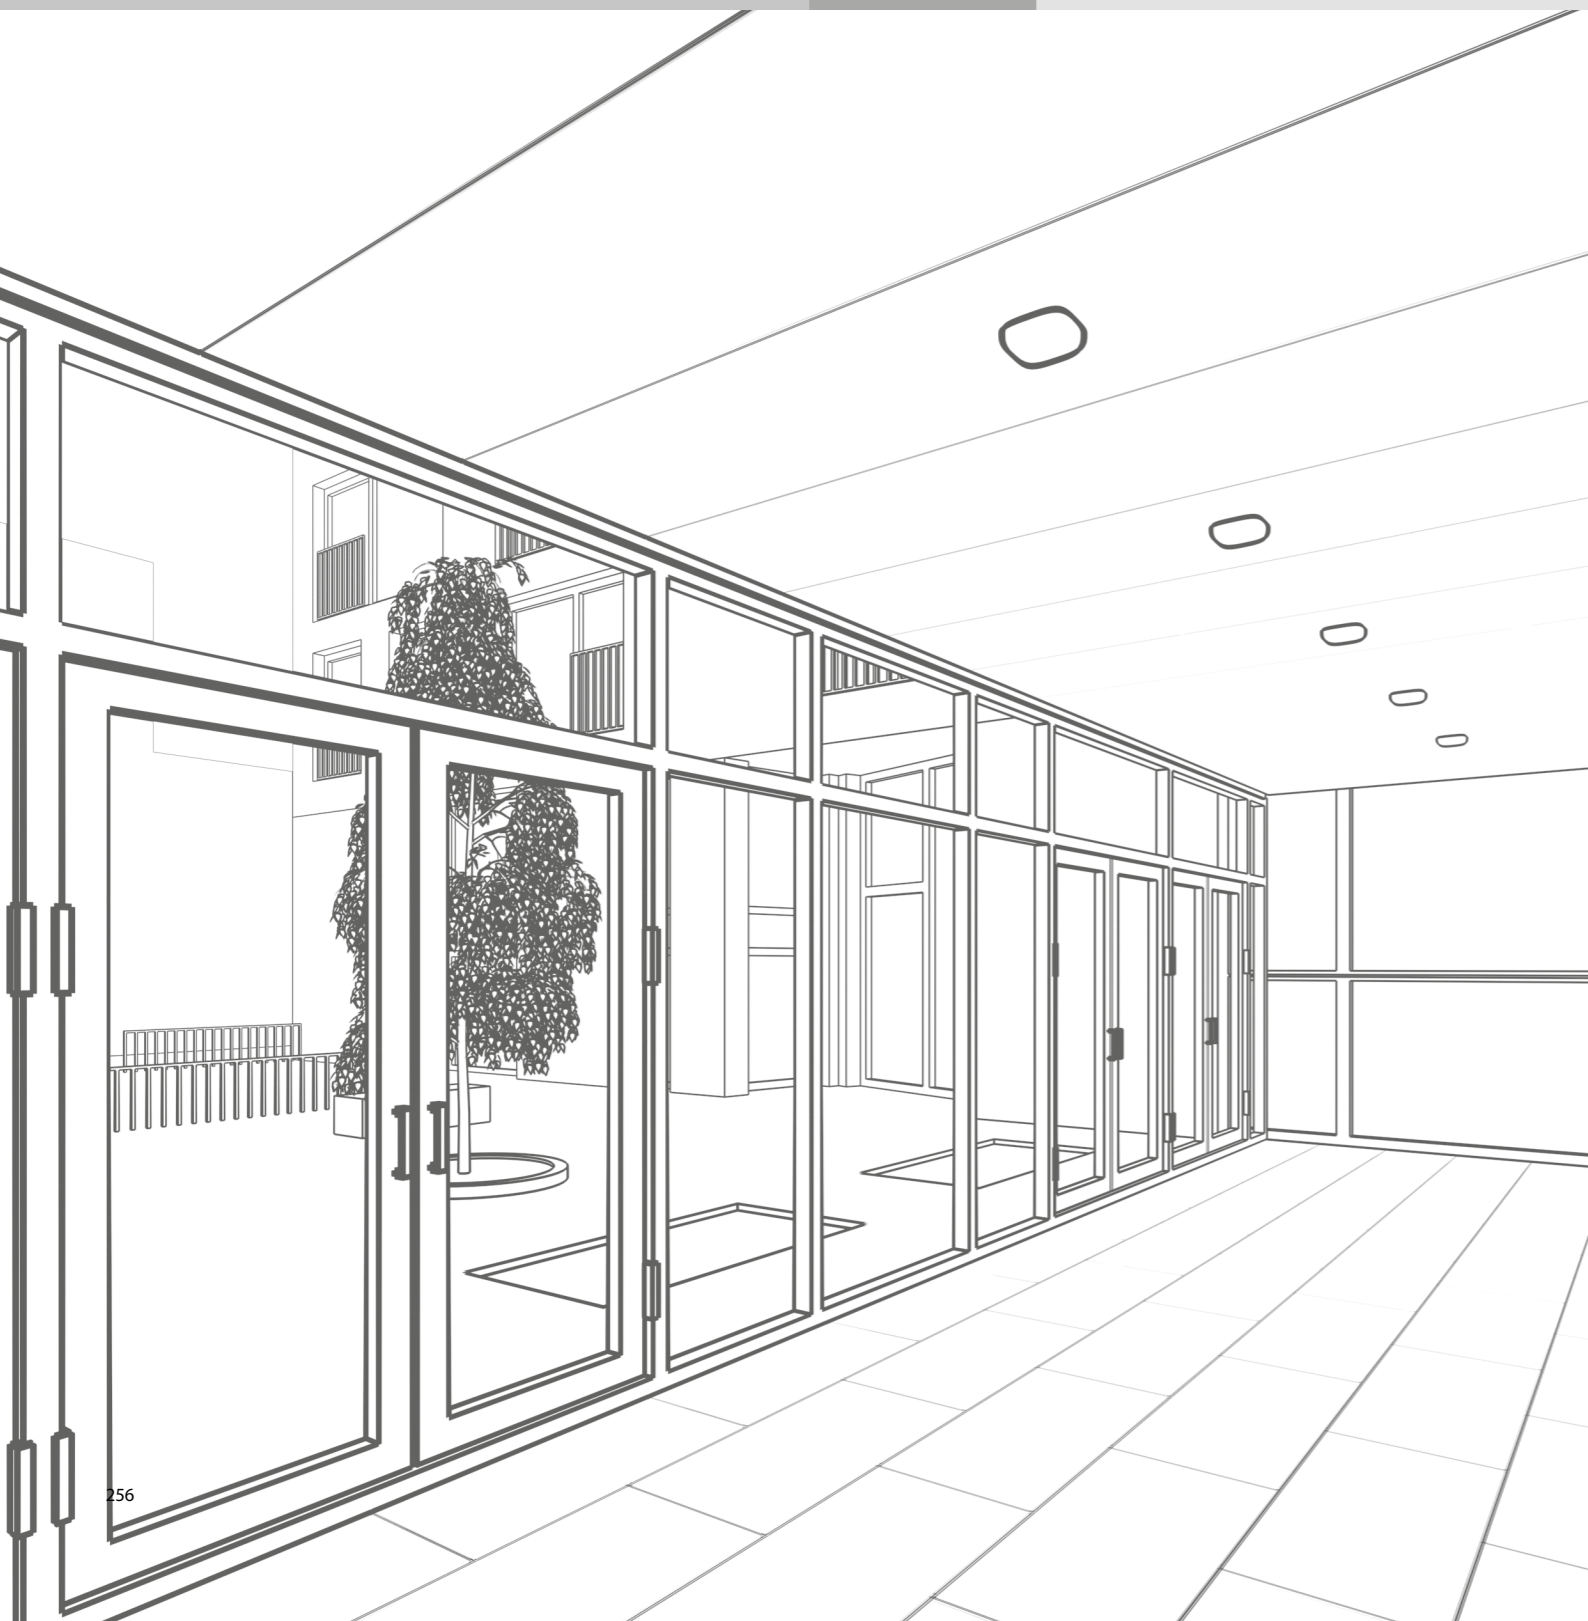

Установка на стену или на потолок.

Матовый рассеиватель для минимизации слепящего действия.

Ударопрочное защитное стекло, выполненное из светостабилизированного поликарбоната.

Комплектуется встроенным блоком питания.