


## Пржектор Серия 02

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры (LxВxН)	640x600x220 мм
Максимальное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>

### ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Освещение аэродромов, карьеров, строительных площадок, котлованов и больших открытых пространств

ТУ 3461-033-05758434-2012

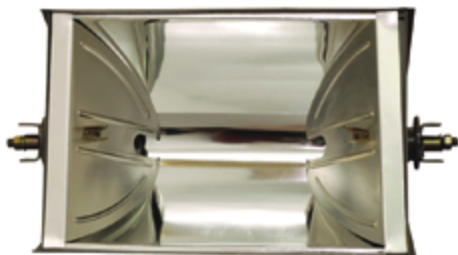

Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	Тип КСС	Степень защиты светильника	Масса, кг
ИСУ02-5000/К23-01	1000836	КГ 220-230-5000	5000	К27s/96-1	63	симметричная	IP23	15,0

- Для работы прожектора ПРА не требуется
- Цвет светильника по умолчанию: серый


### Установка и обслуживание:

- Прожектор рекомендуется устанавливать на опорную поверхность из негорючего материала. Необходимо обеспечить защиту лампы от дождя: световое отверстие должно быть направлено в нижнюю полусферу, угол между главной световой осью и горизонтом должен быть не менее 30°
- Обслуживание – потянуть на себя скобу на боковине отражателя. Это обеспечит доступ к лампе с патроном
- Подключение – потянуть на себя скобу, расположенную на другой боковине отражателя. Это обеспечит доступ к клеммной колодке с монтажными проводами.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Мгновенное зажигание и перезажигание лампы
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости
- Виброустойчивый

### ЧЕРТЕЖ

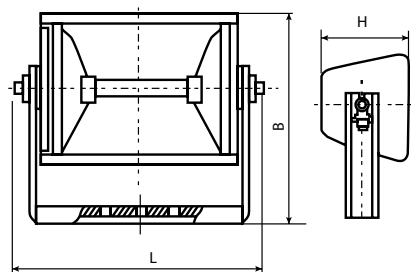

### КСС

