

Световой поток
3 200–4 800 лм

Применение

Исторические городские улицы
Парки
Скверы
Бульвары
Зоны отдыха
Коттеджные поселки
Микрорайоны

Мощность
40–60 Вт

Температура
эксплуатации
-40 ... +40 °С

Степень защиты
IP65




История светильника

Мир дизайна отличается многообразием форм и течений, временных тенденций и требований. Однако существует стиль, проверенный временем, который не теряет свою актуальность, – это классика.

Привычные классические формы светильника Светлячок сочетают гармонию уюта и лаконичности, простоты и строгости, логической ясности и монументальности – хороший пример изделия, над которым не властно время. Москва, Томск, Суздаль, Кемерово, Магадан – можно долго перечислять города, где Светлячок освещает городское пространство.

Впрочем, сегодня классический светильник должен не только отличаться традиционным и привычным для всех дизайном, но и быть эргономичным, давать качественное освещение. Создание нового светодиодного светильника Светлячок и стало решением этой задачи: он получился одновременно классическим и технологичным.

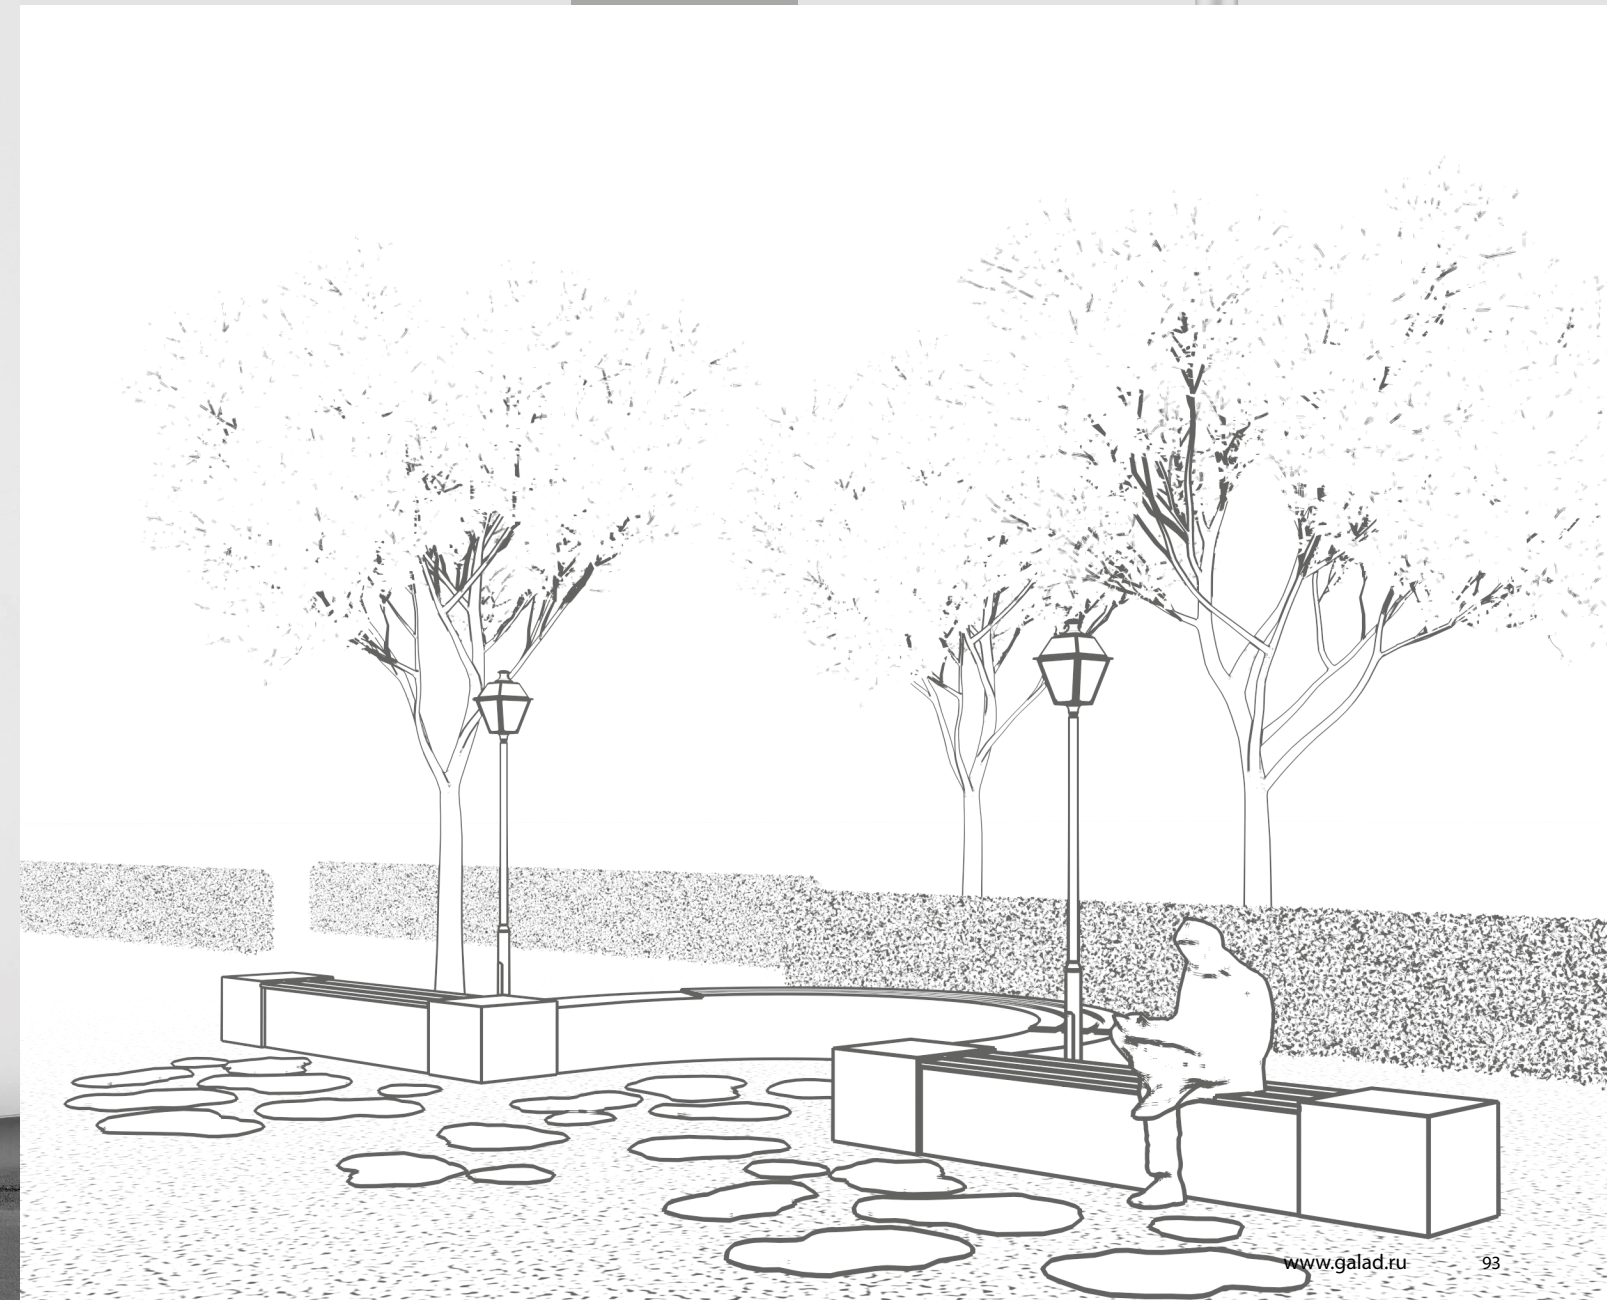



Защитное стекло: светостабилизированный полиметилкрилат.

Корпус и крышка стальные, покрыты порошковой краской, устойчивые к агрессивной среде. Для покраски может быть выбран любой цвет по RAL.

Светодиодный модуль расположен сверху.

Установка на опору диаметром 60 мм.



Общие технические характеристики

Напряжение	220 (90–305) В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	У1
Индекс цветопередачи	не менее 80




Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг (не более)
GALAD Светлячок LED-40	1003652	40	3 200	14
GALAD Светлячок LED-60	1003653	60	4 800	14



Цвет светильника по умолчанию: черный