

Светильник промышленный Гермес




Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ2, У2
Габаритные размеры (ØxH)	см. модификации
Максимальное сечение кабеля	4,0 мм ²

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Общее освещение производственных помещений, спортивных залов, катков, складских помещений, эстакад, торговых и выставочных павильонов

ТУ 3461-033-05758434-2012


ЧЕРТЕЖ

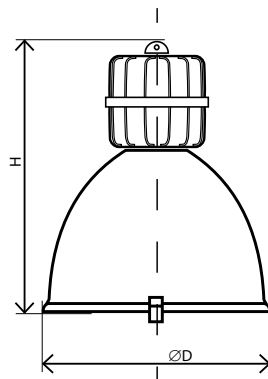

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус ПРА: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное защитное стекло: силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Наличие узла регулировки положения лампы позволяет получить различные виды КСС
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости

КСС

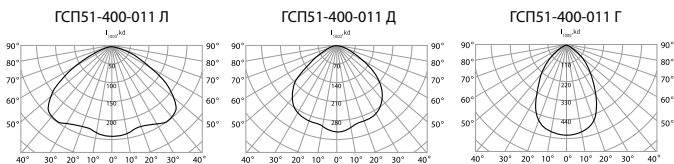

Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	Тип КСС	Степень защиты светильника	Масса, кг
ЖСП/ГСП51-250-011	1001121	ДНаТ/ДРИ	250	Е40	81	К, Г, Д	IP65	11,2
ЖСП/ГСП51-400-011	1002011	ДНаТ/ДРИ	400	Е40	80	К, Г, Д	IP65	12,2
РСП51-250-011/012	1001123/1001124	ДРЛ	250	Е40	77/81	Г, Л	IP65/IP23	9,7/8,2
РСП51-400-011/012	1001125/1001126	ДРЛ	400	Е40	76/86	К, Г, Д	IP65/IP23	10,8/9,3
РСП51-700-031/032	1001127/1001127	ДРЛ	700	Е40	71/71	Г, Д	IP65/IP23	13,2/10,6
РСП51-1000-031/032	1001129/1001130	ДРЛ	1 000	Е40	70/70	Д, Л	IP65/IP23	17,3/14,7

К - концентрированная, Г - глубокая, Д - косинусная, Л - полуширокая

Аксессуары

Обозначение	Артикул	Диаметр решетки, мм	Для каких светильников
Решетка защитная 50/51-011, 07 (Р0-250, Ж0/Г0-150, 250, 400)	1002686	520	ЖСП/ГСП/РСП51-011
Решетка защитная 50/51-031,032	1002689	569	ЖСП/ГСП/РСП51-031

Модификации:

- 011 – плоское силикатное закаленное стекло, габаритные размеры Ø516x560 мм
- 012 – без защитного стекла, габаритные размеры Ø516x560 мм
- 031 – плоское силикатное закаленное стекло, габаритные размеры Ø570x650 мм
- 032 – без защитного стекла, габаритные размеры Ø560x650 мм
- Комплектуется встроенным ЭМПРА
- Цвет светильника по умолчанию: серый

Установка и обслуживание:

- Светильник рекомендуется устанавливать на крюк, трос, трубу или монтажный профиль
- Обслуживание: для замены лампы открыть три замка, соединяющие отражатель с защитным стеклом. Защитное стекло примет вертикальное положение. Это обеспечит доступ к лампе с патроном
- Подключение: отвернуть три винта, соединяющие верхнюю и нижнюю часть блока ПРА, разъединить их. Это обеспечит доступ к ПРА и клеммной колодке

Светильник промышленный

Гермес

