

Применение

- Парки
- Скверы
- Бульвары
- Набережные
- Зоны отдыха
- Коттеджные посёлки
- Микрорайоны

Световой поток
3 900–9 800 лм

Мощность
40–100 Вт

Эффективное
светораспределение

Степень защиты
IP65

Температура
эксплуатации
-40 ... +40 °C



История светильника

Визуальная узнаваемость Тюльпана и Факела высока настолько, что названия даже не пришлось придумывать, настолько они подходят к образам и форме. Элегантный цветок тюльпан и источник света факел оказались отличными символами.

Мы не готовы идти на компромиссы между качеством и эстетикой! Именно поэтому наши инженеры и дизайнеры не только детально продумали все технические аспекты, но и создали такие неповторимые формы светильников Тюльпан и Факел. Они просто созданы, чтобы преобразить те городские пространства, где мы с вами живем. Их стильный современный дизайн придаст неповторимый, привлекательный образ, а мягкий комфортный свет создаст приятную атмосферу в самых красивых и значимых местах любого города, а именно бульварах, скверах, садах и парках, набережных, открытых прогулочных зонах, пешеходных улицах.

Светильники вандало- и морозоустойчивы, надежны, защищены и элегантны, полностью отсутствует слепящее действие.

Каждый светильник оснащен специальным конденсационным клапаном для решения конденсации водяных паров в оптическом отсеке.





Корпус, изготовленный методом алюминиевого литья под давлением, с порошковым покрытием. Под заказ может быть выбран любой цвет по RAL.

Светодиоды последнего поколения с линзами для получения эффективного светораспределения.

Блок питания установлен внутри.

Установка на опору диаметром 60 мм.



Общие технические характеристики

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	I
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Индекс цветопередачи	Ra не менее 75–80
Максимальное сечение кабеля	4 мм ²





Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип кривой силы света	Масса, кг (не более)
GALAD Факел LED-40	1000473	40	3 900	круглосимметричная широкая	7,5
GALAD Факел LED-60	1000474	60	5 900	круглосимметричная широкая	7,5
GALAD Факел LED-80	1000475	80	7 800	круглосимметричная широкая	7,5
GALAD Факел LED-100	1000476	100	9 800	круглосимметричная широкая	7,5

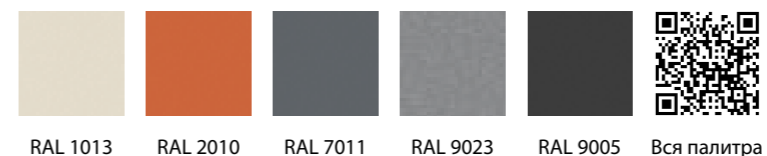

Цвет светильника по умолчанию: серый