



АЗС ДВП02


Светодиодный светильник
для освещения АЗС,
производственных помещений,
навесов на улице



Технические параметры:

- Мощность 65– 100 Вт
- Световой поток 4600 – 7050 лм
- Индекс цветопередачи Ra не менее 85
- Степень защиты IP65
- Эксплуатация от - 40 до +40°C
- Срок службы – 10 лет

Светораспределение:

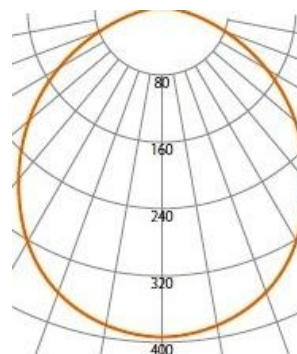

Особенности:

- Оптимальное светораспределение
- Светодиоды CREE нового поколения
- Возможность использования в системах управления освещением
- Комплектация защитным стеклом и рамкой
- Сертификат пожарной безопасности



Контакты:

129626, Москва, пр-т Мира, д. 106

тел.: +7 (495) 785-37-40?

факс: +7 (495) 742-09-08

www.galad.ru , www.bl-trade.ru



BOOS LIGHTING GROUP