

## Применение

Парки  
Скверы  
Бульвары  
Зоны отдыха  
Коттеджные посёлки  
Микрорайоны


Световой поток  
**2 760 лм**

Мощность  
**40 Вт**

Уникальное литое  
основание

Степень защиты  
**IP54, IP65**

Температура  
эксплуатации  
**-40 ... +40 °C**

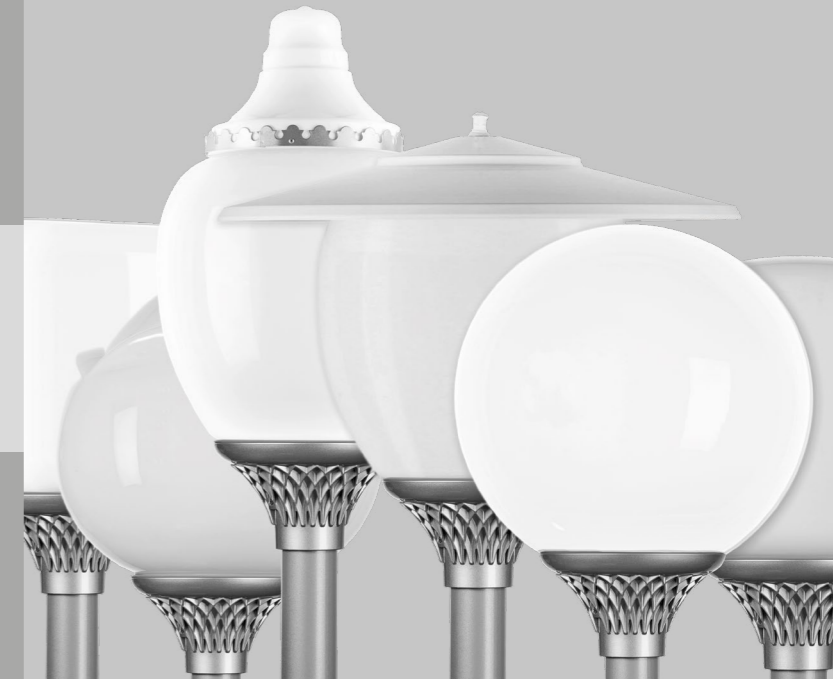


## История светильника

Светильники этого типа есть в каждом российском городе. Обычно они устанавливаются в парках, но в некоторых городах, в особенности на Дальнем Востоке, используются даже для освещения улиц. Наиболее распространены Шары и Лотосы.

Конечно, выпуск светодиодной модификации любимых Шаров и Лотосов был для нас важной задачей. Однако для этого пришлось не только полностью изменить внутреннюю начинку, но и изготовить полностью новое цельнолитое основание для обеспечения теплоотвода. Со старым основанием теплоотвод не обеспечен. Остерегайтесь подделок!

Правильное основание нового шара не спутаешь ни с чем: в его оформлении узнаваемы мотивы огромных цветов из Gardens by the Bay, Сингапур. Не верите? Проверьте сами!

Шары и Лотосы начинают новую прекрасную жизнь и отлично подходят для замены своих устаревающих предшественников.

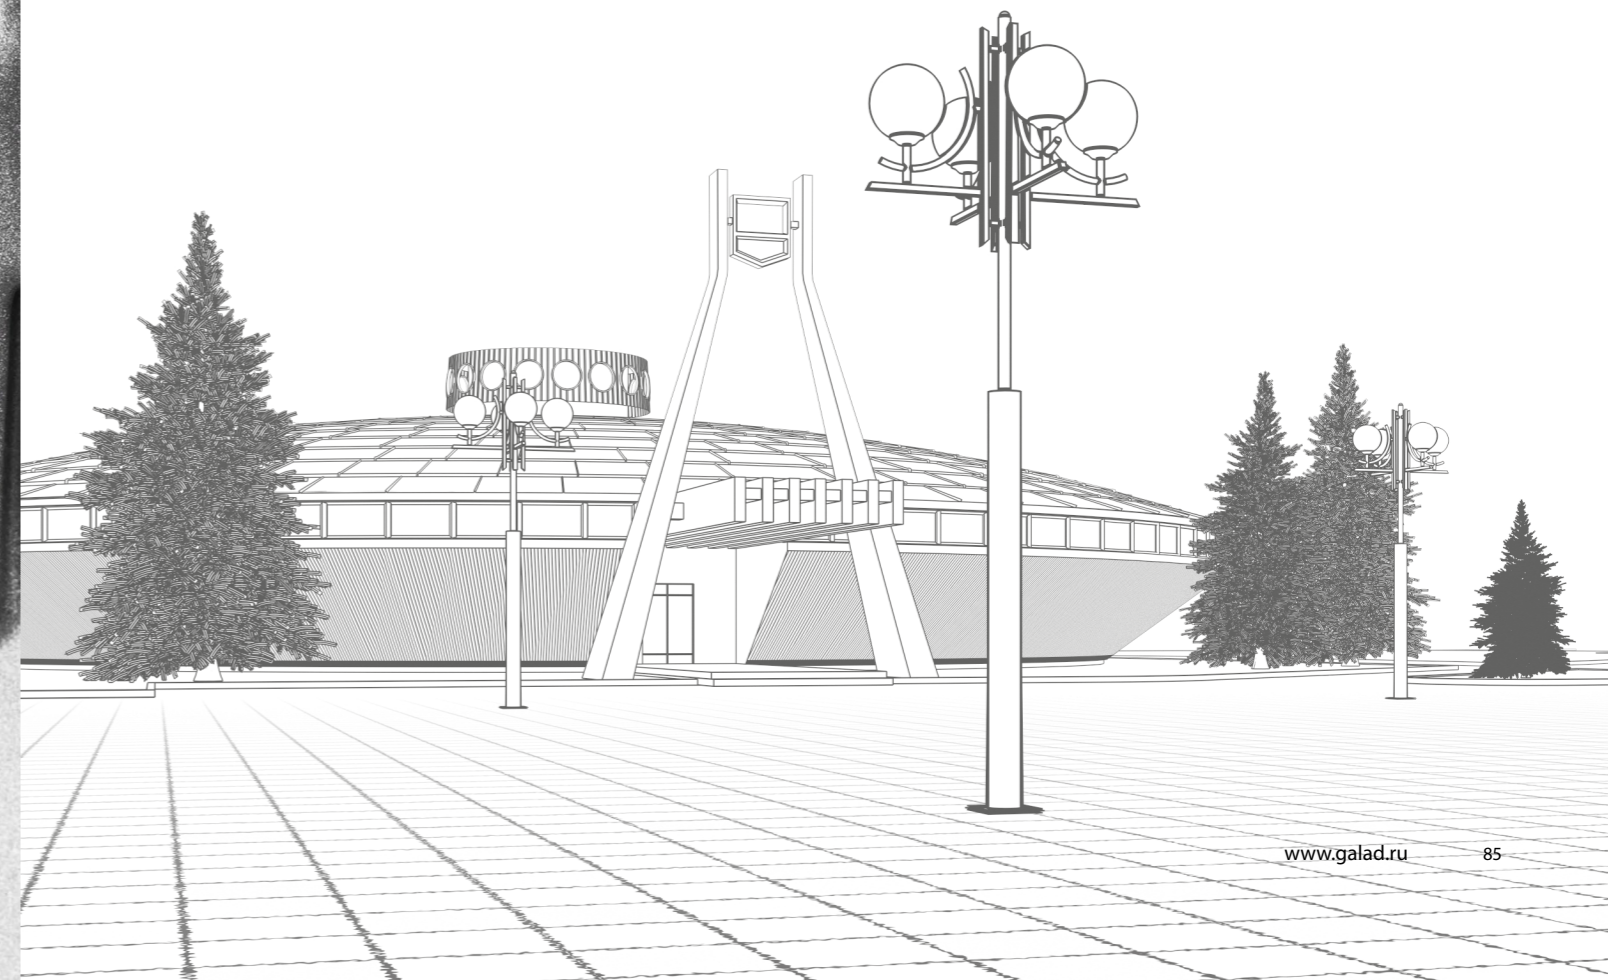






Антивандалный рассеиватель из ударопрочного материала: светостабилизированного поликарбоната, который гораздо меньше подвержен пожелтению по сравнению с обычным поликарбонатом.

Уплотнительная прокладка для обеспечения герметичности.

Светодиоды последнего поколения.


Специально разработанное для светодиодных светильников основание из литого под давлением алюминия, которое позволяет обеспечить эффективный теплоотвод, что гарантирует длительную и надёжную работу светодиодов. Основание защищается от коррозии порошковым покрытием. Под заказ может быть выбран любой цвет по RAL.

Светильник рекомендуется устанавливать на торшерную опору (кронштейн) диаметром 60 мм.

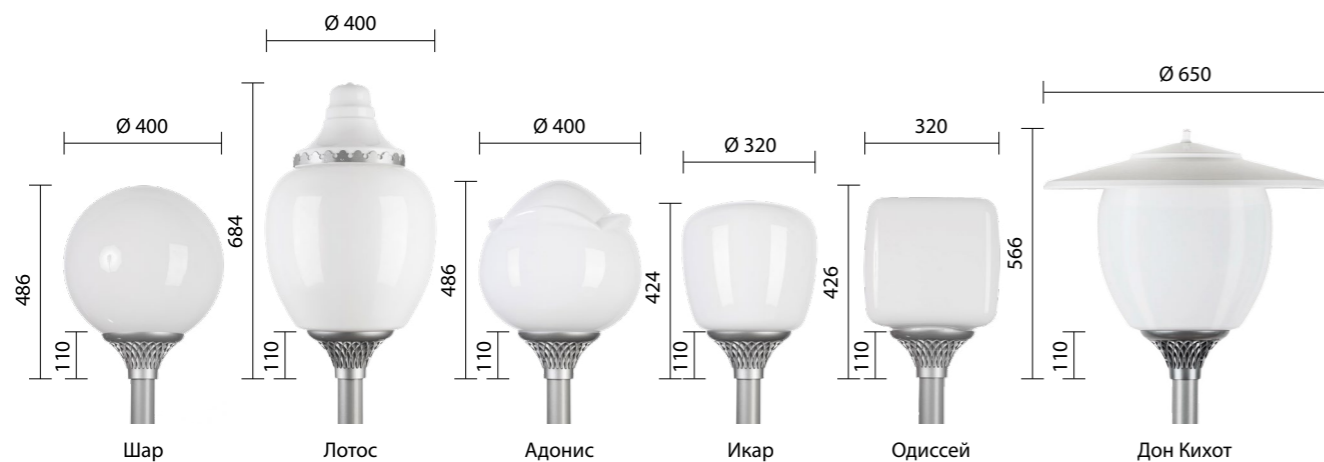


### Общие технические характеристики

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	I
Степень защиты	IP54 (IP65 под заказ)
Климатическое исполнение	У1
Индекс цветопередачи	не менее 75–80
Максимальное сечение кабеля	4 мм <sup>2</sup>

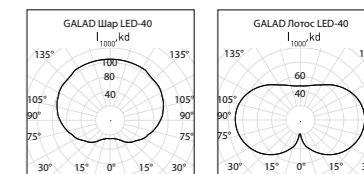

### Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг (не более)
GALAD Шар LED-40	1000483	40	2 760	4,0
GALAD Лотос LED-40	1000502	40	2 760	4,0
GALAD Адонис LED-40	1000523	40	2 760	4,0
GALAD Икар LED-40	1000533	40	2 760	4,0
GALAD Одиссей LED-40	1000548	40	2 760	4,0
GALAD Дон Кихот LED-40	1000563	40	2 760	5,0

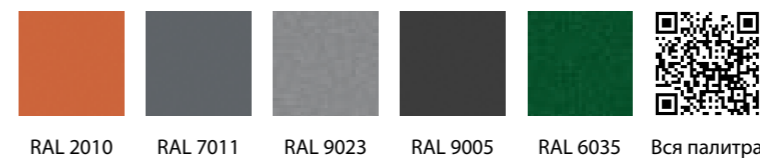

Цвет светильника по умолчанию: серый