
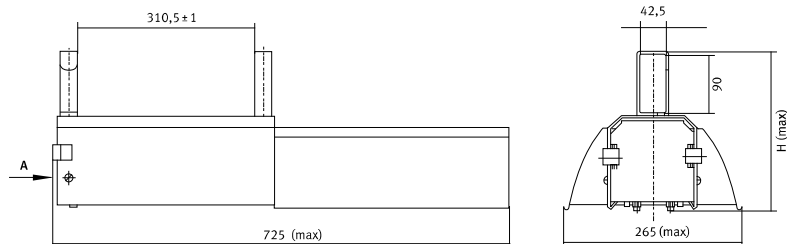


ЖСПЗ0-400(600)-013,015

Использование в промышленных и селекционных теплицах, зимних садах и оранжереях для выращивания овощных, салатных, цветочных и других культур

Напряжение _____ 220 ± 10% В
 _____ 380 ± 10% В
 Номинальная частота _____ 50 Гц
 Класс защиты от поражения
 электрическим током _____ I
 Климатическое исполнение _____ У5
 Габаритные размеры (LxВxН) _____ см. модификации



Наименование	Артикул	Напряжение, В	Потребляемый ток сети, А, не более	Световой поток лампы, кЛм	Коэффициент мощности, не менее	Тип кривой силы света	КПД, %	Степень защиты	H max, мм	Масса, кг
ЖСПЗ0-600-013	1001306	380 ± 10%	1,9	87	0,9	полуширокая	90	IP21	245	8,9
ЖСПЗ0-400-015	1001307	220 ± 10%	2,4	55	0,9	полуширокая	90	IP21	235	7,9
ЖСПЗ0-600-015	1001308	220 ± 10%	3,2	90	0,9	полуширокая	90	IP21	235	10,2
ЖСПЗ0-750-013	1001361	380 ± 10%	2,4	112	0,9	полуширокая	90	IP21	215	11,9

Модификации

- 013, 600Вт – габаритные размеры 740x265x245 мм
- 013, 750Вт Ц – габаритные размеры 800x275x215 мм
- 015 – габаритные размеры 740x265x235 мм
- Комплектуется ЭМПРА, встроенным в корпус светильника
- Цвет светильника: белый

Тип лампы

- OSRAM PLANTASTAR 400W
- OSRAM PLANTASTAR 600 W, GE LU 600W/PSL/T/40
- GE LU 750/XO/T/40

Конструкция и обслуживание

- Корпус светильника сварной, изготовлен из листовой стали и защищён порошковым покрытием
- Отдельные детали светильника изготовлены из штампованной стали и защищены порошковым покрытием
- Съёмный отражатель светильника изготовлен из ячеистого светотехнического алюминия ALANOD с высоким коэффициентом отражения
- Светильник рекомендуется устанавливать на ригеле или тросе

Преимущества

- Срок службы более 10 лет
- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием
- Гарантия качества: отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окисления и коррозии



ООО «Мир Цветов», п. Кадошкино (Мордовия)