


Мощность
30–40 Вт

Световой поток
2 200–2 700 лм

Индекс
цветопередачи
> 80

Применение

Переговорные
Конференц-залы
Торговые площади
Офисные пространства

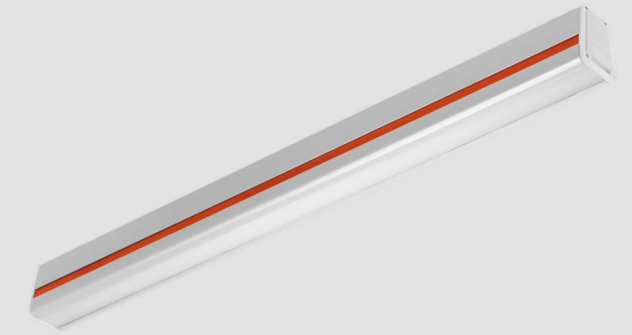

История светильника

Стик – это русская адаптация английского слова stick, то есть палочка, протяженный объект – это подвесной (на двух тросиках) линейный светильник для офисного и интерьерного освещения. Стик решен на основе корпуса необычной формы скругленной трапеции. Вкупе с матированным рассеивателем и интересной покраской светильник становится очень изящным элементом интерьера, не только освещающим, но и украшающим пространство. Если честно, при всем обилии похожих светильников буквальным аналогов нет – по-своему Стик уникален. Просто взгляните на него или возьмите в руки.





Установка с помощью подвесов.

Комплектуется светодиодами последнего поколения.

Матовый рассеиватель для минимизации слепящего действия.

Общие технические характеристики

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	I
Способ установки	Подвесной
Степень защиты оптического отсека	IP43
Климатическое исполнение	УХЛ4
Индекс цветопередачи	не менее 80
Цветовая температура	4 500–4 750 К

Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Длина, мм
GALAD Стик LED-30-С/М/4700	1002893	30	2 200	900
GALAD Стик LED-40-С/М/4700	1002894	40	2 700	1 200

