

Единые напольные системы

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



Система прокладки кабелей на одном уровне с полом



Аксессуары

VERGOKAN

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Единые напольные системы

VGI		
VGI28	Напольный короб с телескопическими концами	6-337
VGI38	Напольный короб с телескопическими концами	6-337
VGI48	Напольный короб с телескопическими концами	6-338
VGLI		
VGLI28	Напольный короб облегченный с телескопическими концами	6-338
VGLI38	Напольный короб облегченный с телескопическими концами	6-339
VGLI48	Напольный короб облегченный с телескопическими концами	6-340
ЕДИНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ		
VSB	Угол вертикальный для напольного короба	6-340
VK	Соединительный элемент для напольного короба	6-341
VE	Торцевая заглушка для напольного короба	6-341
NEO	Коробка напольная универсальная	6-342
VEVV	Опалубка	6-343
VERV	Опалубка	6-343
BDVKK2	Лючок глухой прямоугольный универсальный	6-344
BDVKK3	Лючок глухой квадратный универсальный	6-345
BDRKK3	Лючок глухой круглый универсальный	6-346
KDVKK2	Лючок с откидной крышкой прямоугольный универсальный	6-347
KDVKK3	Лючок с откидной крышкой квадратный универсальный	6-348
KDRKK3	Лючок с откидной крышкой круглый универсальный	6-349
KDVIRK2	Лючок с откидной крышкой прямоугольный с кромкой	6-350
KDVIRK3	Лючок с откидной крышкой квадратный	6-351
KDVIT2	Лючок с откидной крышкой прямоугольный из нержавеющей стали	6-352
KDVIT3	Лючок с откидной крышкой квадратный из нержавеющей стали	6-353
BDVITWD2	Лючок глухой прямоугольный водонепроницаемый	6-354
BDVITWD3	Лючок глухой квадратный водонепроницаемый	6-354
BDRITWD3	Лючок глухой круглый водонепроницаемый	6-355
KDVITWD3	Лючок с откидной крышкой квадратный водонепроницаемый	6-356
DVITWD3	Лючок под плитку квадратный водонепроницаемый	6-357
DRITWD3	Лючок круглый водонепроницаемый с выводом для кабеля	6-358
KUWDT	Тубус для водонепроницаемого вывода кабеля	6-358
	Техническая информация	6-359

Аксессуары

Аксессуары		
NEOT	Рамка опорная дюралюминиевая	6-363
NEOAVT	Зажимная опора для NEO	6-363
AM	Муфта дистанционная	6-364
OHE	Пластина регулировочная	6-364
TSBU	Коробка подрозеточная универсальная	6-365
TSBU45	Коробка подрозеточная 45	6-365
TSBU50	Коробка подрозеточная 50	6-366
TSBUD	Коробка подрозеточная	6-366
ADPU	Крышка коробки подрозеточной TSBU	6-367
ADPUB	Основание для TSBU	6-367
ADSU	Крышка	6-368
SSBU	Перегородка коробки подрозеточной TSBU	6-368
IDP	Пластина фиксирующая	6-369
GBP	Заглушка	6-370
TSBL	Коробка подрозеточная	6-370
	Техническая информация	6-371

Система прокладки кабелей на одном уровне с полом

OVG		
OVG	Открытый напольный короб под заливку	6-377
OVG КРЫШКА		
DOVG	Крышка для напольного короба под заливку	6-377
DOVGV182	Крышка для напольного короба под заливку	6-378
DOVGV257	Крышка для напольного короба под заливку	6-378
DOVGR257	Крышка для напольного короба под заливку	6-379

OVG Аксессуары		
OVGB	Угол для напольного короба под заливку	6-379
OVGT	Т-образный ответвитель для напольного короба под заливку	6-380
OVGK	Х-образный ответвитель для напольного короба под заливку	6-380
OVGE	Заглушка для напольного короба под заливку	6-381
OVGZ	Универсальная стенка для напольного короба под заливку	6-382
OVGP	Прессованный профиль для напольного короба под заливку	6-382
OVGTR	Перекладина для напольного короба под заливку	6-382
OVGVST	Основание для напольного короба под заливку	6-383
OVGAN	Анкер для напольного короба под заливку	6-383
OVGTAP	Профиль боковой для коврового покрытия	6-383
OVGHV	Угол соединительный для короба под заливку	6-384
OVGEQ	Зажим заземляющего провода для короба под заливку	6-384
OVGEQH	Зажим заземляющего провода для короба под заливку	6-384
SLOS	Разделитель	6-385
KDV5.257	Лючок с откидной крышкой квадратный	6-386
KDR5.257	Лючок с откидной крышкой круглый	6-387
KDV5.182	Лючок с откидной крышкой прямоугольный	6-388
IKDVV	Лючок с откидной крышкой квадратный для фальшполов	6-389
	Техническая информация	6-391

Аксессуары

Аксессуары		
TSBU	Коробка подрозеточная универсальная	6-403
TSBU45	Коробка подрозеточная 45	6-403
TSBU50	Коробка подрозеточная 50	6-404
TSB65	Коробка подрозеточная	6-404
TSBUD	Коробка подрозеточная	6-405
ADPU	Крышка коробки подрозеточной TSBU	6-406
ADPUB	Основание для TSBU	6-406
ADSU	Крышка	6-407
SSBU	Перегородка коробки подрозеточной TSBU	6-407
IDP	Пластина фиксирующая	6-408
GBP	Заглушка	6-409
ADKV	Крышка для ввода кабеля	6-409
VDK	Зажим для фальшполов	6-410
MK	Силиконовый клей-герметик	6-411
OV	Обезжиривающий состав	6-411

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



Единые напольные системы

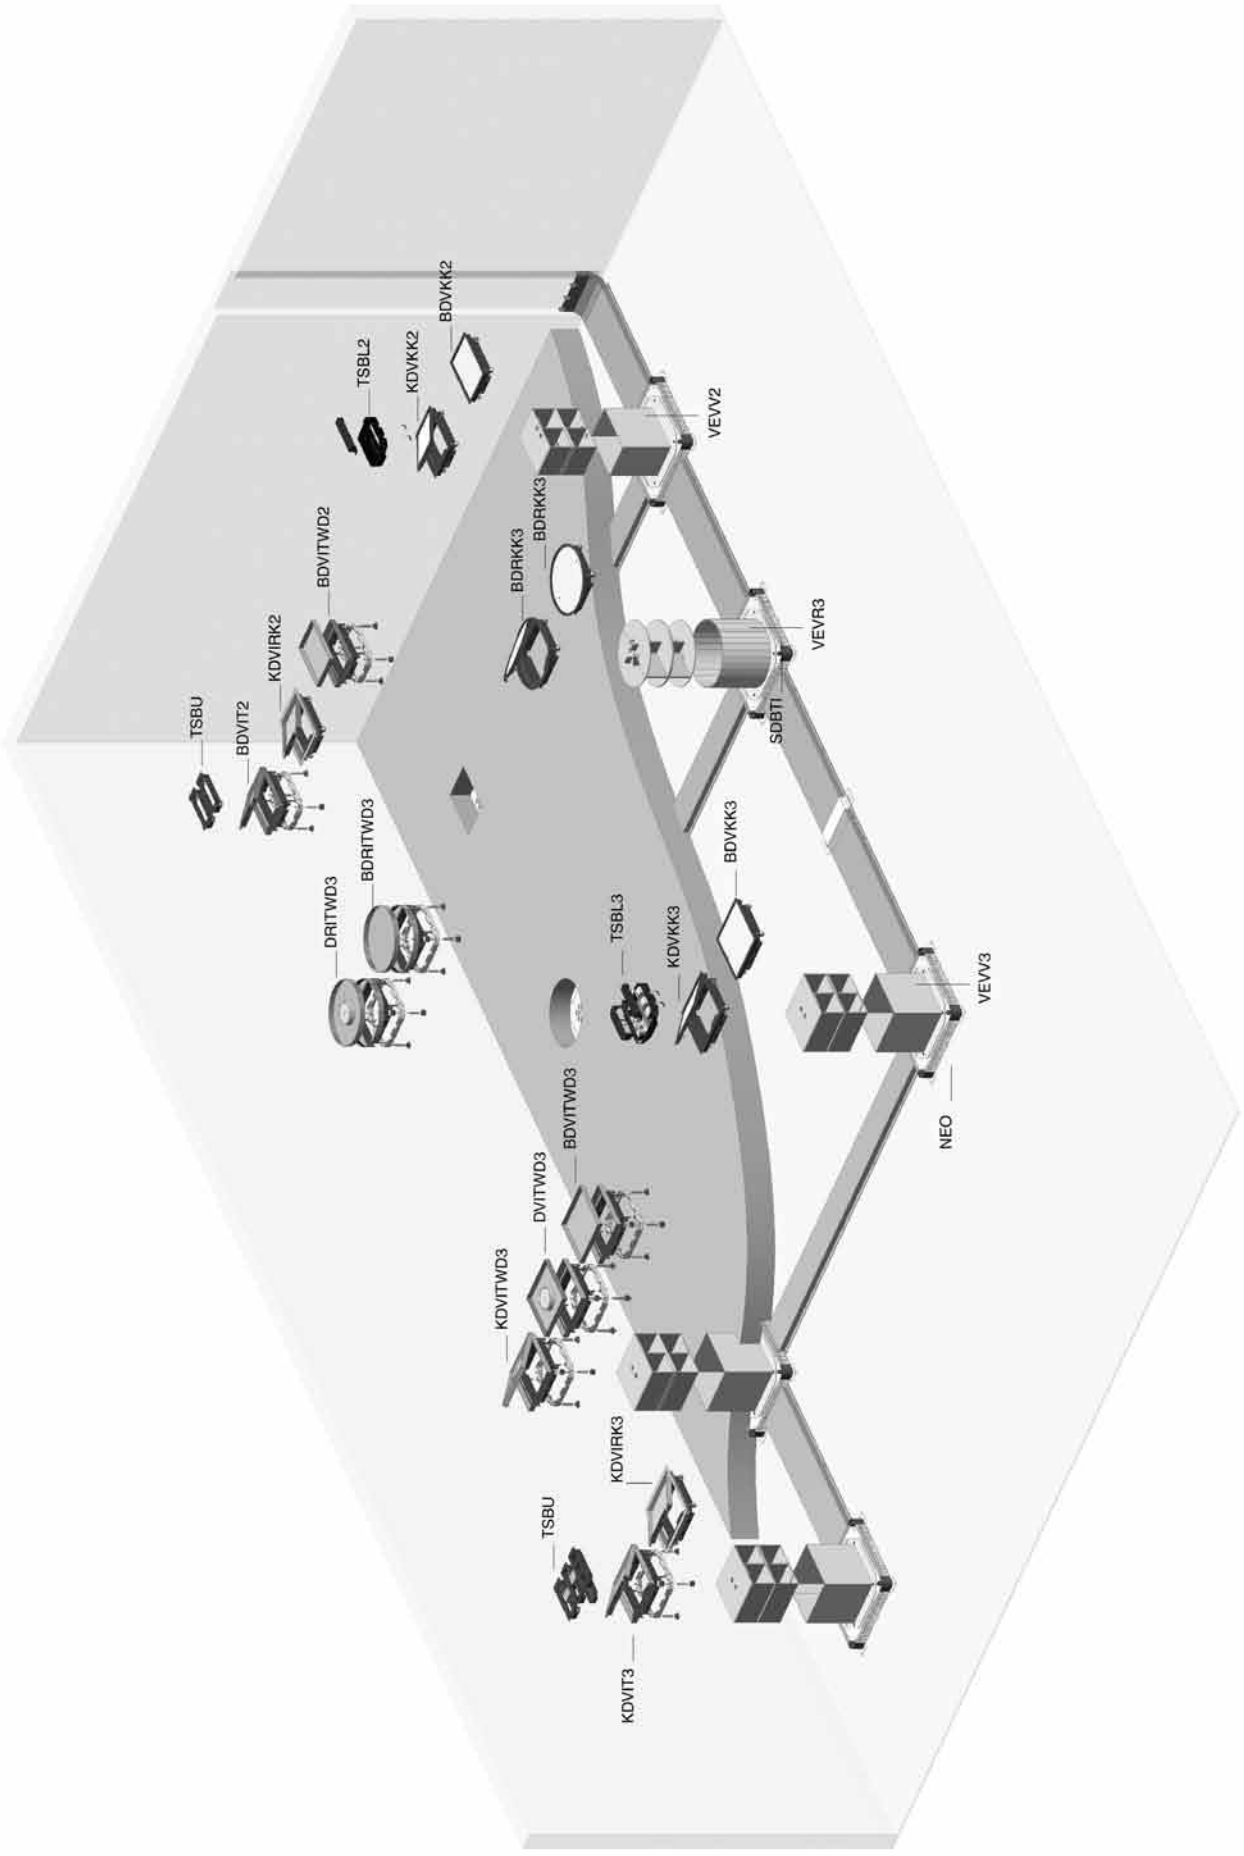
BDVKK2
TSBL2
KDVKK2
VEVV2
BDRKK3
BDRKK3
BDVITWD2
KDVIRK2
VEVR3
SDBTI
TSBU
BDVIT2
BDVKK3
BDRITWD3
DRITWD3
TSBL3
KDVKK3
VEVV3
NEO
BDVITWD3
DVITWD3
KDVITWD3
KDVIRK3
TSBU
KDVIT3

ТАБЛИЦА ПОДБОРА НАПОЛЬНЫХ СИСТЕМ

1. НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ

		Короб = Высота 28 мм		Короб = Высота 38 мм		Короб = Высота 48 мм	
		2 / 3 секции					
Описание	**Ширина**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**3**
Напольный короб с телескопическими концами	170 250 350	VGI28.170S1 VGI28.250S1 VGI28.350S1	VGI28.170S2 VGI28.250S2 VGI28.350S2	VGI38.170S1 VGI38.250S1 VGI38.350S1	VGI38.170S2 VGI38.250S2 VGI38.350S2	VGI48.170S1 VGI48.250S1 VGI48.350S1	VGI48.170S2 VGI48.250S2 VGI48.350S2
Напольный короб облегчённый с телескопическими концами	170 250 350	VGLI28.170S1 VGLI28.250S1 VGLI28.350S1	VGLI28.170S2 VGLI28.250S2 VGLI28.350S2	VGLI38.170S1 VGLI38.250S1 VGLI38.350S1	VGLI38.170S2 VGLI38.250S2 VGLI38.350S2	VGLI48.170S1 VGLI48.250S1 VGLI48.350S1	VGLI48.170S2 VGLI48.250S2 VGLI48.350S2

Аксессуары	**Ширина**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**3**
Внутренний и внешний угол	170 250 350	VSB28.170S1 VSB28.250S1 VSB28.350S1	VSB28.170S2 VSB28.250S2 VSB28.350S2	VSB38.170S1 VSB38.250S1 VSB38.350S1	VSB38.170S2 VSB38.250S2 VSB38.350S2	VSB48.170S1 VSB48.250S1 VSB48.350S1	VSB48.170S2 VSB48.250S2 VSB48.350S2
Торцевая заглушка	170 250 350	VE28.170 VE28.250 VE28.350		VE38.170 VE38.250 VE38.350		VE48.170 VE48.250 VE48.350	

2. Коробка напольная универсальная

Описание	Для квадратных лючков	Для прямоугольных лючков	Для круглых лючков
	VEVV3	VEVV2	VERV3
Опалубка	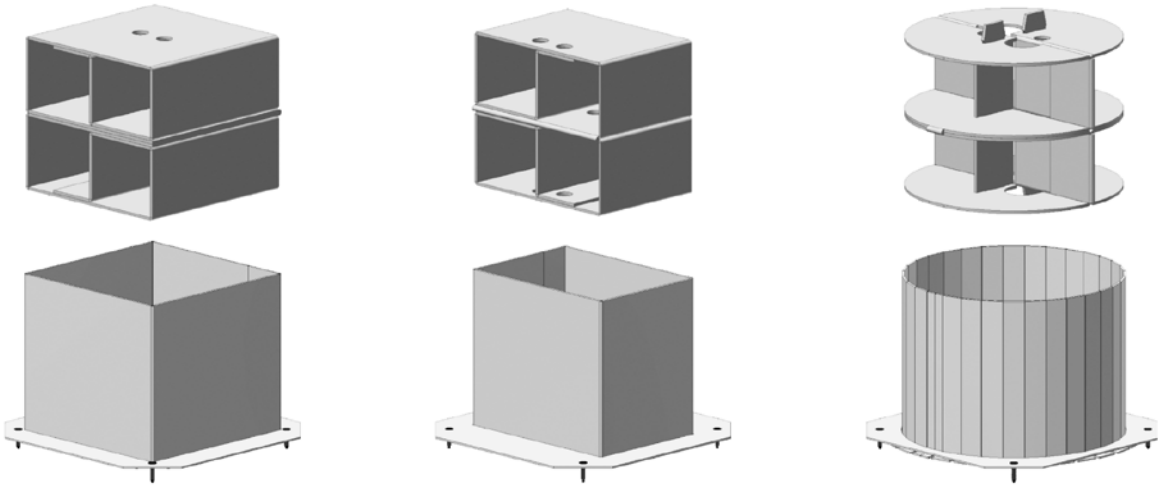		

Коробка напольная универсальная **NEO**			
Высота регулируется в соответствии с высотой короба 28, 38 или 48 мм.			
	28 мм	38 мм	48 мм
Для заливки бетоном	от 65 мм до 278 мм	от 75 мм до 288 мм	от 85 мм до 298 мм

3. НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ - ТИПЫ ПОКРЫТИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛЮЧКИ

	Покрытие	Материал	Применение	Стандарт	Глубина выемки	Описание	Код	Аксессуары	Установка
NEO + VEVV3	Эпоксидное Винил Эпоксидное	Полипропилен RAL 7011 RAL 9011	Вывод розеток	IP 20 / (IP 30)*	Макс. 12 мм	Лючок с откидной крышкой, квадратный	KDVKK3	Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHEV3.2 - OHEV3.5	Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3
			Закрытый	IP 30		Лючок глухой, квадратный	BDVKK3		
	Плитка Ламинат Полированный бетон Эпоксидное	Нержавеющая сталь	Вывод розеток	IP 20 / (IP 30)*	Макс. 26 мм	Лючок с откидной крышкой, квадратный из нержавеющей стали	KDVIT3		Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3
			Закрытый	IP 53		Лючок глухой, квадратный водонепроницаемый	BDVITWD3		
			Вывод розеток	IP 23 / (IP 53)*		Лючок с откидной крышкой, квадратный, водонепроницаемый	KDVITWD3	KUWDT труба	Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3
						Лючок под плитку, квадратный, водонепроницаемый	DVITWD3		
NEO + VEVV2	Ковровое Винил Эпоксидное	Полипропилен RAL 7011 RAL 9011	Вывод розеток	IP 20 / (IP 30)*	Макс. 12 мм	Лючок с откидной крышкой, прямоугольный	KDVKK2	Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHEV2.2 - OHEV2.5	Макс. 2 TSBU / 1 TSBL2
			Закрытый	IP 30		Лючок глухой, прямоугольный	BDVKK2		
	Плитка Ламинат Полированный бетон Эпоксидное	Нержавеющая сталь	Вывод розеток	IP 20 / (IP 30)*	Макс. 26 мм	Лючок с откидной крышкой, прямоугольный	KDVIT2		Макс. 2 TSBU / 1 TSBL2
				IP 53		Закрытый лючок для паркетного пола	BDVITWD2		
NEO + VERV3	Ковровое Винил Эпоксидное	Полипропилен RAL 7011 RAL 9011	Вывод розеток	IP 20 / (IP 30)*	Макс. 12 мм	Лючок с откидной крышкой, круглый	KDRKK3	Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHER3.2 - OHER3.5	Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3
			Закрытый	IP 30		Лючок глухой, круглый	BDRKK3		
	Плитка Ламинат Полированный бетон Эпоксидное	Нержавеющая сталь	Вывод розеток	IP 53	Макс. 26 мм	Лючок глухой, круглый, водонепроницаемый	BDRITWD3		
				IP 23 / (IP 53)*		Лючок круглый, водонепроницаемый с выводом для кабеля	DRITWD3	KUWDT труба	Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3

4. СИСТЕМЫ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ В ФАЛЬШПОЛАХ И ПУСТОТНЫХ ПОЛАХ

Проволочные лотки

Для использования под фальшполами.

Описание	Код	Высота	Ширина	Аксессуары
Проволочный лоток	VFUL	35 - 60	50 - 65 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350	VFVLB - напольная скоба ROMEGACL - Профиль несущий “snap-in” VMB - скоба напольно-стеновая VFK - соединительный зажим

Лючки с откидной крышкой

Для использования в фальшполах толщиной от 30 мм до 60 мм.

Покрытие	Тип	Применение	Глубина выемки	Описание	Код	Проем в полу	Установка	Регулировка зажимов
Ковровое Винил	Полипропилен RAL 7011 RAL 9011	Вывод розеток	Макс. 12 мм	Лючок с откидной крышкой, квадратный	KDVKK3	270 x 270 мм	Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3	3 - 60 мм
				Лючок с откидной крышкой, прямоугольный	KDVKK2	270 x 195 мм	Макс. 2 TSBU / 1 TSBL2	
				Лючок с откидной крышкой, круглый	KDRKK3	Ø диаметр 330 мм	Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3	
		Закрытый	Макс. 12 мм	Лючок глухой, квадратный	BDVKK3	270 x 270 мм		
				Лючок глухой, прямоугольный	BDVKK2	270 x 195 мм		
				Лючок глухой, круглый	BDRKK3	Ø диаметр 330 мм		
Плитка Ламинат	Нержавеющая сталь	Вывод розеток	Макс. 26 мм	Лючок с откидной крышкой, квадратный	KDVIRK3	270 x 270 мм	Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3	
				Лючок с откидной крышкой, прямоугольный с кромкой	KDVIRK2	270 x 195 мм	Макс. 2 TSBU / 1 TSBL2	

VGI28

Напольный короб с телескопическими концами

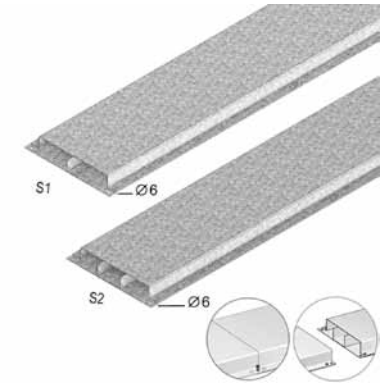

С двумя или тремя каналами.	
Толщина крышки	1,50 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/м	⬡	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**VGI28.170S1**	28	170		3000	4,968	150		м
-	**VGI28.170S2**	28	170		3000	5,467	150		м
-	**VGI28.250S1**	28	250		3000	6,538	150		м
-	**VGI28.250S2**	28	250		3000	7,241	150		м
-	**VGI28.350S1**	28	350		3000	8,500	150		м
-	**VGI28.350S2**	28	350		3000	9,471	150		м

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.
Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.
Изделие запатентовано.

VGI38

Напольный короб с телескопическими концами

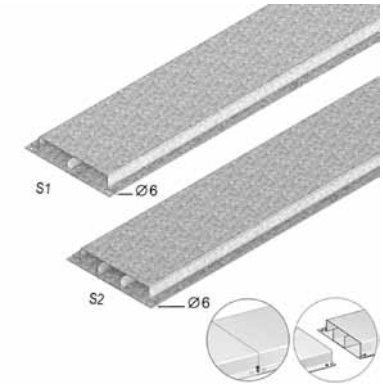

С двумя или тремя каналами.	
Толщина крышки	1,50 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/м	⬡	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**VGI38.170S1**	38	170		3000	5,282	150		м
-	**VGI38.170S2**	38	170		3000	5,860	150		м
-	**VGI38.250S1**	38	250		3000	6,852	150		м
-	**VGI38.250S2**	38	250		3000	7,634	150	✓	м
-	**VGI38.350S1**	38	350		3000	8,814	150		м
-	**VGI38.350S2**	38	350		3000	9,863	150	✓	м

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.
Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.
Изделие запатентовано.

VGI48

Напольный короб с телескопическими концами

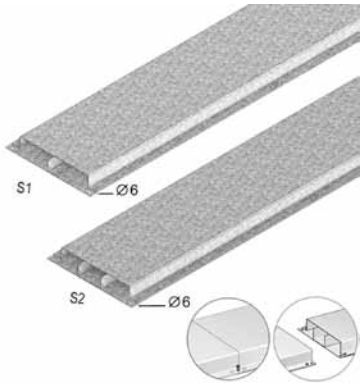

С двумя или тремя каналами.	
Толщина крышки	1,50 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**VGI48.170S1**	48	170		3000	5,596	150		м
-	**VGI48.170S2**	48	170		3000	6,252	150		м
-	**VGI48.250S1**	48	250		3000	7,166	150		м
-	**VGI48.250S2**	48	250		3000	8,026	150		м
-	**VGI48.350S1**	48	350		3000	9,128	150		м
-	**VGI48.350S2**	48	350		3000	10,256	150		м

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.
Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.
Изделие запатентовано.

VGLI28

Напольный короб облегченный с телескопическими концами

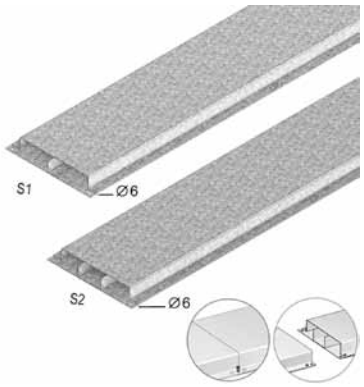

С двумя или тремя каналами.	
Толщина крышки	1,00 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**VGLI28.170S1**	28	170		3000	3,976	150		м
-	**VGLI28.170S2**	28	170		3000	4,475	150		м
-	**VGLI28.250S1**	28	250		3000	5,232	150	✓	м
-	**VGLI28.250S2**	28	250		3000	5,935	150		м
-	**VGLI28.350S1**	28	350		3000	6,802	150		м
-	**VGLI28.350S2**	28	350		3000	7,772	150	✓	м

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.
Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.
Изделие запатентовано.

VGLI38

Напольный короб облегченный с телескопическими концами

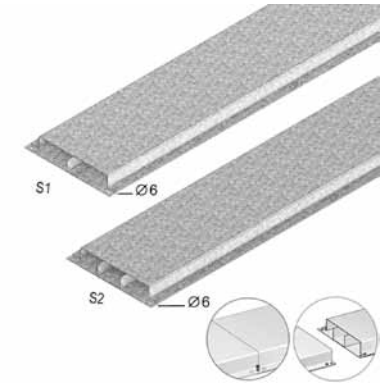

С двумя или тремя каналами.	
Толщина крышки	1,00 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**VGLI38.170S1**	38	170		3000	4,211	150		м
-	**VGLI38.170S2**	38	170		3000	4,789	150		м
-	**VGLI38.250S1**	38	250		3000	5,467	150	✓	м
-	**VGLI38.250S2**	38	250		3000	6,249	150		м
-	**VGLI38.350S1**	38	350		3000	7,037	150		м
-	**VGLI38.350S2**	38	350		3000	8,086	150	✓	м

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.
Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.
Изделие запатентовано.

VGLI48

Напольный короб облегченный с телескопическими концами

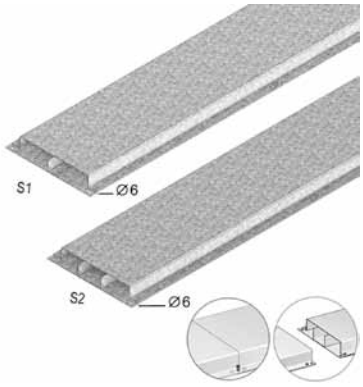

С двумя или тремя каналами.

Толщина крышки	1,00 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**VGLI48.170S1**	48	170		3000	4,447	150		м
-	**VGLI48.170S2**	48	170		3000	5,103	150		м
-	**VGLI48.250S1**	48	250		3000	5,703	150		м
-	**VGLI48.250S2**	48	250		3000	6,563	150		м
-	**VGLI48.350S1**	48	350		3000	7,273	150		м
-	**VGLI48.350S2**	48	350		3000	8,400	150		м

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.
Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.
Изделие запатентовано.

VSB

Угол вертикальный для напольного короба

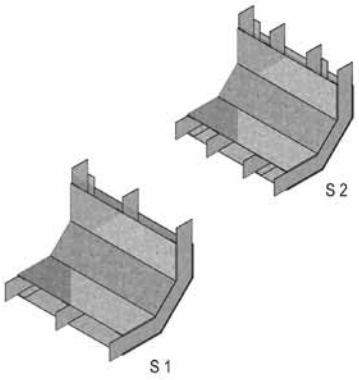

С двумя или тремя каналами.

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**VSB28.170S1**	28	170		-	0,600	1		шт.
-	**VSB28.170S2**	28	170		-	0,650	1		шт.
-	**VSB28.250S1**	28	250		-	0,750	1		шт.
-	**VSB28.250S2**	28	250		-	0,800	1		шт.
-	**VSB28.350S1**	28	350		-	1,000	1		шт.
-	**VSB28.350S2**	28	350		-	1,050	1		шт.
-	**VSB38.170S1**	38	170		-	0,600	1		шт.
-	**VSB38.170S2**	38	170		-	0,650	1		шт.
-	**VSB38.250S1**	38	250		-	0,800	1		шт.
-	**VSB38.250S2**	38	250		-	0,850	1		шт.
-	**VSB38.350S1**	38	350		-	1,000	1		шт.
-	**VSB38.350S2**	38	350		-	1,100	1		шт.
-	**VSB48.170S1**	48	170		-	0,600	1		шт.
-	**VSB48.170S2**	48	170		-	0,700	1		шт.
-	**VSB48.250S1**	48	250		-	0,750	1		шт.
-	**VSB48.250S2**	48	250		-	0,850	1		шт.
-	**VSB48.350S1**	48	350		-	1,050	1		шт.
-	**VSB48.350S2**	48	350		-	1,150	1		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
Для соединения оцинкованного напольного короба с вертикальным коробом.
Может также использоваться для понижения уровня.

VK

Соединительный элемент для напольного короба

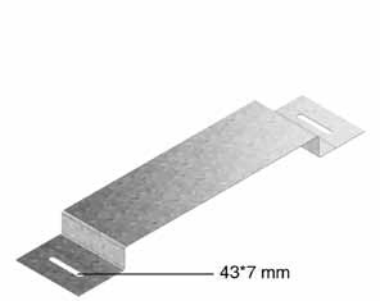

Для соединения двух коробов.

Стандартное исполнение — Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**VK28.170**	28	170		-	0,266	12	✓	шт.
-	**VK28.250**	28	250		-	0,331	12	✓	шт.
-	**VK28.350**	28	350		-	0,411	12	✓	шт.
-	**VK38.170**	38	170		-	0,282	12	✓	шт.
-	**VK38.250**	38	250		-	0,347	12	✓	шт.
-	**VK38.350**	38	350		-	0,427	12	✓	шт.
-	**VK48.170**	48	170		-	0,298	12	✓	шт.
-	**VK48.250**	48	250		-	0,363	12	✓	шт.
-	**VK48.350**	48	350		-	0,443	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

VE

Торцевая заглушка для напольного короба

Стандартное исполнение — Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**VE28.170**	30	165		-	0,080	1		шт.
-	**VE28.250**	30	245		-	0,110	1		шт.
-	**VE28.350**	30	345		-	0,160	1		шт.
-	**VE38.170**	40	165		-	0,100	1		шт.
-	**VE38.250**	40	245		-	0,140	1		шт.
-	**VE38.350**	40	345		-	0,180	1		шт.
-	**VE48.170**	50	165		-	0,110	1		шт.
-	**VE48.250**	50	245		-	0,160	1		шт.
-	**VE48.350**	50	345		-	0,220	1		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

NEO

Коробка напольная универсальная

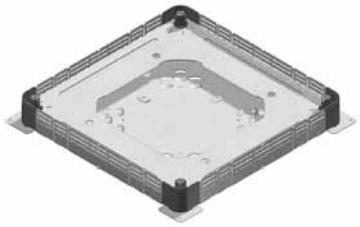

Применяется с напольными коробами любой ширины.
Для квадратных, прямоугольных и круглых лючков.

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**NEO**	48	490		490	4,150	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Боковые панели оснащены съемными пластинами для ввода труб Ø 16 мм.
Имеет 4 маховика для регулировки по высоте короба.
Основание оснащено заземляющим зажимом.

Высота регулируется в соответствии с высотой короба 28, 38 или 48 мм.
Боковые панели обрезаются и отгибаются в соответствии с желаемой шириной короба.
Опалубка VEVV или VERV устанавливается непосредственно на напольную коробку.
Угловые элементы по высоте соответствуют минимальной высоте бетонного пола.

VEVV

Опалубка

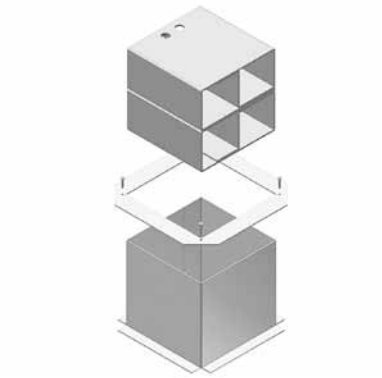

Поставляется с пластинами жесткости.

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**VEVV2**	250	190		270	0,700	12	✓	шт.
-	**VEVV3**	250	270		270	0,500	12	✓	шт.

Для заливки бетоном максимальной толщиной 298 мм

VEVV2: Для прямоугольных лючков
- BDVKK2
- KDVKK2
- KDVIT2
- KDVIRK2
- BDVITWD2

VEVV3: Для квадратных лючков
- BDVKK3
- KDVKK3
- KDVIT3
- KDVIRK3
- BDVITWD3
- KDVITWD3
- DVITWD3

VERV

Опалубка

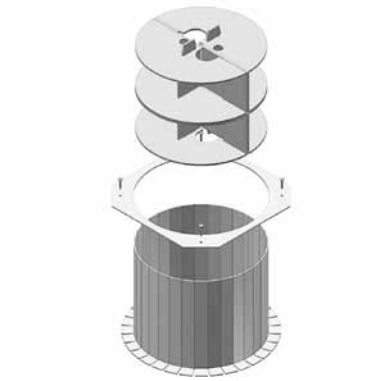

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**VERV3**	250	330		330	0,900	12	✓	шт.

Для высокой заливки: макс. 298 мм

VERV3: Для круглых лючков
- BDRKK3
- KDRKK3
- BDRITWD3
- DRITWD3

BDVKK2

Лючок глухой прямоугольный универсальный

Если напольная коробка используется для прокладки кабеля без вывода на приборы, необходимо заказать к ней глухой лючок

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**BDVKK2.5-7011**	-	192		267	1,750	6	✓	шт.
-	**BDVKK2.5-9011**	-	192		267	1,750	6		шт.
-	**BDVKK2.8-7011**	-	192		267	1,600	6		шт.
-	**BDVKK2.8-9011**	-	192		267	1,600	6		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHEV2.2 и/или OHEV2.5.
- BDVKK2.5: Стандартно 5 мм
- BDVKK2.8: Стандартно 8 мм

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.
- Отверстия в напольных панелях 270x195 мм
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 3 до 50 мм

Только для помещений с сухой уборкой.

BDVKK3

Лючок глухой квадратный универсальный

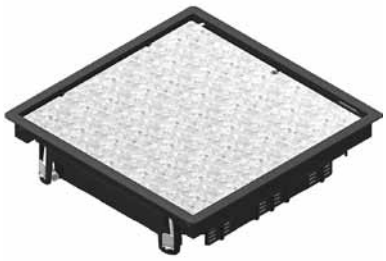

Если напольная коробка используется для прокладки кабеля без вывода на приборы, необходимо заказать к ней глухой лючок

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**BDVKK3.5-7011**	-	267		267	2,300	6	✓	шт.
-	**BDVKK3.5-9011**	-	267		267	2,300	6		шт.
-	**BDVKK3.8-7011**	-	267		267	2,125	6		шт.
-	**BDVKK3.8-9011**	-	267		267	2,125	6		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHEV3.2 и/или OHEV3.5.
- BDVKK3.5: Стандартно 5 мм
- BDVKK3.8: Стандартно 8 мм

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.
- Отверстия в напольных панелях 270x270 мм
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 3 до 50 мм

Только для помещений с сухой уборкой.

BDRKK3

Лючок глухой круглый универсальный

Если напольная коробка используется для прокладки кабеля без вывода на приборы, необходимо заказать к ней глухой лючок

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**BDRKK3.5-7011**	-	327		327	2,420	6	✓	шт.
-	**BDRKK3.5-9011**	-	327		327	2,420	6		шт.
-	**BDRKK3.8-7011**	-	327		327	2,275	6		шт.
-	**BDRKK3.8-9011**	-	327		327	2,275	6		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHER3.2 и/или OHER3.5.
- BDRKK3.5: Стандартно 5 мм
- BDRKK3.8: Стандартно 8 мм

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.
- Отверстия в напольных панелях диаметром 330 мм
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 3 до 50 мм.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVKK2

Лючок с откидной крышкой прямоугольный универсальный

Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля	
Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	⬡	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KDVKK2.5-7011**	-	192		267	1,650	6	✓	шт.
-	**KDVKK2.5-9011**	-	192		267	1,650	6		шт.
-	**KDVKK2.8-7011**	-	192		267	1,525	6		шт.
-	**KDVKK2.8-9011**	-	192		267	1,525	6		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHEV2.2 и/или OHEV2.5.
- KDVKK2.5: Стандартно 5 мм
- KDVKK2.8: Стандартно 8 мм

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.
- Отверстия в напольных панелях 270x195 мм
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 3 до 50 мм

Крышка может устанавливаться в рамку в 2 направлениях.
Откидная крышка поставляется с одним выводам для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.
Крышка не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVKK3

Лючок с откидной крышкой квадратный универсальный

Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля	
Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	⬡	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KDVKK3.5-7011**	-	267		267	2,200	6	✓	шт.
-	**KDVKK3.5-9011**	-	267		267	2,200	6		шт.
-	**KDVKK3.8-7011**	-	267		267	2,050	6		шт.
-	**KDVKK3.8-9011**	-	267		267	2,050	6		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3 коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть уменьшена с помощью наполнительных пластин OHEV3.2 и/или OHEV3.5.
- KDVKK3.5: Стандартно 5 мм
- KDVKK3.8: Стандартно 8 мм

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.
- Отверстия в напольных панелях 270x270 мм
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 3 до 50 мм

Крышка может устанавливаться в рамку в 2-х положениях.
Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.
Лючок не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDRKK3

Лючок с откидной крышкой круглый универсальный

Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля	
Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	⬡	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KDRKK3.5-7011**	-	327		327	2,450	6	✓	шт.
-	**KDRKK3.5-9011**	-	327		327	2,450	6		шт.
-	**KDRKK3.8-7011**	-	327		327	2,250	6		шт.
-	**KDRKK3.8-9011**	-	327		327	2,250	6		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHER3.2 и/или OHER3.5.
- KDRKK3.5: Стандартно 5 мм
- KDRKK3.8: Стандартно 8 мм

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.
- Отверстия в напольных панелях диаметром 330 мм
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 3 до 50 мм

Крышка может устанавливаться в рамку в 2-х положениях.
Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.
Лючок не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIRK2

Лючок с откидной крышкой прямоугольный с кромкой

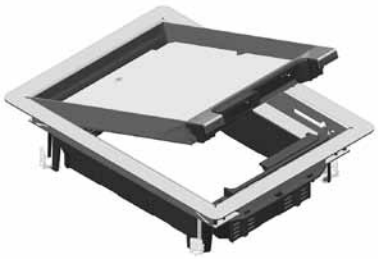

Встроенная рамка с кромкой+ рамка под плитку+ вывод кабеля	
Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KDVIRK2**	-	192		267	2,125	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 2-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHEV2.2 и/или OHEV2.5

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.
- Отверстия в напольных панелях: 270x195 мм
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 3 до 50 мм

Крышка может устанавливаться в рамку в 2-х положениях.
Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.
Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIRK3

Лючок с откидной крышкой квадратный

Встроенная рамка с кромкой+ крышка под плитку+ вывод кабеля	
Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KDVIRK3**	-	267		267	2,675	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHEV3.2 и/или OHEV3.5

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.
- Отверстия в напольных панелях: 270x270 мм
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 3 до 50 мм

Крышка может устанавливаться в рамку в 2-х положениях.
Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.
Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIT2

Лючок с откидной крышкой прямоугольный из нержавеющей стали

Встроенная рамка + крышка под плитку + вывод кабеля + дюралюминевая рамка	
Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KDVIT2**	-	192		267	2,500	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Откидная крышка для 2-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHEV2.2 и/или OHEV2.5.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT2.
Крышка может устанавливаться в рамку в 2-х положениях.
Откидная крышка поставляется с одним выводом для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.
Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Возможно использование комплекта для высоких нагрузок.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIT3

Лючок с откидной крышкой квадратный из нержавеющей стали

Встроенная рамка + крышка под плитку + вывод кабеля + дюралюминевая рамка	
Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	⬡	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KDVIT3**	-	267		267	3,100	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Откидная крышка для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHEV3.2 и/или OHEV3.5.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.
Крышка может устанавливаться в 2-х положениях.
Откидная крышка поставляется с 2 выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.
Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Возможно использование комплекта для высоких нагрузок.

Только для помещений с сухой уборкой.

BDVITWD2

Лючок глухой прямоугольный водонепроницаемый

Если напольная коробка используется для прокладки кабеля без вывода на приборы, необходимо заказать к ней глухой лючок

Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**BDVITWD2**	-	192		267	2,250	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHEV2.2 и OHEV2.5.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT2.
Монтируется без петель.
Крышка может устанавливаться в 2-х положениях.
Возможно использование комплекта для высоких нагрузок.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.

BDVITWD3

Лючок глухой квадратный водонепроницаемый

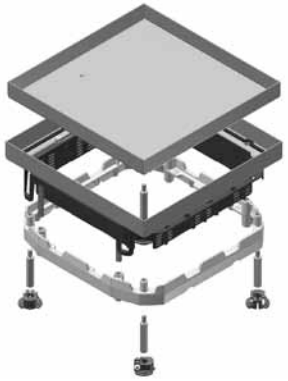

Если напольная коробка используется для прокладки кабеля без вывода на приборы, необходимо заказать к ней глухой лючок

Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**BDVITWD3**	-	267		267	2,750	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHEV3.2 и/или OHEV3.5.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.
Монтируется без петель.
Крышка может устанавливаться в 4-х положениях.

Возможно использование комплекта для высоких нагрузок.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.

BDRITWD3

Лючок глухой круглый водонепроницаемый

Если напольная коробка используется для прокладки кабеля без вывода на приборы, необходимо заказать к ней глухой лючок

Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	⬡	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**BDRITWD3**	-	327		327	2,825	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHER3.2 и/или OHER3.5.
Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.
Монтируется без петель.

Возможно использование комплекта для высоких нагрузок.

Идеален для помещений с влажной уборкой.

KDVITWD3

Лючок с откидной крышкой квадратный водонепроницаемый

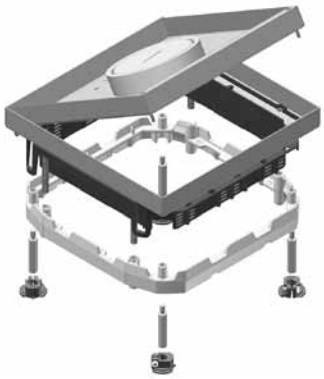

Встроенная рамка + крышка под плитку + водонепроницаемый вывод кабеля + дюралюминиевая рамка

Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 23
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KDVITWD3**	-	267		267	3,800	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Откидная крышка для 3-х коробок.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.
Крышка может устанавливаться только в одном положении относительно рамки.
Откидная крышка поставляется с водонепроницаемым выводом кабеля и дюралюминиевой накручивающейся крышкой. Высота вывода кабеля может быть увеличена за счет тубуса (KUWDT), который обеспечивает водонепроницаемость при эксплуатации.
Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.
Возможно использование комплекта для высоких нагрузок.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.

DVITWD3

Лючок под плитку квадратный водонепроницаемый

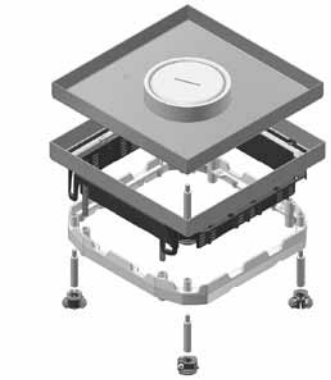

Встроенная рамка + крышка под плитку + водонепроницаемый вывод кабеля + дюралюминевая рамка

Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 23
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.	⬡	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**DVITWD3**	-	267		267	3,100	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Крышка для 3-х коробок.

Может выравниваться за счет 4-х болтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.
Монтируется без петель.
Крышка может устанавливаться в 4-х положениях.
Крышка поставляется с водонепроницаемым выводом кабеля и дюралюминиевой накручивающейся крышкой. Вывод может быть увеличен за счет тубуса (KUWDT), который гарантирует водонепроницаемость во время при эксплуатации.
Крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамой.
Усилительный комплект доступен для поддержки больших нагрузок.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.

DRITWD3

Лючок круглый водонепроницаемый с выводом для кабеля

Встроенная рамка + рамка под плитку + водонепроницаемый вывод кабеля + дюралюминевая рамка

Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 23
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**DRITWD3**	-	327		327	3,350	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Крышка для 3-х коробок.

Может выравниваться за счет 4-х болтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.
Монтируется без шарниров.
Крышка поставляется с водонепроницаемым выводом кабеля и дюралюминиевой накручивающейся крышкой. Вывод может быть увеличен за счет тубуса (KUWDT), который обеспечивает водонепроницаемость при эксплуатации.
Крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.
Возможно использование комплекта для высоких нагрузок.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.

KUWDT

Тубус для водонепроницаемого вывода кабеля

Для водонепроницаемых лючков DVITWD, DRITWD, KDVITWD

Стандартное исполнение	Дюралюминий

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KUWDT**	-			-	0,170	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Вкручивается непосредственно в крышку .
Тубус водонепроницаем при высоте уровня воды до 30 мм.
Закрывается алюминиевой накручиваемой крышкой из комплекта лючка.
Когда тубус не используется его необходимо прикрутить с обратной стороны крышки лючка.

DVITWD3

Принцип монтажа

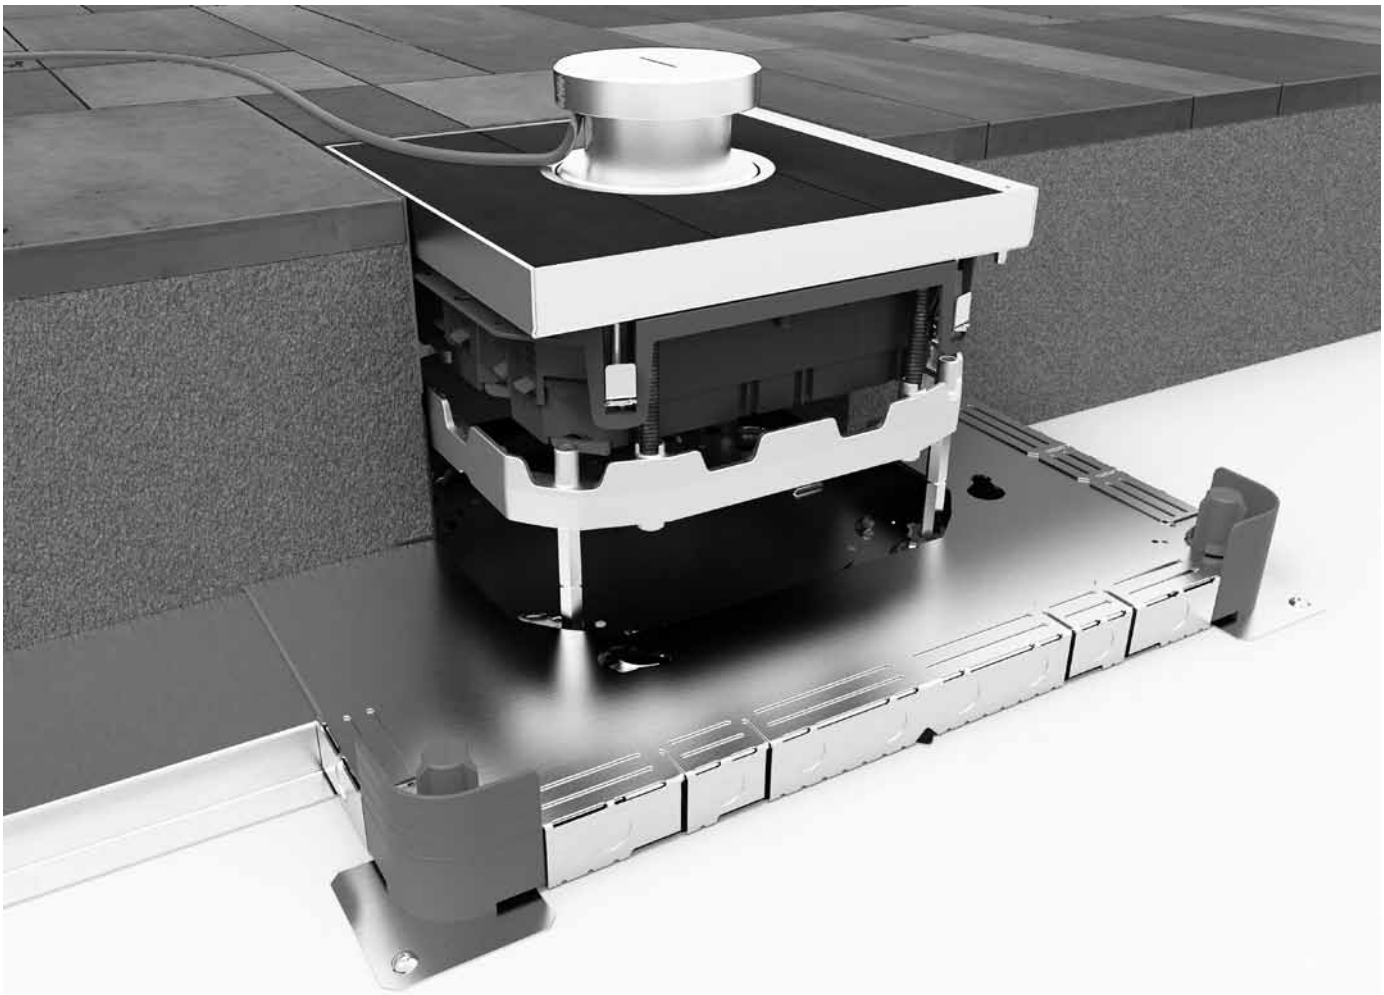

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



Аксессуары

NEOT

Рамка опорная дюралюминиевая

Универсальная опорная рамка

Стандартное исполнение Дюралюминий

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**NEOT2**	-			-	0,750	1	✓	шт.
-	**NEOT3**	-			-	0,750	1	✓	шт.

Встроена в лючок KDVIT, DVITWD, BDVITWD, KDVITWD, BDRITWD и DRITWD.

В состав комплекта входит:
-Дюралюминиевая рамка
- 4 дистанционные муфты AM6.48
- 4 зажимные опоры
- 4 болта M 8x70
- 4 болта M 8x45.

Большая высота может быть достигнута добавлением комплекта из 4-х дистанционных муфт AM6.48.
1 комплект = 92 - 145 мм.
2 комплекта = 140 - 193 мм.
3 комплекта = 188 - 241 мм.
4 комплекта = 236 - 289 мм.

NEOAVT

Зажимная опора для NEO

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/комплект		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**NEOAVT**	-			-	0,027	12		комплект

В комплекте 4 шт.

AM

Муфта дистанционная

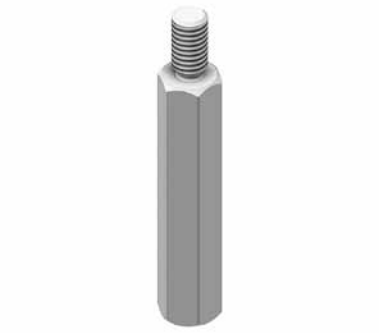

Стандартное исполнение — Гальваническое цинковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/комплект		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**AM6.48**	48			-	0,034	1	✓	комплект
-	**AM6.96**	96			-	0,067	1	✓	комплект

В комплекте 4 шт.
Может быть добавлена к дюралиминиевой рамке.
Заказывается кратно 4

OHE

Пластина регулировочная

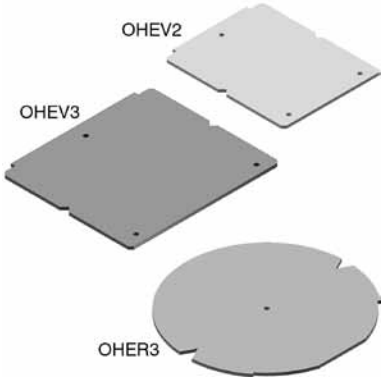

Стандартное исполнение — Картонная пластина

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**OHEV2.2**	-			-	0,045	1		шт.
-	**OHEV2.5**	-			-	0,200	1		шт.
-	**OHEV3.2**	-			-	0,060	1		шт.
-	**OHEV3.5**	-			-	0,250	1		шт.
-	**OHER3.2**	-			-	0,060	1		шт.
-	**OHER3.5**	-			-	0,250	1		комплект

Предназначена для регулировки толщины напольного покрытия в крышке.

Для квадратных лючков:
- OHEV3.2 и OHEV3.5
Для прямоугольных лючков:
- OHEV2.2 и OHEV2.5
Для круглых лючков:
- OHER3.2 и OHER3.5

Только для помещений с сухой уборкой.

TSBU

Коробка подрозеточная универсальная

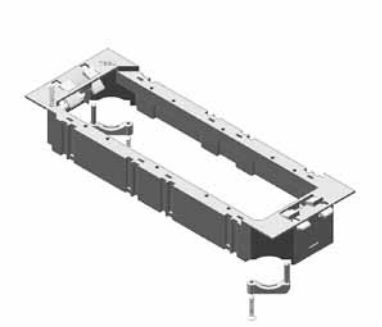

Система быстрого соединения	
Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**TSBU**	-			-	0,090	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Может устанавливаться в лючок на необходимой глубине. Извлекается при помощи инструмента.
Поставляется с 2-мя кабельными фиксаторами.
Может закрываться крышками ADPU в соответствии с необходимым набором электроустановочных изделий.
Для монтажа удалите углы.

TSBU45

Коробка подрозеточная 45

Система быстрого соединения	
Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**TSBU4.45.45**	-			-	0,110	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

для 4-х модулей 45x45.
Может устанавливаться в лючок на необходимой глубине. Извлекается при помощи инструмента.

Состав комплекта:
- Корпус
- Крышка ADPU4.45.45
- 2 кабельных фиксатора
- Разделитель SSBU.

Может быть установлено основание типа ADPUB.
Для монтажа удалите углы.

TSBU50

Коробка подрозеточная 50



Система быстрого соединения	
Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**TSBU3.50.50**	-			-	0,100	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

для 3-х модулей 50x50.
Может устанавливаться в лючок на необходимой глубине. Извлекается при помощи инструмента.
Комплект состоит:
- Корпус
- Крышка ADPU3.50.50
- 2 кабельных фиксатора.

Может быть установлено основание типа ADPUB.
Для монтажа удалите углы.

TSBUD

Коробка подрозеточная

Система быстрого соединения	
Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**TSBUD3.36ANGLE**	-			-	0,120	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Может устанавливаться в лючок на необходимой глубине. Извлекается при помощи инструмента.
Комплект состоит из основания + крышка для наклонного монтажа 3 приборов типа IDP.
Для монтажа удалите углы.

ADPU

Крышка коробки подрозеточной TSBU

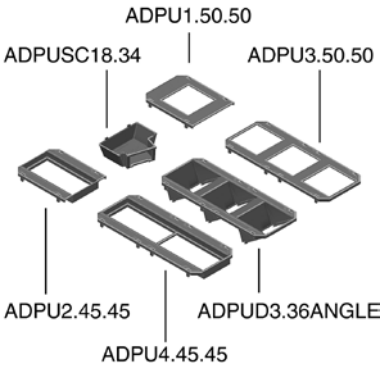

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Поликарбонат

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**ADPU1.50.50**	-			-	0,010	12	✓	шт.
-	**ADPU2.45.45**	-			-	0,010	12	✓	шт.
-	**ADPU3.50.50**	-			-	0,010	12	✓	шт.
-	**ADPU4.45.45**	-			-	0,020	12	✓	шт.
-	**ADPUD3.36ANGLE**	-			-	0,010	12	✓	шт.
-	**ADPUSC18.34**	-			-	0,012	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- ADPU1.50.50 для 1 модуля 50x50.
- ADPU3.50.50 для 3-х модулей 50x50.
- ADPU2.45.45 для 2-х модулей 45x45.
- ADPU4.45.45 для 4-х модулей 45x45.
- ADPUSC18.34 для быстрого соединения. Снизу закрепляется основание ADPUB.
- ADPU1.50.50 и ADPU3.50.50: неиспользуемые отверстия можно закрыть заглушками типа ADSU50.50.
- ADPU2.45.45 и ADPU4.45.45: неиспользуемые отверстия можно закрыть заглушками типа ADSU45.45.

ADPUB

Основание для TSBU

Для герметичного закрытия открытой части TSBU при монтаже электроустановочных приборов

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**ADPUB**	-			-	0,035	24	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Состоит из:
- Удаляемые углы для вывода кабеля.
- Съемная секция быстрого разъема (для комплектации с ADPUSC18.34).
Зацепы для быстрого соединения.

ADSU

Крышка

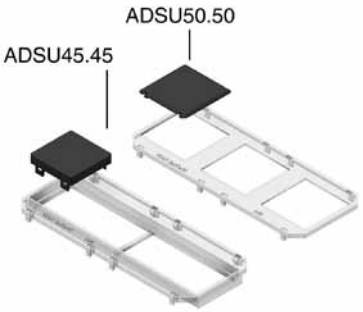

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**ADSU45.45**	-	45		45	0,010	12	✓	шт.
-	**ADSU50.50**	-	50		50	0,010	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- ADSU45.45: для закрытия неиспользуемого пространства в ADPU2.45.45, ADPU4.45.45, TSBL3 и TSBL2.
- ADSU50.50: для закрытия неиспользуемого пространства в ADPU1.50.50 и ADPU3.50.50.
- Просты в монтаже, извлечении и переустановке новых модулей.
- Эффективная защита свободных модулей.

SSBU

Перегородка коробки подрозеточной TSBU

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**SSBU**	-			-	0,010	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

IDP

Пластина фиксирующая

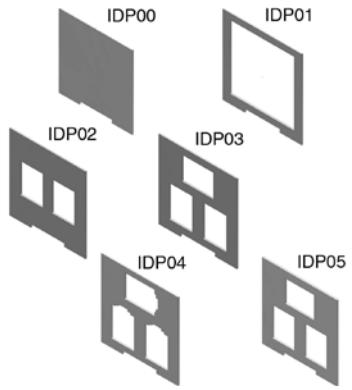

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Гальваническое цинковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.	⬡	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**IDP00**	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	**IDP01**	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	**IDP02**	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	**IDP03**	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	**IDP04**	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	**IDP05**	-			-	0,020	6	✓	шт.

GBP

Заглушка

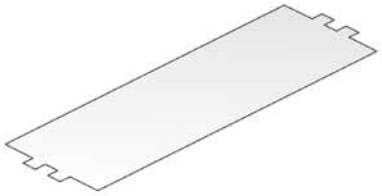

Цвет	Серый RAL 7011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**GBP**	-			-	0,030	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

TSBL

Коробка подрозеточная

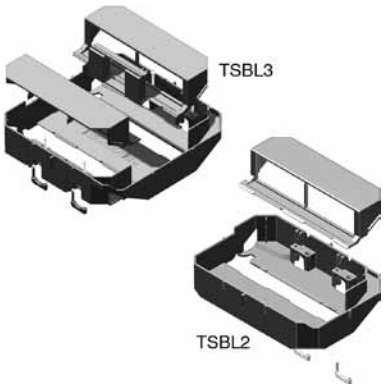

Система быстрого соединения

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**TSBL2**	-			-	0,210	6	✓	шт.
-	**TSBL3**	-			-	0,275	3	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Для наклонного монтажа модулей 45.

TSBL2:
До 4-х положений.
Комплект состоит из основания + 1 рамка + 2 ввинчиваемых кабельных фиксатора + адаптер для наклонного монтажа.
TSBL3:
До 8 положений.
Комплект состоит из основания + 2 рамки + 4 кабельных фиксатора + адаптер для наклонного монтажа.

TSBL

Принцип монтажа

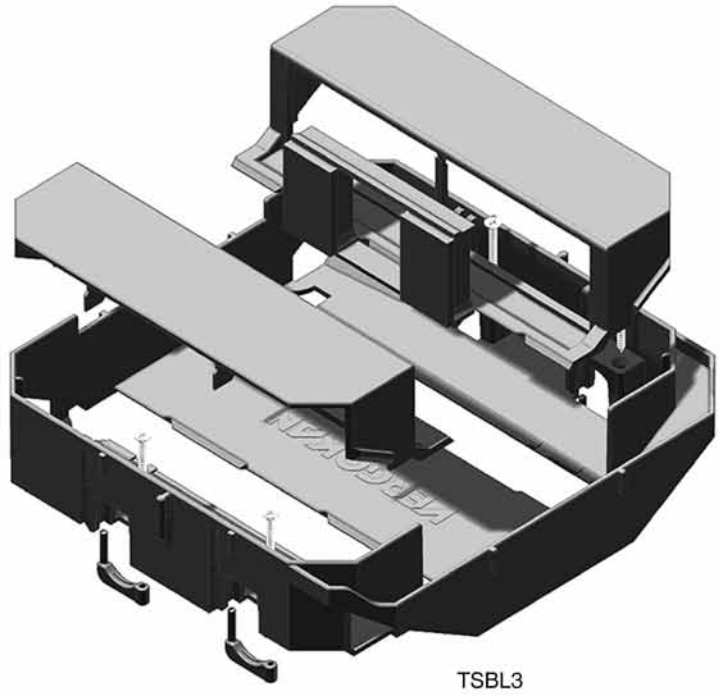

TSBL3

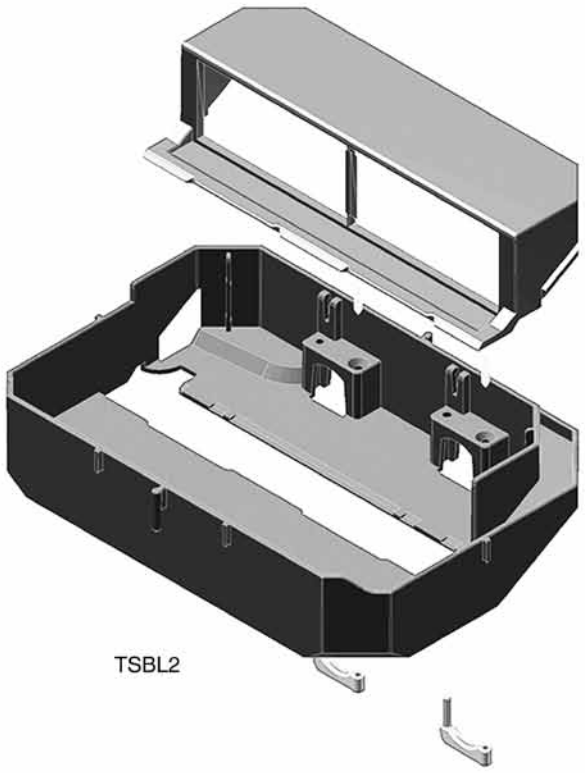

TSBL2

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Система прокладки кабелей на одном уровне с полом



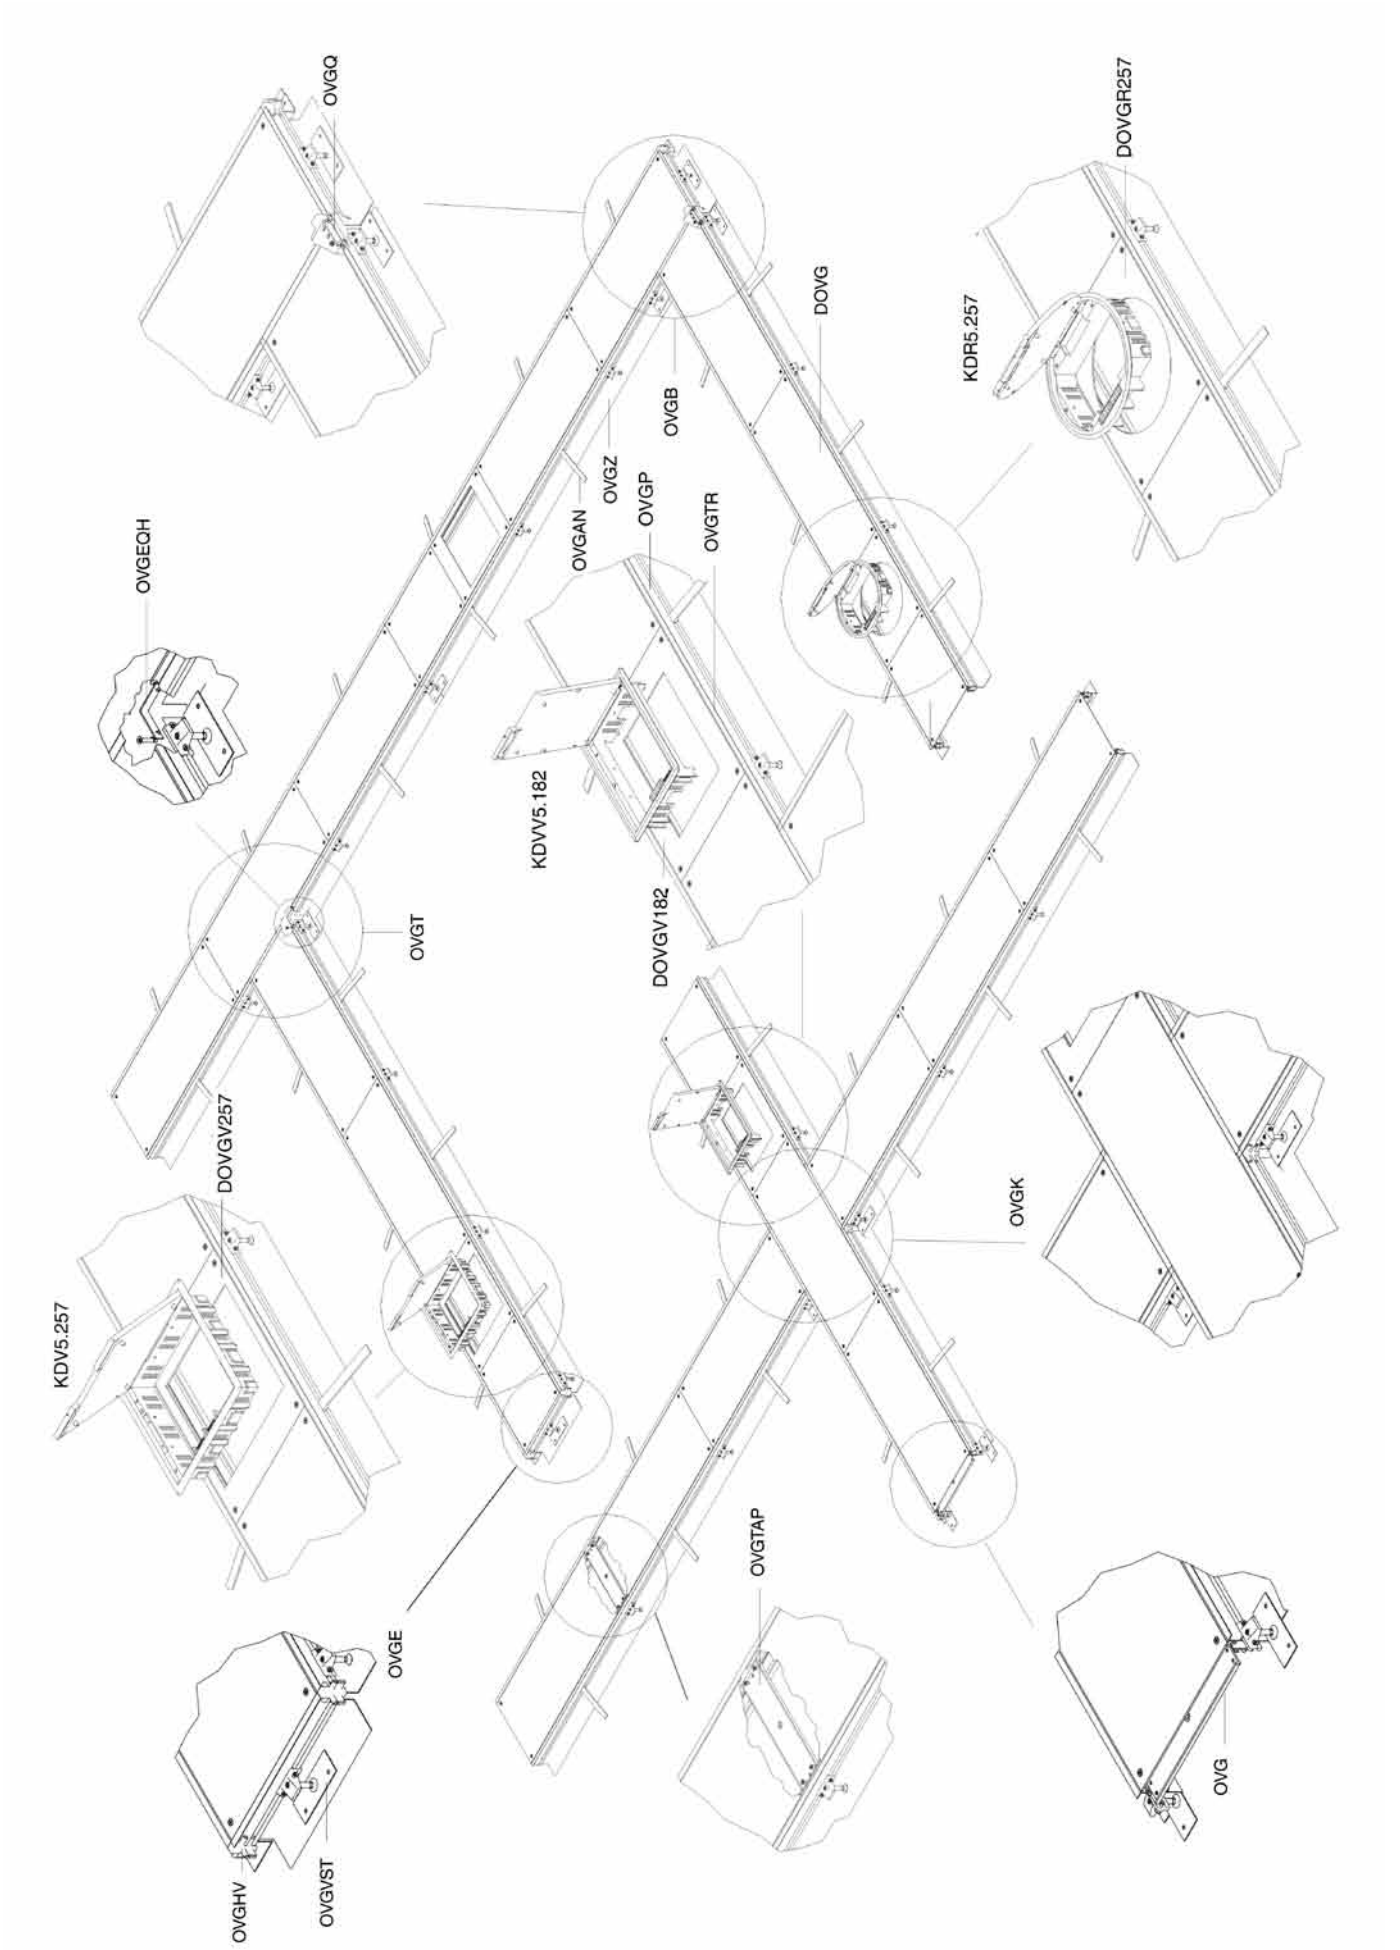
OVGQ
DOVGR257
KDR5.257
DOVG
OVGB
OVGZ
OVGAN
OVGP
OVGTR
OVGEQH
KDVV5.182
DOVGV182
OVGT
DOVGV257
KDV5.257
OVGK
OVGTAP
OVGE
OVG
OVGHV
OVGVST

5. СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ НА ОДНОМ УРОВНЕ С ПОЛОМ

Открытый напольный короб

Для использования в новом строительстве или реконструкциях, с ковровым или виниловым покрытием.

Описание	Крышка	200 мм ширина	300 мм ширина	400 мм ширина	Откидная крышка	Зажимы
Открытый напольный короб		OVG200.3	OVG300.3	OVG400.4		
Крышка		DOVG200.3	DOVG300.3	DOVG400.4		
	прямоугольная	DOVGV200.3.182	DOVGV300.3.182	DOVGV400.4.182	KDV5.182	VDK4.3.30
	квадратная		DOVGV300.3.257	DOVGV400.4.257	KDV5.257 IKDVV16.257 IKDVV26.257	VDK4.3.25 VDK2.25.55 VDK2.25.55
	круглая		DOVGR300.3.257	DOVGR400.4.257	KDR5.257	VDK2.3.25

Аксессуары	200 мм ширина	300 мм ширина	400 мм ширина
Угол	OVGB200.3	OVGB300.3	OVGB400.4
Т-образный ответвитель	OVGT200.3	OVGT300.3	OVGT400.4
Крестообразный ответвитель	OVGK200.3	OVGK300.3	OVGK400.4
Конечный элемент	OVGE200.3	OVGE300.3	OVGE400.4
Перекладина	OVGTR200	OVGTR300	OVGTR400
Разделительная перегородка	SLOS35 SLOS60 SLOS85 SLOS110		

OVG

Открытый напольный короб под заливку

Идеально при частом перемещении кабелей. Для новых и модернизированных конструкций.

По запросу — Высота 150 мм

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**OVG200.3**	-			-	7,610	24	✓	м
-	**OVG300.3**	-			-	10,200	24	✓	м
-	**OVG400.4**	-			-	15,920	24	✓	м

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
- используется в выравниваемых полах для отделки с ковровым или виниловым покрытием.

- уровень выравнивания: 55 – 110 мм.
- лючки с откидными крышками могут устанавливаться при высоте выравнивания 70.
- универсальный борт для всех высот выравнивания.
- непосредственная сборка с пластиковыми угловыми соединителями.
- комплектуется анкерами по бетону, полипропилен.

В комплект поставки напольного короба под заливку входят следующие изделия:
- 2 прессованных профиля для напольного короба под заливку (OVGP)
- 2 универсальные боковые кромки (OVGZ)
- 3 поперечные планки (OVGTR)
- 2 Ковровые (OVGTAP)*
- 3 герметичные крышки (DOVG)
- 6 элементов выравнивания
- 12 металлических винтов с конической головкой (ST48x23)
- 6 анкеров (OVGAN)
- 12 болтов с конической головкой (BZ5.16)
- 6 регулировочных винтов
- 2 опорные пластины

* Профиль OVGTAP устанавливается в 2-х положениях, в зависимости от толщины покрытия.

DOVG

Крышка для напольного короба под заливку

Стандартное исполнение — Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**DOVG200.3**	-	200	3,00	800	3,780	1		шт.
-	**DOVG300.3**	-	300	3,00	800	5,660	1		шт.
-	**DOVG400.4**	-	400	4,00	800	10,860	1		шт.

DOVGV182

Крышка для напольного короба под заливку

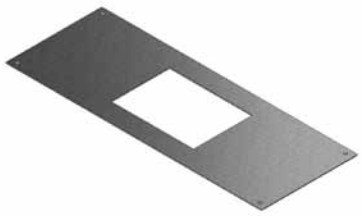

Для лючка KDV5.182.

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**DOVGV200.3.182**	-	200	3,00	800	2,650	1		шт.
-	**DOVGV300.3.182**	-	300	3,00	800	4,540	1		шт.
-	**DOVGV400.4.182**	-	400	4,00	800	8,580	1		шт.

Замените крышку, в которой вы хотите установить монтажный элемент под заливку, соответствующим монтажным элементом. Разместите монтажный элемент под заливку в имеющемся отверстии. Закрепите монтажный элемент под заливку, затянув зажимы.

DOVGV257

Крышка для напольного короба под заливку

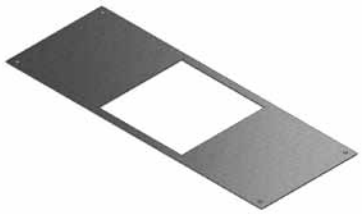

Для лючка KDV5.257 / IKDVV

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**DOVGV300.3.257**	-	300	3,00	800	4,100	1		шт.
-	**DOVGV400.4.257**	-	400	4,00	800	7,860	1		шт.

Замените крышку, в которой вы хотите установить монтажный элемент под заливку, соответствующим монтажным элементом. Разместите монтажный элемент под заливку в имеющемся отверстии. Закрепите монтажный элемент под заливку, затянув зажимы.

DOVGR257

Крышка для напольного короба под заливку

Для лючка KDR5.257.

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**DOVGR300.3.257**	-	300	3,00	800	4,400	1		шт.
-	**DOVGR400.4.257**	-	400	4,00	800	8,400	1		шт.

Замените крышку, в которой вы хотите установить монтажный элемент под заливку, соответствующим монтажным элементом. Разместите монтажный элемент под заливку в имеющемся отверстии. Закрепите монтажный элемент под заливку, затянув зажимы.

OVGB

Угол для напольного короба под заливку

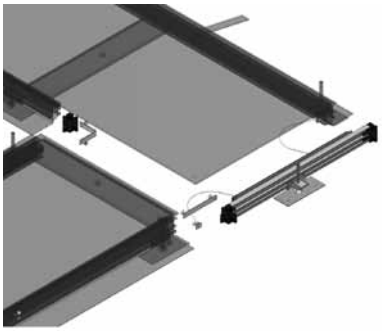

Соединительный уголок (OVGHV) + Конечный элемент (OVGE) + Перекладина + 2 Зажима заземляющего провода (OVGEQ - OVGEQH).

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**OVGB200.3**	-	200	3,00	-	0,320	1	✓	шт.
-	**OVGB300.3**	-	300	3,00	-	0,540	1	✓	шт.
-	**OVGB400.4**	-	400	4,00	-	0,740	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

OVGT

Т-образный ответвитель для напольного короба под заливку

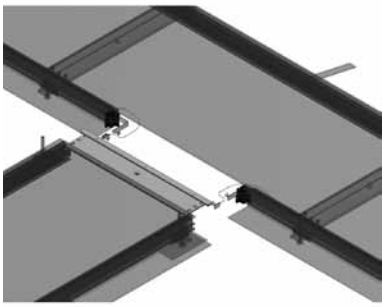

2 Соединительных уголка (OVGHV) + Перекладина + 2 Зажима заземляющего провода (OVGEQH) + 2 заземляющих провода.

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**OVGT200.3**	-	200		-	0,130	1	✓	шт.
-	**OVGT300.3**	-	300		-	0,160	1	✓	шт.
-	**OVGT400.4**	-	400		-	0,130	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

OVGK

Х-образный ответвитель для напольного короба под заливку

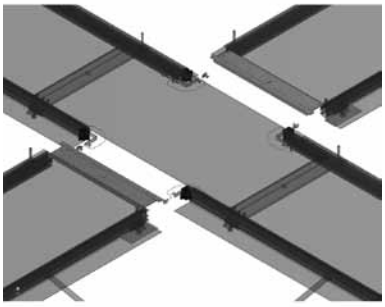

4 Соединительных уголка (OVGHV) + 2 Перекладины + 4 Зажима заземляющего провода (OVGEQH) + 4 заземляющих провода.

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**OVGK200.3**	-	200		-	0,260	1	✓	шт.
-	**OVGK300.3**	-	300		-	0,320	1	✓	шт.
-	**OVGK400.4**	-	400		-	0,260	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

OVGE

Заглушка для напольного короба под заливку

2 Угла соединительных (OVGHV) + Конечный элемент + Основание (OVGVST) + 2 заземляющих кабеля.

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**OVGE200.3**	-	200		-	0,220	1	✓	шт.
-	**OVGE300.3**	-	300		-	0,330	1	✓	шт.
-	**OVGE400.4**	-	400		-	0,480	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

для герметизации окрытой части кабелепровода (напольный короб под заливку).

их необходимо просунуть в кабелепровод, используя 2 пластиковых угловых соединителя. выровняйте и убедитесь, что блок закреплен. подсоедините заземляющие кабели.

OVGZ

Универсальная стенка для напольного короба под заливку

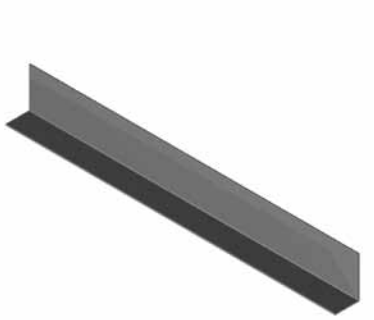

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Поливинилхлорид

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**OVGZ**	-			2400	0,370	24		м

OVGP

Прессованный профиль для напольного короба под заливку

Стандартное исполнение	Дюралюминий

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**OVGP4**	-			2400	0,803	24		м

OVGTR

Перекладина для напольного короба под заливку

Дополнительная опора для монтажа крышек.

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**OVGTR200**	-			200	0,330	10		шт.
-	**OVGTR300**	-			300	0,520	10		шт.
-	**OVGTR400**	-			400	0,710	10		шт.

OVGVST

Основание для напольного короба под заливку

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**OVGVST**	-			-	0,110	12		шт.

OVGAN

Анкер для напольного короба под заливку

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**OVGAN**	-			-	0,010	1		шт.

OVGTAP

Профиль боковой для коврового покрытия

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Поливинилхлорид

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/м		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**OVGTAP3**	-			2400	0,090	24		м
-	**OVGTAP4**	-			2400	0,084	24		м

Толщина OVGTAP зависит от толщины покрытия

OVGHV

Угол соединительный для короба под заливку

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**OVGHV**	-			-	0,010	1		шт.

OVGEQ

Зажим заземляющего провода для короба под заливку

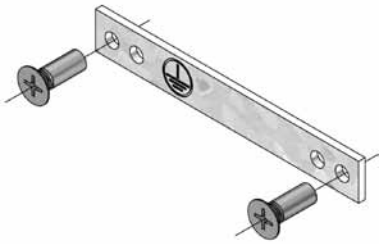

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**OVGEQ**	-			-	0,020	1		шт.

OVGEQH

Зажим заземляющего провода для короба под заливку

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**OVGEQH**	-			-	0,020	1		шт.

SLOS

Разделитель

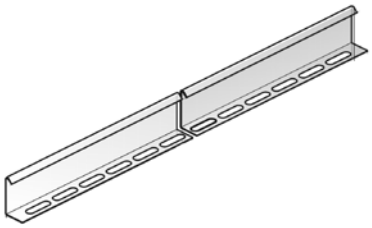

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/м	⬡	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	**SLOS35**	35			3000	0,330	150	✓	м
HD	**SLOS60**	60			3000	0,511	120	✓	м
HD	**SLOS85**	85			3000	0,680	60	✓	м
HD	**SLOS110**	110			3000	0,820	30	✓	м

KDV5.257

Лючок с откидной крышкой квадратный

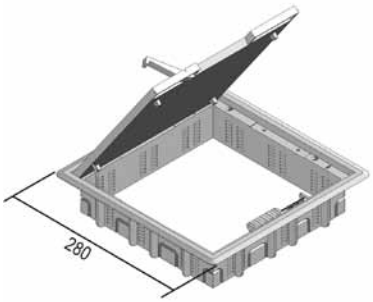

Встроенная рама + крышка + блок для ввода кабеля.

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	5 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	⬡	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KDV5.257-7011**	-	257		257	1,570	6	✓	шт.
-	**KDV5.257-9011**	-	257		257	1,570	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

VDK4.3.25 заказываются отдельно.

- встроенная рама, завинчивающаяся в коробку под заливку 4-мя винтами, поставляемыми в комплекте
- кромки блока для ввода кабеля закруглены, а сам блок может защелкиваться
- крышка может располагаться в четырех направлениях
- крышка не требует заземления
- на крышке имеются два отверстия для ввода-вывода проводов и рычаг для ее поднятия

KDR5.257

Лючок с откидной крышкой круглый

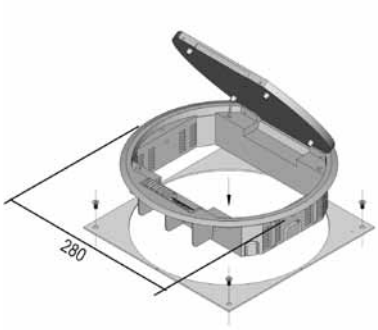

Встроенная рама + крышка + блок для ввода кабеля.

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	2500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	5 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KDR5.257-7011**	-	257		-	1,460	6	✓	шт.
-	**KDR5.257-9011**	-	257		-	1,460	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Зажимы VDK2.3.25 заказываются отдельно.

- четыре встроенных уголка крепятся с помощью 4 винтов, поставляемых в комплекте
- встроенная рамка завинчивается в напольную коробку с помощью 2-х винтов, поставляемых в комплекте
- крышка может располагаться в двух направлениях
- крышка не требует заземления
- может быть присоединен блок для ввода кабеля со скошенными краями

KDV5.182

Лючок с откидной крышкой прямоугольный

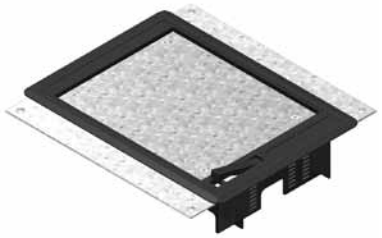

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	5 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KDV5.182-7011**	-	182		257	1,442	6		шт.
-	**KDV5.182-9011**	-	182		257	1,442	6		шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Протестировано согласно стандарту EN 50085-2-2.

Зажимы VDK4.3.30 заказываются отдельно.

- может быть присоединён блок для ввода кабеля

IKDVV

Лючок с откидной крышкой квадратный для фальшполов

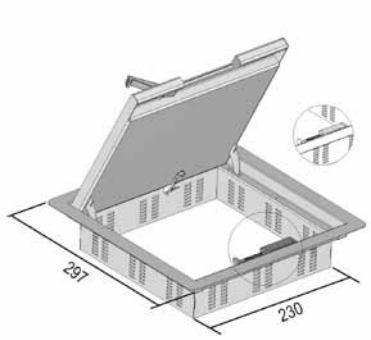

Встроенная рама + лючок под облицовочную плитку + блок для ввода кабеля.	
Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.	⬢	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**IKDVV16.257**	-	257		257	1,680	1	✓	шт.
-	**IKDVV26.257**	-	257		257	1,900	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Зажимы VDK2.25.55 заказываются отдельно.

- самонесущая рама из нержавеющей стали
- легко монтируется на пол с помощью монтажного клея (заказывается отдельно)
- вначале обезжирить поверхность, затем нанести слой клея silicon
- дать просохнуть 24 часа
- предусмотрено электрическое соединение между крышкой и напольной коробкой
- для выравнивания кромки и облегчения монтажа откройте крышку, нажав с одной стороны на ограничитель подъема

- установка электроприборов осуществляется только после окончательной уборки пола (сухой или влажной).
- глубина выемки в крышке IKDVV16.257: 16 мм
- глубина выемки в крышке: IKDVV26.257: 26 мм

OVG

Принцип монтажа

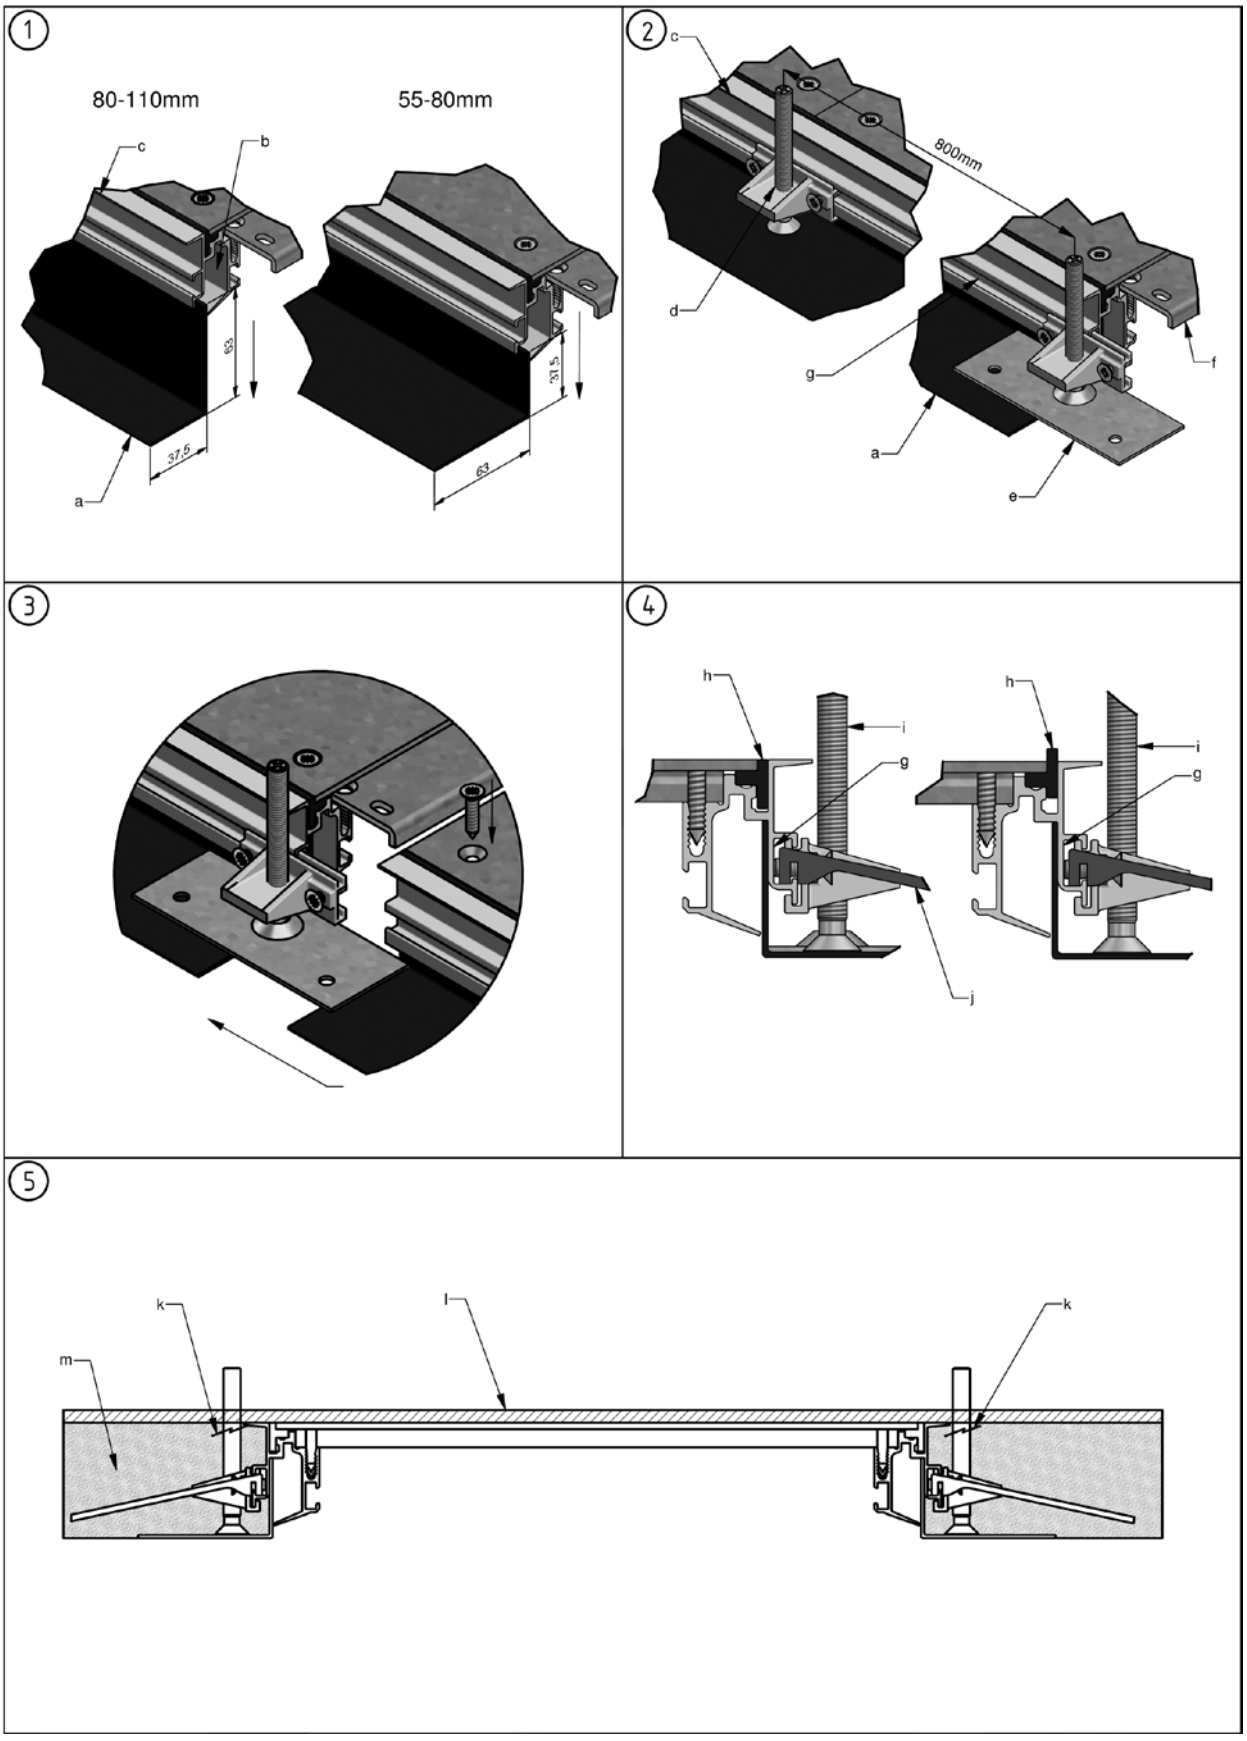

OVG

МОНТАЖ

В комплект поставки напольного короба под заливку входят следующие изделия:

- 2 прессованных профиля для напольного короба под заливку (OVGPR)
- 2 универсальные боковые кромки (OVGZ)
- 3 поперечные планки (OVGTR)
- 2 Ковровые кромки. (OVGTAP)*
- 3 герметичные крышки (DOVG)
- 6 элементов выравнивания
- 12 металлических винтов с конической головкой (ST4.8x23)
- 6 анкеров (OVGAN)
- 12 болтов с конической головкой (B5.16)
- 6 регулировочных винтов
- 2 опорные пластины

*Ширина OVGTAP зависимости от толщины покрытия.

Монтаж

- Вставьте OVGZ (a) в отсек (b) OVGPR (c)
- Диапазон выравнивания 55 - 80 мм. достигается при размещении OVGZ длинной стороной на полу
- Диапазон выравнивания 80 - 110 мм. достигается при размещении OVGZ короткой стороной на полу
- Установите по 3 OVGVST (d) на OVGPR (c)
- 2 элемента OVGVST, снабженных опорной пластиной (e), установлены в торце, где размещается OVGTR (f)
- Эти 2 элемента OVGVST должны располагаться таким образом, чтобы накладываться на канал половиной своей длины
- Они используются для соединения со смежными секциями
- Предварительно установленные опорные пластины (e) должны примыкать к OVGZ (a)
- Установите другие элементы OVGVST с интервалом в 800 мм.

- Дополнительные элементы OVGVST можно легко закрепить в имеющихся пазах (g) в OVGPR
- Определите, будет ли OVGTAP3 (h) устанавливаться в полы под заливку или нет
- Поворачивайте регулировочные винты (i) вправо для повышения уровня
- Поворачивайте регулировочные винты (i) влево для понижения уровня
- Вставьте OVGAN (j) в паз (g) в OVGPR
- Убедитесь, что все отверстия загерметизированы клейкой лентой

- Теперь система может быть заполнена для выравнивания (m) и затем отделана под ковровое покрытие (l)

Примечание:

! Для получения высоты выравнивания менее 80 мм. закрутите регулировочные винты, чтобы высота (k) алюминиевой секции уменьшилась (m).

! При прокладывании или удалении кабелей рекомендуется не снимать поперечины.

OVGB

Принцип монтажа

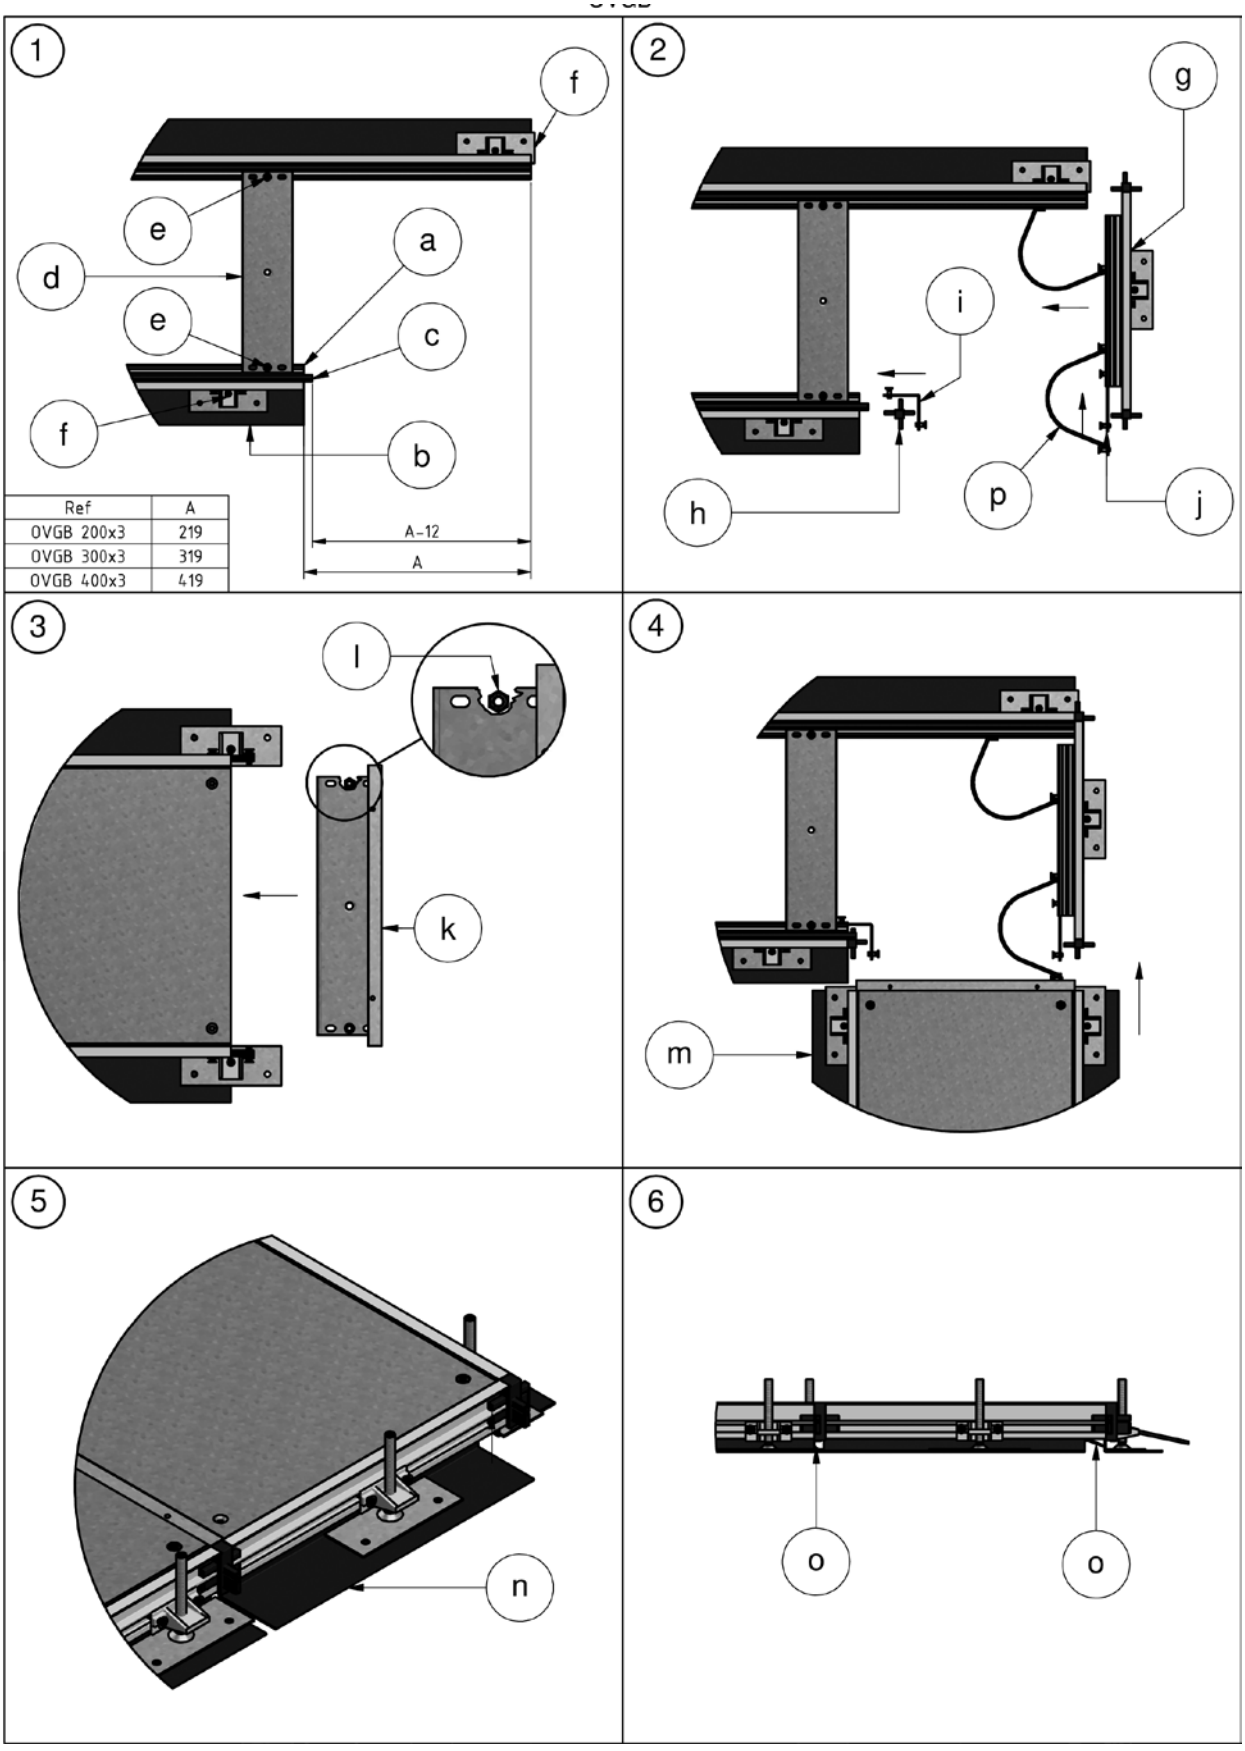

OVGB

МОНТАЖ

В комплект поставки каждого угла для напольного короба под заливку входят следующие изделия

- 1 Соединительный уголок (OVGHV)
- 1 Конечный элемент (OVGE)
- 1 Перекладина
- 1 Зажим заземляющего провода (OVGEQ -OVGEQH)

Монтаж

1. Укоротите алюминиевый профиль (a) и боковую стенку (b) на длину, указанную в таблице. Укоротите ковровую кромку на длину 12 мм. меньше, чем профиль и стенку. Установите перекладину (d) от конечного элемента так, чтобы она располагалась между двумя профилями и закрепите ее двумя болтами (e). Переставьте опорную пластину (f) так, как показано на рисунке.

2. Установите заземляющую перемычку под угловой зажим (i), а также пластиковый соединительный угол (h) в алюминиевый профиль секции, от которой хотите начать ответвление. Прикрепите заземляющий зажим (j) пластиковый соединительный (h) и 2 заземляющих кабеля (p) в алюминиевый профиль конечного элемента. Вставьте конечный элемент (g) в секцию, от которой необходимо начать ответвление и подсоедините 1 заземляющий кабель.

3. Установите поперечную секцию (k) для опор под крышкой секции, от которой делаете ответвление. Чтобы зафиксировать поперечную секцию на нужном уровне, болты M6 (l), поставляемые в комплекте должны быть размещены под центральным отверстием с обеих сторон поперечной секции. Прикрепите крышку к поперечной секции, воспользовавшись центральным отверстием.

4. Вставьте ответвляемую секцию (m) в пластиковые соединительные углы, которые Вы установили на секции, от которой производится ответвление.

5. Отрежьте лишнюю длину боковой стенки (n) таким образом, чтобы она вошла в конечный элемент и закрыла его. Выровняйте конструкцию.

6. Загерметизируйте все отверстия (o), например, клейкой лентой.

OVGT

Принцип монтажа

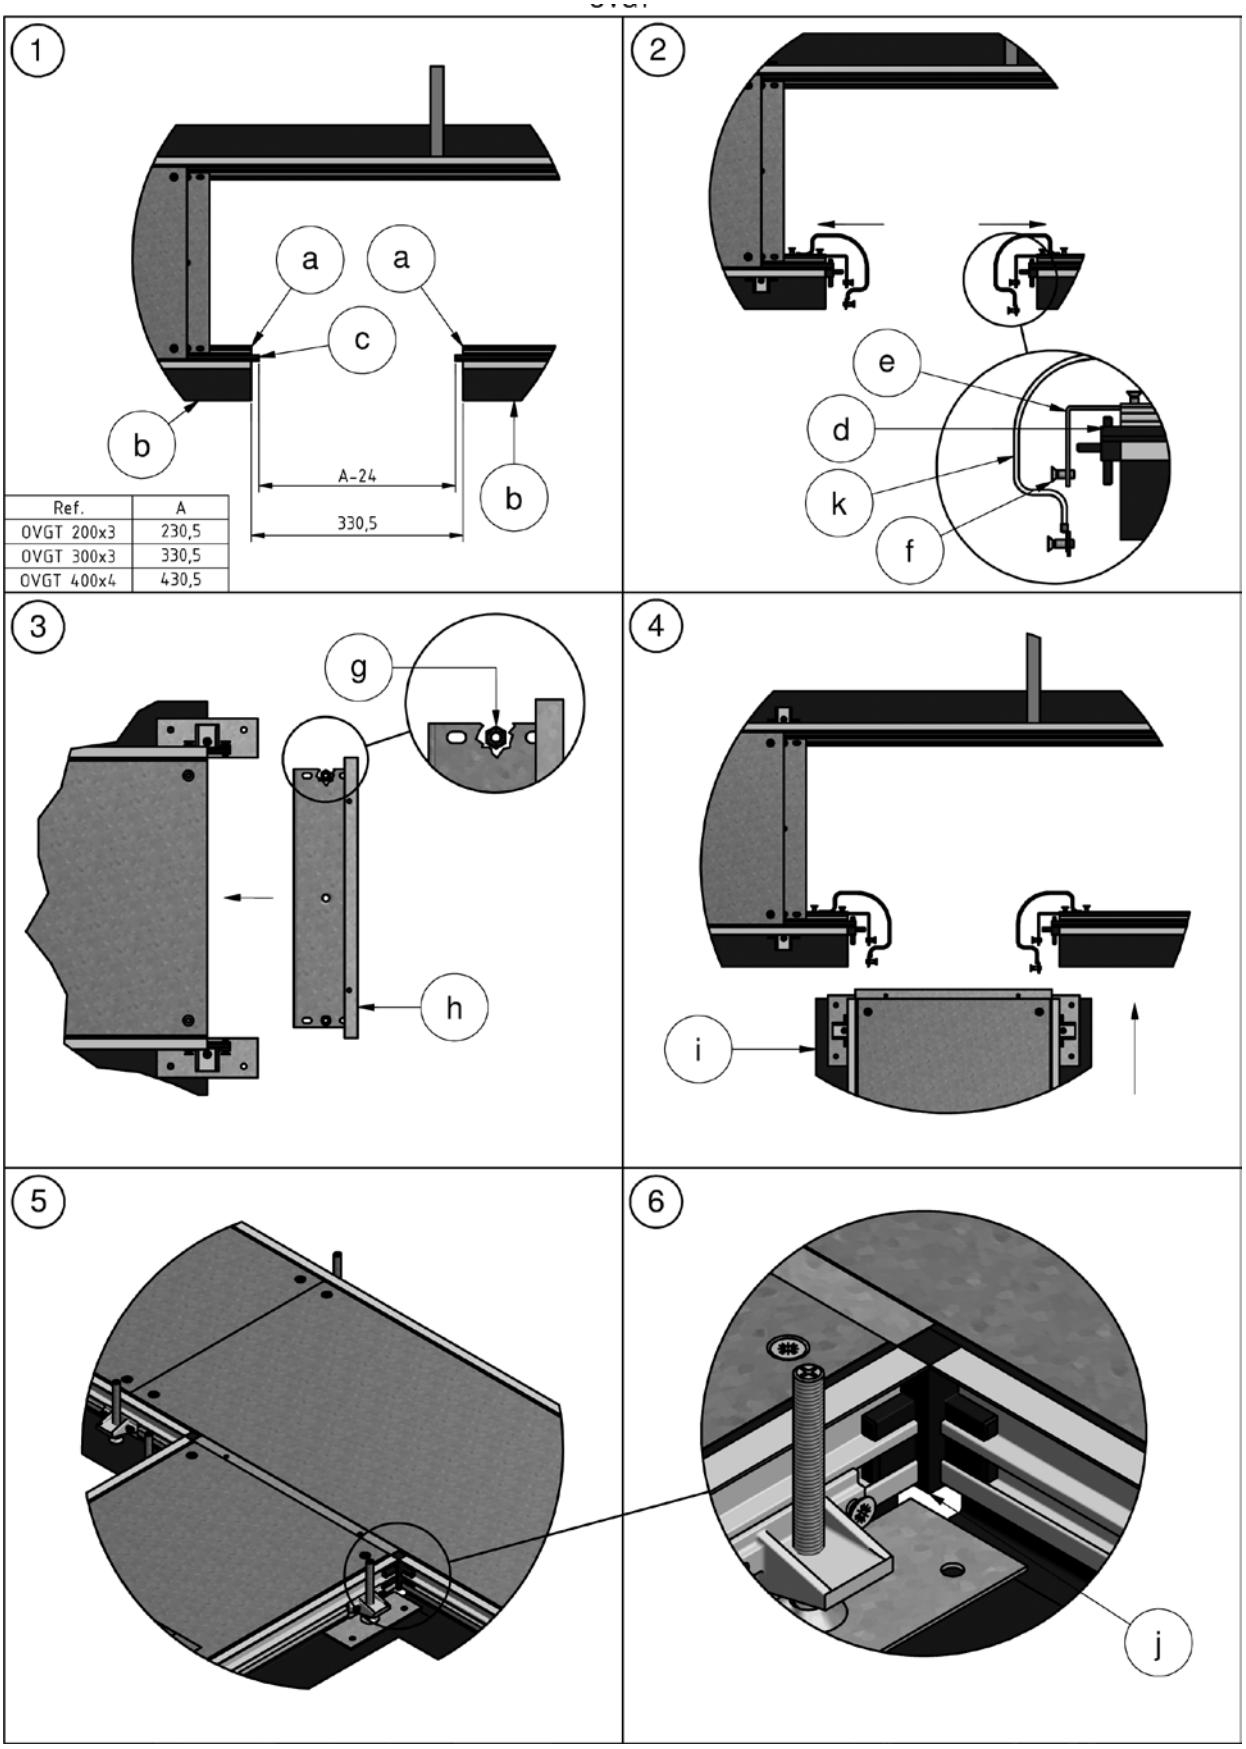

OVGT

МОНТАЖ

В комплект поставки каждого Т-образного ответвителя для напольного короба под заливку входят следующие изделия.

- 2 Соединительных уголка (OVGHV)
- 1 Перекладина
- 2 Зажима заземляющего провода (OVGEQH)
- 2 Заземляющих провода

Монтаж

Принцип монтажа

1. Укоротите алюминиевый профиль (a) и боковую стенку (b) на длину, указанную в таблице. Удалите секцию из ковровой кромки на длину 24 мм короче, чем удаленную из профиля и стенки, таким образом, чтобы концы кромки выступали с обеих сторон алюминиевого профиля на 12 мм.

2. Установите обе заземляющие перемычки под угловой зажим (e), а также 2 пластиковых соединительных угла (d) в алюминиевые профили секции, от которой производится ответвление. Закрепите в этом положении заземляющие перемычки (e), используя болты M5 (f), поставляемые в комплекте.

3. Установите поперечную секцию (h) для опор под крышкой секции, от которой производится ответвление. Чтобы зафиксировать поперечную секцию на нужном уровне, необходимо разместить болты M6 (в комплекте) в центральных отверстиях с обеих сторон поперечной секции. Прикрепите крышку к поперечной секции, воспользовавшись центральным отверстием.

4. Вставьте ответвляемую секцию (i) в пластиковые соединительные углы, установленные на секции, от которой производится ответвление, и зафиксируйте заземляющие перемычки.

5. Выровняйте конструкцию.

6. Загерметизируйте все отверстия (j), например, клейкой лентой.

OVGK

Принцип монтажа

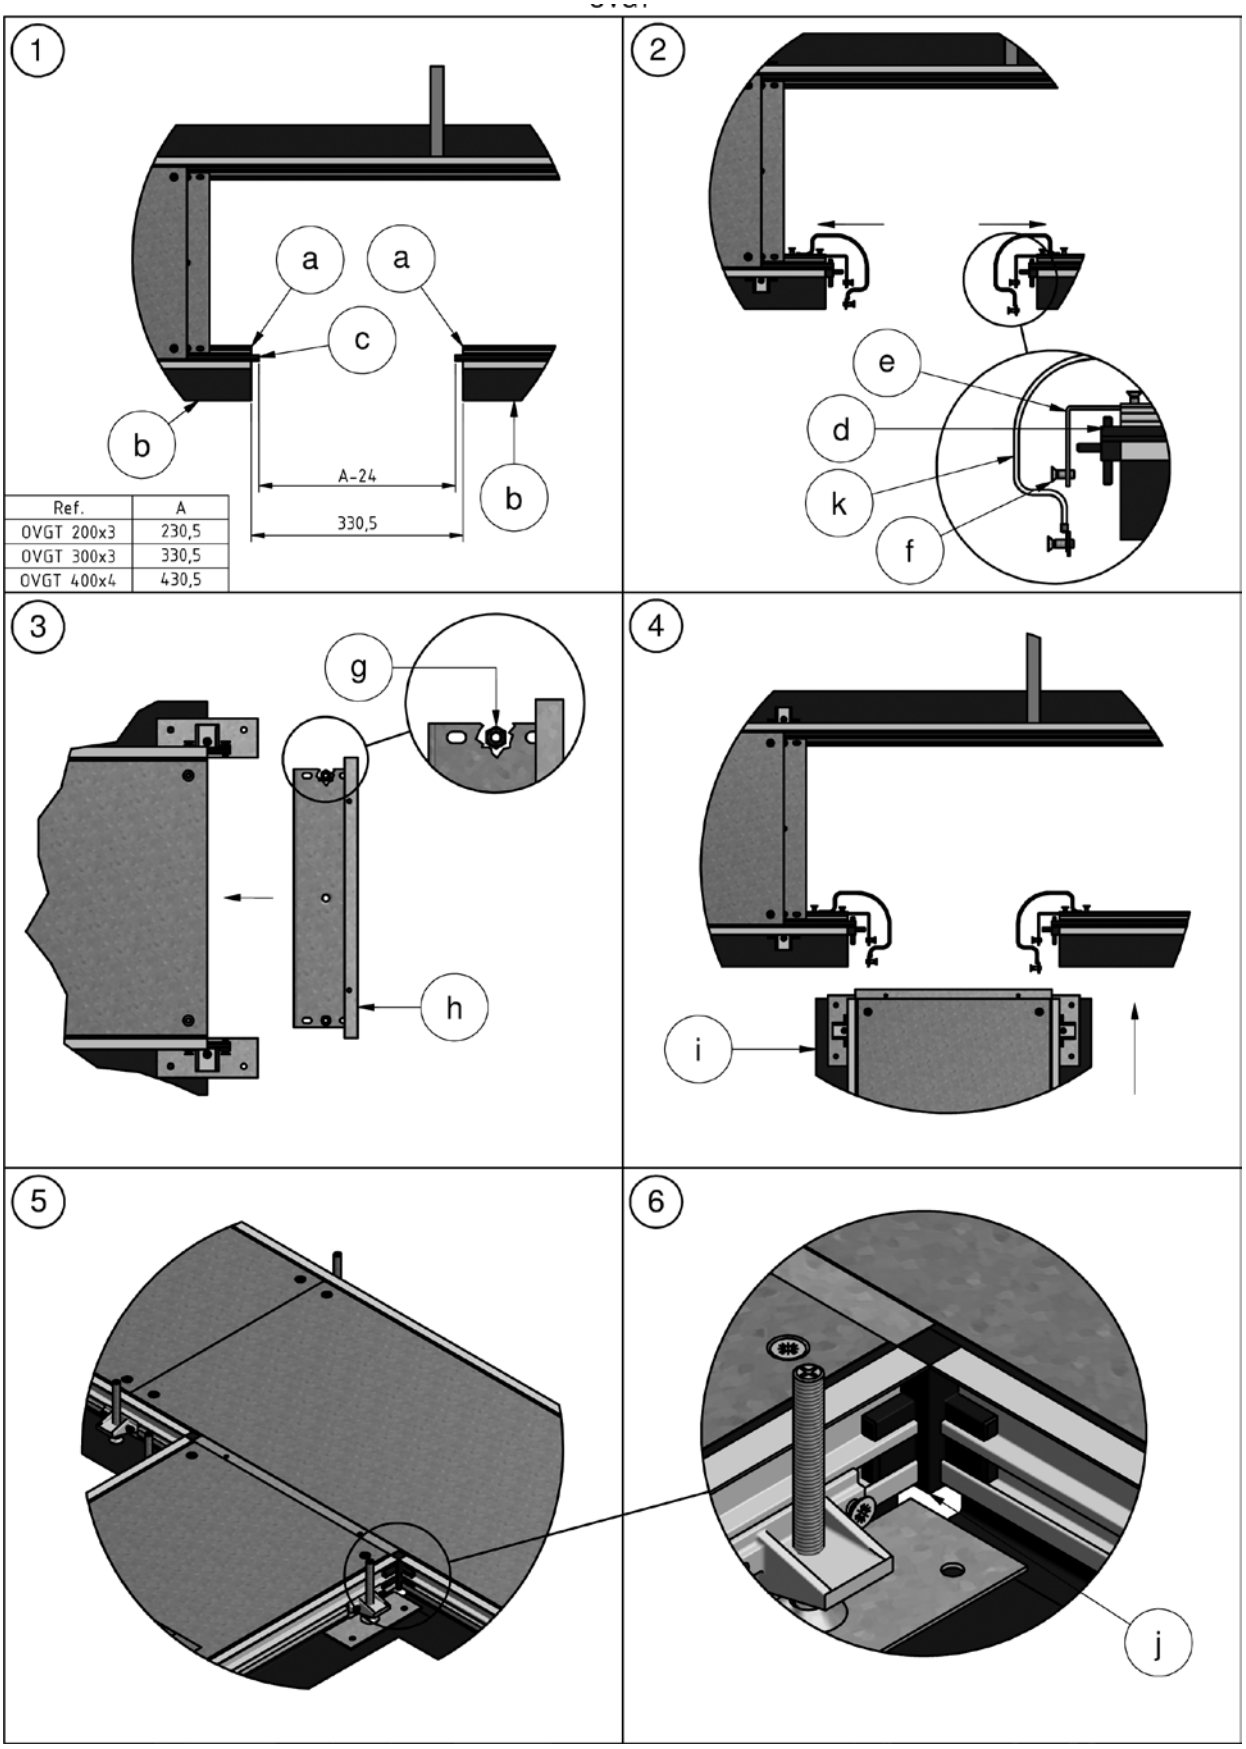

OVGK

МОНТАЖ

В комплект поставки каждого крестообразного ответвителя для напольного короба под заливку входят следующие изделия.

- 4 Соединительных уголка (OVGHV)
- 2 Перекладины
- 4 Зажима заземляющего провода (OVGEQH)
- 4 Заземляющих провода

Монтаж

Пожалуйста, следуйте указанному принципу монтажа для обеих сторон OVG.

1. Укоротите алюминиевый профиль (a) и боковую стенку (b) на длину, указанную в таблице. Удалите секцию из ковровой кромки на длину 24 мм короче, чем удаленную из профиля и стенки, таким образом, чтобы концы кромки выступали с обеих сторон алюминиевого профиля на 12 мм.

2. Установите обе заземляющие перемычки под угловой зажим (e), а также 2 пластиковых соединительных угла (d) в алюминиевые профили секции, от которой производится ответвление. Закрепите в этом положении заземляющие перемычки (e), используя болты M5 (f), поставляемые в комплекте.

3. Установите поперечную секцию (h) для опор под крышкой секции, от которой производится ответвление. Чтобы зафиксировать поперечную секцию на нужном уровне, необходимо разместить болты M6 (в комплекте) в центральных отверстиях с обеих сторон поперечной секции. Прикрепите крышку к поперечной секции, воспользовавшись центральным отверстием.

4. Вставьте ответвляемую секцию (i) в пластиковые соединительные углы, установленные на секции, от которой производится ответвление. Зафиксируйте заземляющий кабель (k).

5.Следуйте шагам 1-4 для монтажа OVG если вам надо сделать ответвление кабельной трассы.

6. Выровняйте конструкцию.

7. Загерметизируйте все отверстия (j), например, клейкой лентой.

OVGE

Принцип монтажа

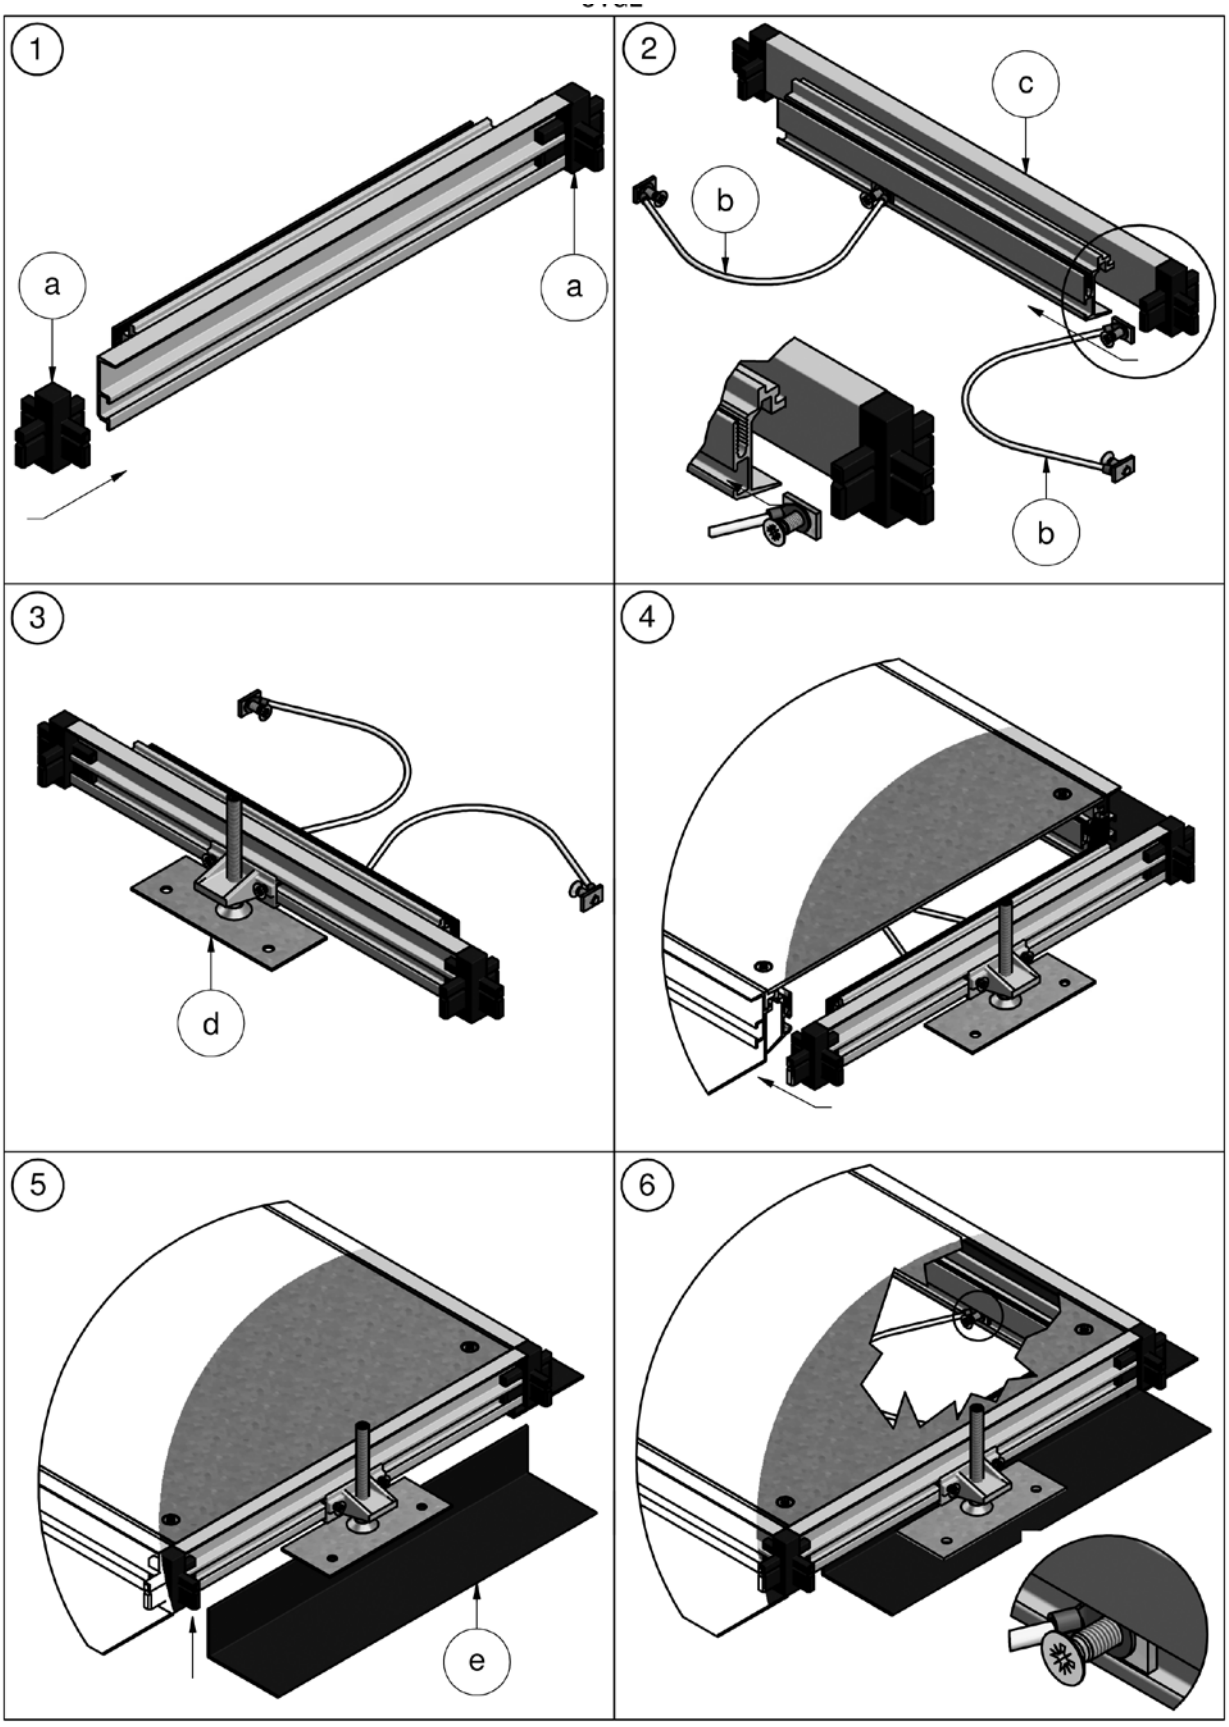

OVGE

МОНТАЖ

В комплект поставки каждого конечного элемента для напольного короба под заливку входят следующие изделия.

- 2 Угла соединительных (OVGHV)
- 1 Конечный элемент
- 1 Основание (OVGVST)
- 2 заземляющих кабеля

Монтаж

1. Разместите 2 соединительных угла OVGHV (a) на концах профиля, который поставляется в комплекте с конечным элементом.

2. Прикрепите заземляющие перемычки (b), поставляемые в комплекте, одним концом в паз с внутренней стороны профиля (c).

3. Зафиксируйте опорную пластину OVGVST (d) посередине профиля концевого элемента.

4. Вставьте концевой элемент в канал OVG, который Вы хотите закрыть.

5. Укоротите боковую стенку OVGZ (e) до нужного размера и установите ее под заглушку так, как это делается по всей длине канала.

6. Прикрепите заземляющие перемычки другим концом к алюминиевому профилю той секции, которую Вы хотите закрыть.

KDV5.182

Принцип монтажа

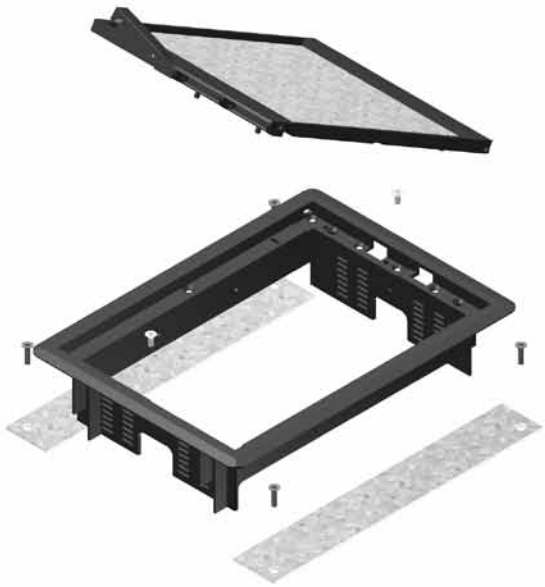

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



Аксессуары

TSBU

Коробка подрозеточная универсальная

Система быстрого соединения	
Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**TSBU**	-			-	0,090	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Может устанавливаться в лючок на необходимой глубине.
Поставляется с 2-мя кабельными фиксаторами.
Может закрываться крышками ADPU в соответствии с необходимым набором электроустановочных изделий.
Для монтажа удалите углы.

TSBU45

Коробка подрозеточная 45

Система быстрого соединения	
Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**TSBU4.45.45**	-			-	0,110	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

для 4-х модулей 45x45.
Может устанавливаться в лючок на необходимой глубине. Извлекается при помощи инструмента.

Состав комплекта:
- Корпус
- Крышка ADPU4.45.45
- 2 кабельных фиксатора
- Разделитель SSBU.

Может быть установлено основание типа ADPUB.
Для монтажа удалите углы.

TSBU50

Коробка подрозеточная 50

Система быстрого соединения

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**TSBU3.50.50**	-			-	0,100	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

для 3-х модулей 50x50.
Может устанавливаться в лючок на необходимой глубине. Извлекается при помощи инструмента.
Комплект состоит:
- Корпус
- Крышка ADPU3.50.50
- 2 кабельных фиксатора.

Может быть установлено основание типа ADPUB.
Для монтажа удалите углы.

TSB65

Коробка подрозеточная

Для компактных систем фальшполов.
Идеально подходит для монтажа с небольшой глубиной заливки до 65 мм.

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**TSB65**	-			-	0,080	6	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
- применяется для наклонного монтажа модулей 45
- до 8 посадочных мест
- в комплекте монтажный набор (4x BZ4x16, 4xM4, 4x RO4, клеммы, 2x ST42x13)
- Заземляющий провод должен присоединяться к TSB
- TSB 65 должна быть установлена перед укладкой покрытия для пола.

TSBUD

Коробка подрозеточная

Система быстрого соединения	
Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**TSBUD3.36ANGLE**	-			-	0,120	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Может устанавливаться в лючок на необходимой глубине. Извлекается при помощи инструмента.
Комплект состоит из основания + крышка для наклонного монтажа 3 приборов типа IDP.
Для монтажа удалите углы.

ADPU

Крышка коробки подрозеточной TSBU

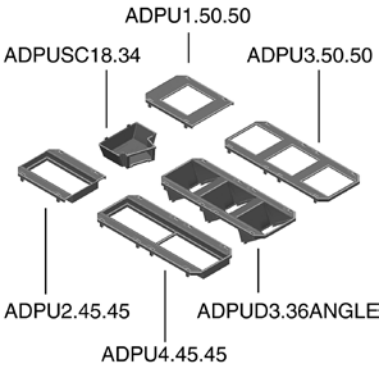

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Поликарбонат

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**ADPU1.50.50**	-			-	0,010	12	✓	шт.
-	**ADPU2.45.45**	-			-	0,010	12	✓	шт.
-	**ADPU3.50.50**	-			-	0,010	12	✓	шт.
-	**ADPU4.45.45**	-			-	0,020	12	✓	шт.
-	**ADPUD3.36ANGLE**	-			-	0,010	12	✓	шт.
-	**ADPUSC18.34**	-			-	0,012	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- ADPU1.50.50 для 1 модуля 50x50.
- ADPU3.50.50 для 3-х модулей 50x50.
- ADPU2.45.45 для 2-х модулей 45x45.
- ADPU4.45.45 для 4-х модулей 45x45.
- ADPUSC18.34 для быстрого соединения. Снизу закрепляется основание ADPUB.
- ADPU1.50.50 и ADPU3.50.50: неиспользуемые отверстия можно закрыть заглушками типа ADSU50.50.
- ADPU2.45.45 и ADPU4.45.45: неиспользуемые отверстия можно закрыть заглушками типа ADSU45.45.

ADPUB

Основание для TSBU



Для герметичного закрытия открытой части TSBU при монтаже электроустановочных приборов

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**ADPUB**	-			-	0,035	24	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Состоит из:
- Удаляемые углы для вывода кабеля.
- Съемная секция быстрого разъема (для комплектации с ADPUSC18.34).

Зацепы для быстрого соединения.

ADSU

Крышка

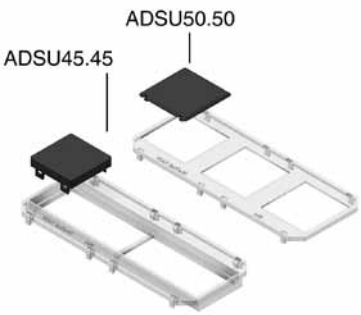

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	⬡	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**ADSU45.45**	-	45		45	0,010	12	✓	шт.
-	**ADSU50.50**	-	50		50	0,010	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- ADSU45.45: для закрытия неиспользуемого пространства в ADPU2.45.45, ADPU4.45.45, TSBL3 и TSBL2.
- ADSU50.50: для закрытия неиспользуемого пространства в ADPU1.50.50 и ADPU3.50.50.
- Просты в монтаже, извлечении и переустановке новых модулей.
- Эффективная защита свободных модулей.

SSBU

Перегородка коробки подрозеточной TSBU

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.	⬡	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**SSBU**	-			-	0,010	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

IDP

Пластина фиксирующая

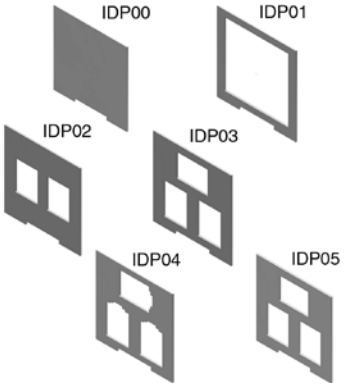

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Гальваническое цинковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**IDP00**	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	**IDP01**	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	**IDP02**	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	**IDP03**	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	**IDP04**	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	**IDP05**	-			-	0,020	6	✓	шт.

GBP

Заглушка

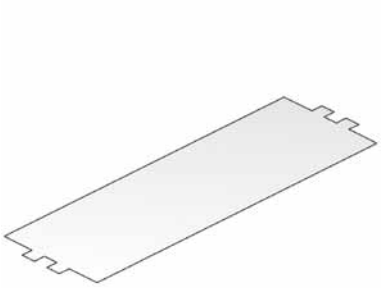

Цвет	Серый RAL 7011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**GBP**	-			-	0,030	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

ADKV

Крышка для ввода кабеля

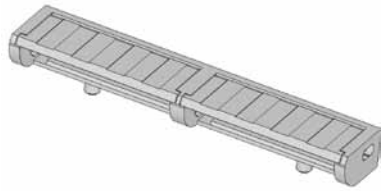

Цвет	Серая RAL 7011 / RAL 9011 / прозрачный
Стандартное исполнение	Поликарбонат

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**ADKV**	-			-	0,010	25	✓	шт.
-	**ADKV-7011**	-			-	0,010	25	✓	шт.
-	**ADKV-9011**	-			-	0,010	25	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

VDK

Зажим для фальшполов

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→|← мм	⇄ мм	кг/комплект	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**VDK2.3.25**	-			-	0,015	10	✓	комплект
-	**VDK4.3.25**	-			-	0,005	10	✓	комплект
-	**VDK4.3.30**	-			-	0,008	15	✓	комплект
-	**VDK2.25.55**	-			-	0,020	10	✓	комплект

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
OVG
- KDV5.182: Зажимы VDK4.3.30 (Заказывать отдельно)
- KDV5.257: Зажимы VDK4.3.25 (Заказывать отдельно)
- KDR5.257: Зажимы VDK2.3.25 (Заказывать отдельно)
- IKDVV: Зажимы VDK2.25.55 (Заказывать отдельно)

MK

Силиконовый клей-герметик

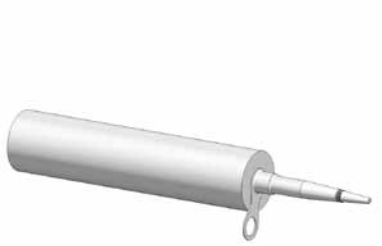

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**MK**	-			-	0,520	1	✓	шт.

OV

Обезжиривающий состав

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/шт.		Наличие на складе	Ед. изм.
-	**OV**	-			-	0,400	1	✓	шт.