


Кривая сил света SAL DECO-3 LED

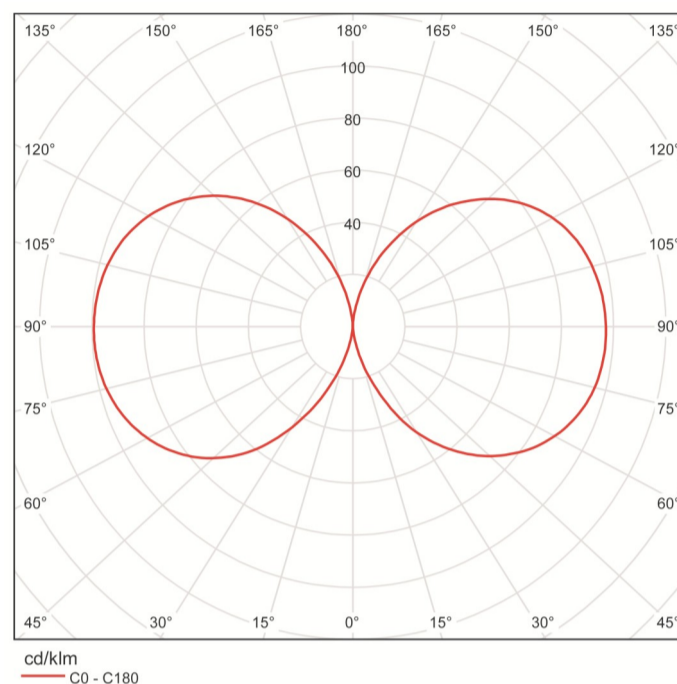

### Технические данные

Название	SAL DECO-3 LED
Код	42923
Класс изоляции	IP65
Степень защиты	II
Тип светодиодов	CREE XT-E
Цветовая температура света [К]	5 000
Мощность диодов LED [Вт]	48
Количество диодов	24
Напряжение питания [В]	120-277
Частота напряжения питания [Гц]	50/60
Световая производительность [лм/Вт]	44
Полная мощность [Вт]	56
Световой поток [lm]	2 500
Ток питания [mA]	700
Высота колонны [мм]	3 500
Диаметр колонны у основания [мм]	180
Строение колонны	опора алюминиевая, рассеиватель поликарбонат устойчивый к ультрафиолетовому излучению PC-UV, алюминиевые декоративные элементы
Вес нетто [кг]	28
Ориентировочный, единичный объём [м3]	0,12
Тип фундамента/анкерного устройства	B-51 / Z-51
Код фундамента/анкерного устройства	311151 / 311251
Код соединительных элементов	4008

- Директива низковольтный LVD 2006/95/WE, норма PN-EN 60598-1,
- Директива EMC 2004/108/WE, нормы: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах каждый с возможностью эффекта глянец
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA

\* в связи с классом точности диод допуск составляет +/- 3%