




Outdoor light systems

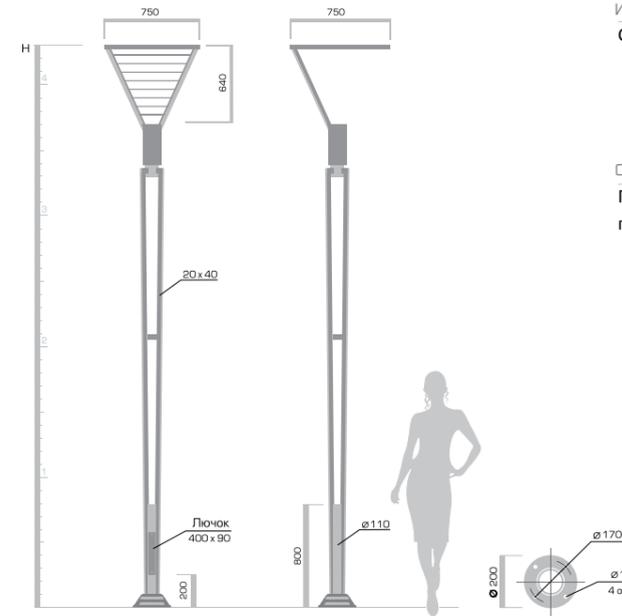

Источники света

Светодиоды

Комплектация

Декоративный фланец FLD1.

Конструкция

Алюминиевый сплав.
Степень защиты источника света - IP65.
Рассеиватель "колотый лед".

Окраска

Порошковая окраска в любой цвет по базовой палитре (стр.213)

Подключение

220 В, 50Гц.
Максимальное сечение присоединяемых проводников до 16 мм².

Дополнительные сведения


Закладные для монтажа - FM1 или A4 (стр. 206-211).

ИМАТРА LED



Код изделия	Н, м	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг
IM43 LED 3K(4K)	4,3	60	5400	26
Code	H, m	Power, W	Luminous flux, lm	Weight, kg

Диаграмма освещенности

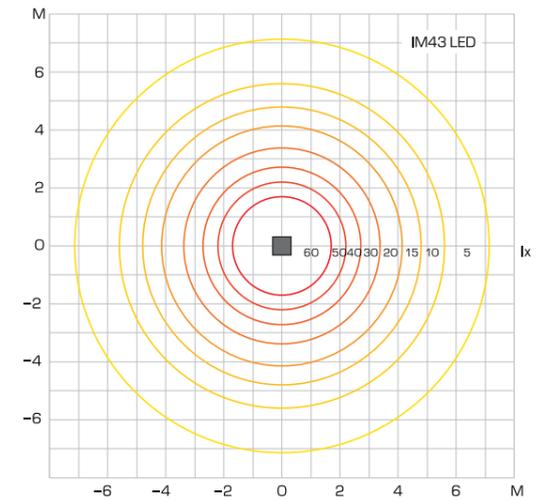

Код для заказа опоры состоит из **кода изделия** и **кода цвета изделия** из базовой палитры, например: IM43 LED 3K - GRAY/MR