




Outdoor light systems

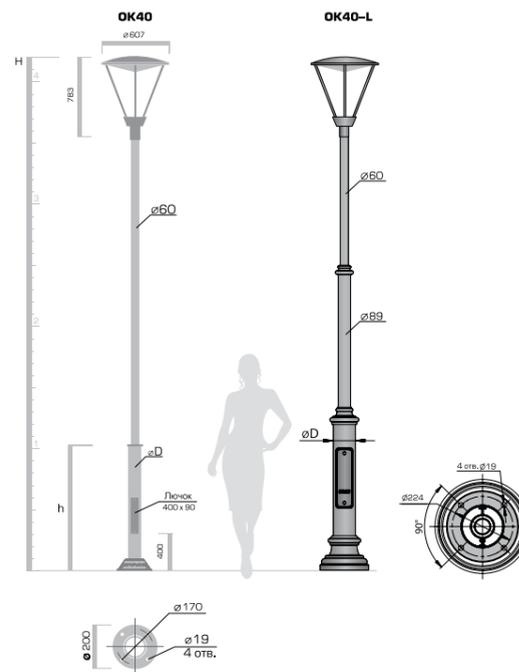

Источники света

Источник света - металлогалогенная лампа мощностью 70 или 150 Вт с цоколем G12 (цвет свечения NDL).

Окраска

Окраска стальной опоры производится по порошковой технологии, стальной опоры с элементами литья - ствол по порошковой технологии, декоративные элементы - по технологии жидкой окраски. Цвет - любой из палитры базовых цветов (стр. 213).

Комплектация

Поставляется в комплекте с источником света и пускорегулирующим устройством. Для модели OK40 в комплект входит декоративный фланец FLD1.

Подключение

220 В, 50Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников 16 мм<sup>2</sup>.

Конструкция

Производится в двух модификациях:  
1. МОДЕЛЬ OK40 - опора изготовлена из стали;  
2. МОДЕЛЬ OK40-L - опора изготовлена из стали с элементами чугунного литья. Светильник изготовлен из алюминиевого сплава. Степень защиты светильника - IP65.

Дополнительные сведения


Закладные для монтажа - FM1 или A4 (стр. 206-211)  
Защита от коррозии - горячее цинкование (для стальной опоры).

ОККЕРВИЛЬ



Код изделия	H, м	h, м	D, мм	Вес, кг
OK40/70	4,2	1,0	108	32
OK40/150	4,2	1,0	108	32
OK40-L/70	4,2	0,9	76	97
OK40-L/150	4,2	0,9	76	97

Code	H, m	h, m	D, mm	Weight, kg
OK40/70	4,2	1,0	108	32
OK40/150	4,2	1,0	108	32
OK40-L/70	4,2	0,9	76	97
OK40-L/150	4,2	0,9	76	97

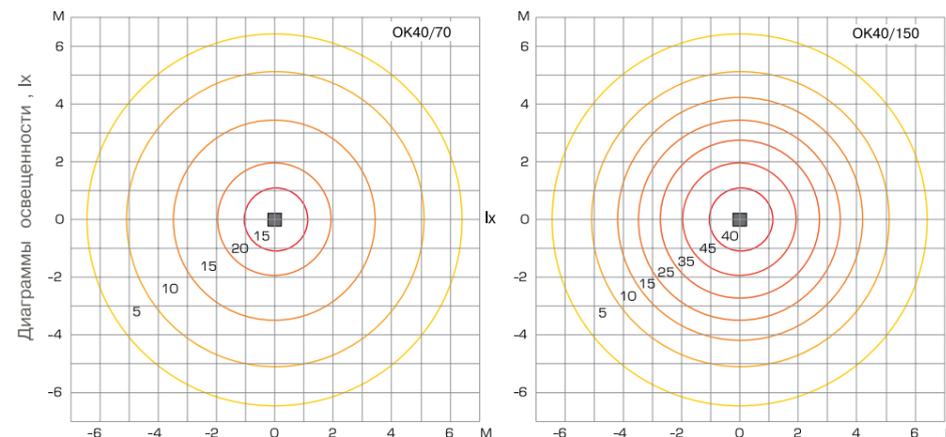

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: OK40-L/150 - BLK/MM