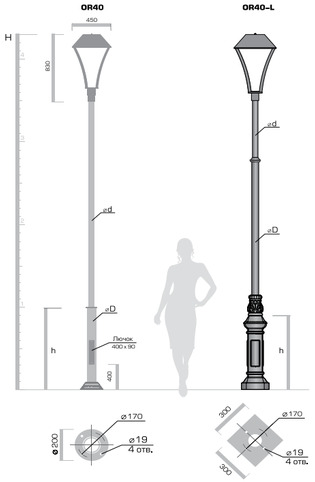

Источники света	Комплектация	Конструкция
Светодиоды	Для модели OR40 LED в комплект входит декоративный фланец FLD1.	Производится в двух модификациях: 1. МОДЕЛЬ OR40 LED - опора изготовлена из стали 2. МОДЕЛЬ OR40-L LED - опора изготовлена из стали с элементами чугунного литья. Степень защиты светильника - IP65.

Окраска	Подключение	Дополнительные сведения
Окраска стальной опоры по порошковой технологии, опоры с элементами литья - ствол по порошковой технологии, декоративные элементы - по технологии жидкой окраски. Цвет - любой из палитры базовых цветов (стр. 213).	220 В, 50Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников 16 мм^2.	Закладные для монтажа - FM1 или A4 (стр. 206-211) Защита от коррозии - горячее цинкование (для стальной опоры).

ОРЕДЕЖ LED

EAC 220V IP65 LED 3000K 4000K

Код изделия	H, м	h, м	D, мм	d, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг
OR40 LED 3K(4K)	4,3	1,0	108	60	26	3476	30
OR40 LED M 3K(4K)	4,3	1,0	108	60	52	6951	30
OR40-L LED 3K(4K)	4,3	0,8	76	60	26	3476	105
OR40-L LED M 3K(4K)	4,3	0,8	76	60	52	6951	105
Code	H, m	h, m	D, mm	d, mm	Power, W	Luminous flux, lm	Weight, kg

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: OR40 LED 4K - GRAY