

Outdoor light systems



Источники света

Источник света - МГЛ 70 или 150 Вт G12 (цвет свечения NDЛ).

Комплектация

Поставляется в комплекте с источником света и пускорегулирующим устройством. Для модели OR40 в комплект входит декоративный фланец FLD1 (стр.208).

Конструкция

Производится в двух модификациях:
1. МОДЕЛЬ OR40 - изготовлена из стали.
2. МОДЕЛЬ OR40-L - из стали с элементами чугунного литья.
Степень защиты светильника - IP65.

Окраска

Окраска стальной опоры по порошковой технологии, опоры с элементами литья - опоры по порошковой технологии, декоративные элементы - по технологии жидкой окраски. Цвет - любой из палитры базовых цветов (стр. 213).

Подключение

220 В, 50Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников до 16 мм².



Дополнительные сведения

Закладные для монтажа - FM1 или A4 (стр. 206-211)
Защита от коррозии - горячее цинкование (для стальной опоры).

ОРЕДЕЖ



Код изделия	H, м	h, м	D, мм	d, мм	Вес, кг
OR40/70	4,3	1,0	108	60	30
OR40/150	4,3	1,0	108	60	30
OR40-L/70	4,3	0,8	76	60	105
OR40-L/150	4,3	0,8	76	60	105
Code	H, m	h, m	D, mm	d, mm	Weight, kg

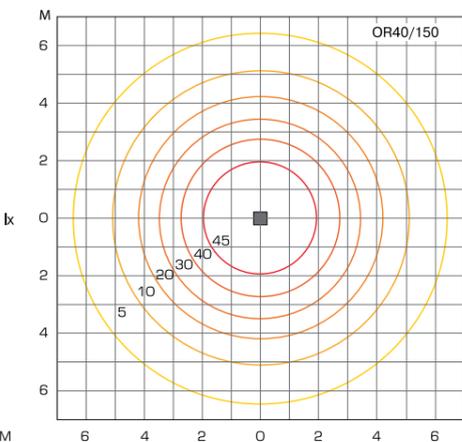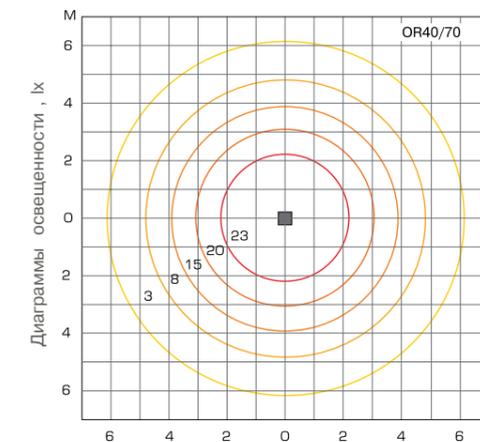

Код для заказа опоры состоит из **кода изделия** и **кода цвета изделия** из базовой палитры, например: OR40/150 - GRAY