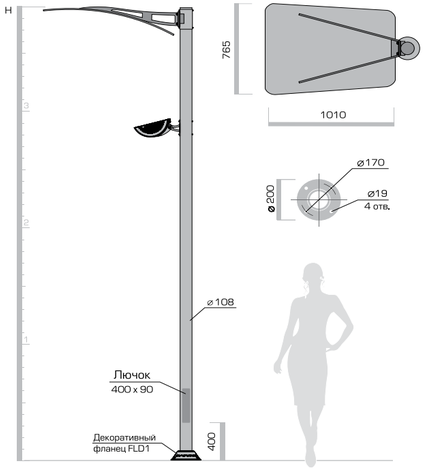

Источники света

Для SAY40/1 и KRSAY40 - МГЛ 150 Вт Rx7s (цвет свечения NDL).
Для SAY40/2 - две МГЛ 150 Вт Rx7s (цвет свечения NDL).

Комплектация

Декоративный фланец FLD1.
Может поставляться в варианте крепления на стену KRSAY40 (без опоры).

Конструкция

Опора - сталь. Отражатель - алюминиевый сплав.
Степень защиты источника света - IP65.

Окраска

Порошковая окраска в любой цвет по базовой палитре (стр.213)

Подключение

220 В, 50Гц.
Максимальное сечение присоединяемых проводников до 16 мм^2.
Для KRSAY40L - 2,5 мм^2.

Дополнительные сведения

Закладные для монтажа - FM1 или A4 (стр. 206-211).
Защита от коррозии - горячее цинкование (ствол опоры).



Система KRSAY40 (настенная)

САЙМА 40

220V IP65

Код изделия	Н, м	Мощность, Вт	Вес, кг
SAY40/1	3,9	150	71
SAY40/2	3,9	300	98
KRSAY40	-	150	27
Code	H, m		Weight, kg

Диаграммы освещенности , lx

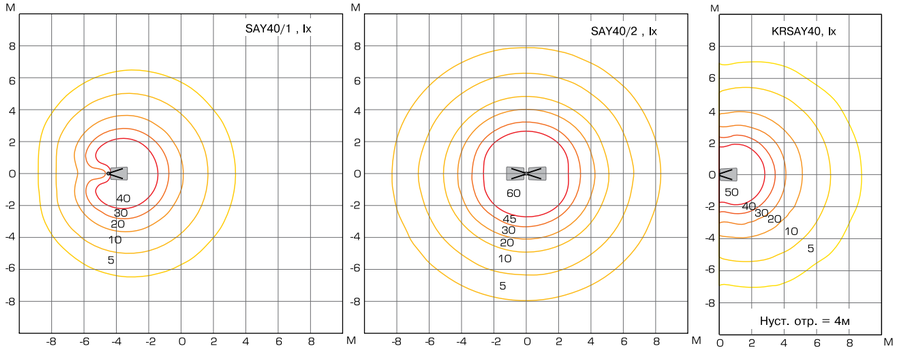

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: SAY40/1 - GRAY