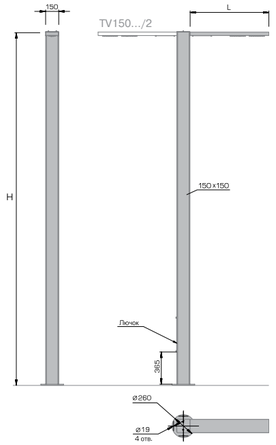

Источники света	Конструкция
Светодиоды	Опора - сталь. Светильник - алюминиевый сплав.

Окраска	Подключение	Дополнительные сведения
Порошковая окраска в любой цвет по базовой палитре (стр.213)	220 В, 50Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников 16 мм².	Закладная для монтажа - FM6 (стр. 206-211). Ориентация закладных относительно дорожного полотна дана на стр.207. Защита от коррозии - горячее цинкование.

ТВЕРЬ 150

EAC 220V IP65 LED 3000K 4000K

Код изделия	H, м	L, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг
TV150 40/1 3K(4K)	4,0	900	26,0	3476	98
TV150 40/2 3K(4K)	4,0	900	52,0	6951	105
TV150 60/1 3K(4K)	6,0	900	26,0	3476	145
TV150 60/2 3K(4K)	6,0	900	52,0	6951	152
TV150 90/1 3K(4K)	9,0	1195	52,0	6951	220
TV150 90/2 3K(4K)	9,0	1195	104,0	12605	227
Code	H, m	L, mm	Power, W	Luminous flux, lm	Weight, kg

Диаграммы освещенности , lx

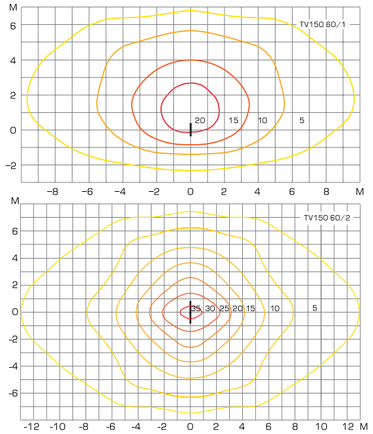

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: TV150 40/2 4K - BLK/MT