





## Outdoor light systems

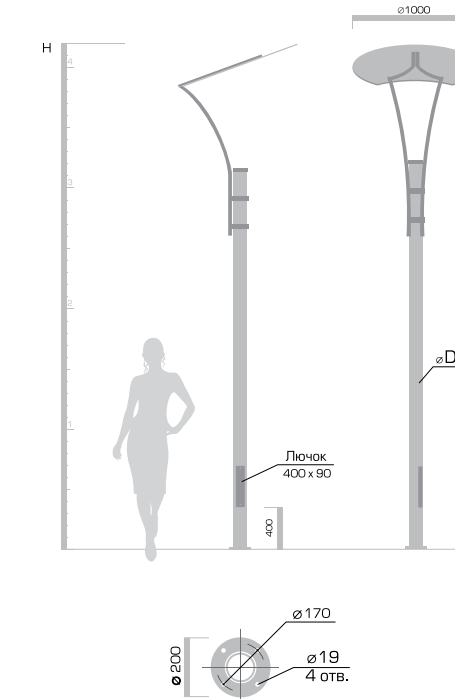

<b>Источники света</b> Источник света - МГЛ 70 или 150 Вт, цоколь G12 (цвет свечения NDL).	<b>Комплектация</b> Поставляется в комплекте с источником света и ПРУ. Декоративный фланец FLD1.	<b>Конструкция</b> Опора и кронштейн изготовлены из стали, отражатель - из алюминиевого сплава. Степень защиты светильника - IP65.
<b>Окраска</b> Порошковая окраска в любой цвет по базовой палитре (стр.213)	<b>Подключение</b> 220 В, 50Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников 16 мм <sup>2</sup> .	<b>Дополнительные сведения</b> Закладные для монтажа - FM1 или A4 (стр. 206-211) Защита от коррозии - горячее цинкование.



# БУОКСА



Код изделия	H, м	D, мм	Вес, кг
V40/70W	4,2	108	51
V40/150W	4,2	108	51

Code	H, m	Weight, kg
V40/70W	4,2	51
V40/150W	4,2	51

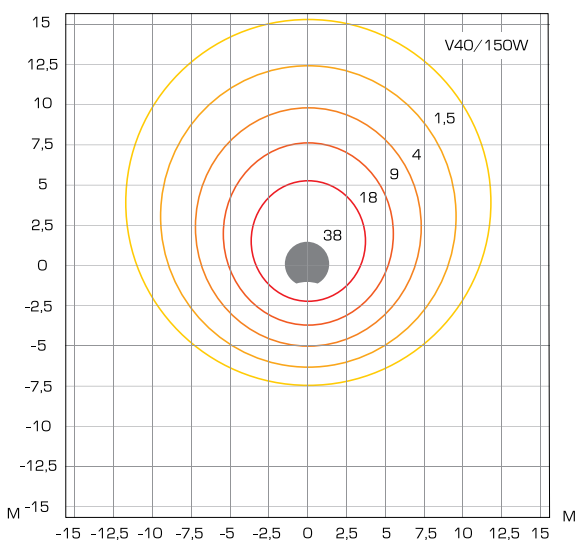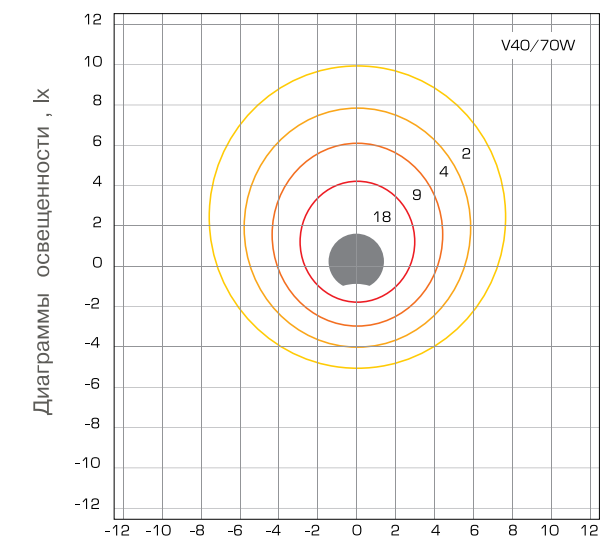

Код для заказа опоры состоит из **кода изделия** и **кода цвета изделия** из базовой палитры, например: V40/150W - BLK/MM