

HCI-TT 150 W/942 NDL PB

POWERBALL HCI-TT | Металлогалогенные лампы с керамической горелкой для закрытых светильников



Области применения

- Улицы
- Наружное освещение
- Промышленные предприятия
- Выставочные залы и ярмарки
- Сертифицирована для использования только в закрытых светильниках
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Очень большой срок службы
- Высокая световая отдача
- Хорошая цветопередача
- Использование в существующих системах HPS, т.к. напряжение зажигания соответствует требованиям МЭК 60662
- Экономия энергии до 70% при замене неэффективных ртутных люминесцентных ламп (HQL)
- Оптимальная энергоэффективность на ЭПРА POWERTRONIC PTo 3DIM
- Значения интенсивности УФ-излучения значительно ниже максимально допустимых ограничений согласно IEC 61167 благодаря наличию УФ-фильтра

Характеристики продукта

- Белый свет благодаря керамической технологии POWERBALL
- Цветность: нейтральный белый (NDL)
- Коэффициент живучести лампы: 95 % через 12 000 часов горения
- С регулированием силы света на стандартных ПРА и электронных ПРА



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	150,00 Вт
Мощность	146,00 Вт
Ток лампы	1,8 А
PFC конденсатор на 50 Гц	20 мкФ ¹⁾
Номинальное напряжение	100 В
Напряжение зажигания	3,3 / 5,0 Кв ²⁾
Световая отдача (ЭМПРА)	107 лм/Вт


1) Типичный показатель при номинальном напряжении и $\cos \varphi \geq 0,9$

2) Минимум / Максимум

Фотометрические данные

Световой поток	15600 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 90
Цветовая температура	4090 К
Цветность	942
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,91
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,83
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,78
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,70
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,60
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,55
Стабильность свет.п.лампы при 20 000ч	0,50
Защита от УФ-излучения	Да

Размеры и вес



Диаметр	47,0 mm
---------	---------

Техническое описание продукта

Длина	210,0 mm
Длина центра нити накала	132,0 mm
Вес продукта	130,00 g

Температуры и условия управления

Предельная температура колбы	450 °C
Предельная температура цоколя	210 °C

Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,80
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,40
Срок службы B50	18000 h
Продолжительность жизни B10	14000 h
Срок службы B5	12000 h
Режим работы LLMF/LSF	50 Hz

Дополнительные данные

Цоколь	E40
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Уровень системной гарантии	3 (2/5)
Содержание ртути в лампе	18,7 mg ¹⁾

¹⁾ Maximum

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да ¹⁾
Положение горения	Любой
Требуется закрытый светильник	Да

¹⁾ In combination with POWERTRONIC PTo

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	161 кВт·ч/1000 ч


Классификация

Техническое описание продукта

Международная система кодирования ламп

MT/UB-150/942-H/E/SL-E40-47/210

Распределение силы света

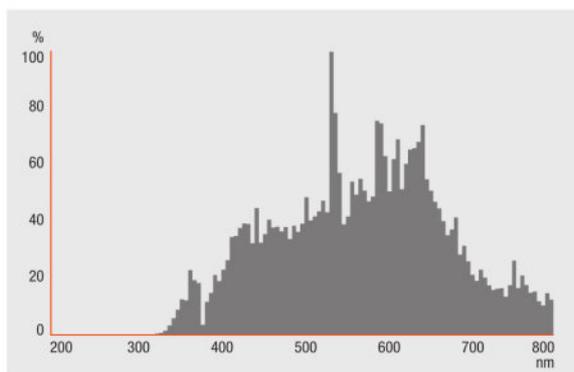

Spectral power distribution

Системная гарантия

Для абсолютного большинства наших ламп мы предлагаем расширенную системную гарантию в сочетании с ПРА OSRAM POWERTRONIC.




Guarantee


Техническое описание продукта

Советы по безопасности


При возможности используйте зажигающее устройство с таймером (время выключения – минимум 15 минут). Либо отключайте светильник не менее чем на 15 минут в случае короткого сбоя в подаче сетевого электропитания.

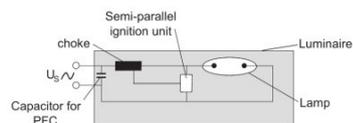


Circuit diagram



Circuit diagram

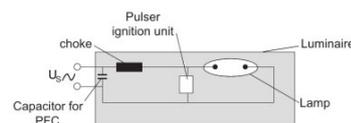

Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321689016	HCI-TT 150 W/942 NDL PB	Shipping carton box 12	277 mm x 288 mm x 217 mm	17.31 дм ³	2262.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Техническое описание продукта

Более подробную информацию по системной гарантии и положениям и условиям гарантийного обслуживания см. на странице

▶ www.osram.com/system-guarantee

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.