

## QT-ECO 1X18...24 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | ЭПРА для ЛЛ 7 мм и КЛЛ



### Области применения

- Общественные здания

### Преимущества продукта

- Компактный корпус
- Автоматический перезапуск после замены ламп
- Большой диапазон входной мощности

### Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 50 Гц
- Автоматическое выключение неисправных ламп при окончании срока их службы (EoL)

# Техническое описание продукта

## Technical data

### Электрические параметры

Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50 Hz
Входн. напряжение сети постоянного тока	176...254 В
Рабочая частота	40 кГц <sup>1)</sup>
Макс. кол-во ЭПРА на выключател <b>10 А (В)</b>	36
Макс. кол-во ЭПРА на выключател <b>16 А (В)</b>	59
Пусковой ток	13 А


<sup>1)</sup> Примерно

### Светотехнические параметры

Время зажигания	1,5 s <sup>1)</sup>
-----------------	---------------------

<sup>1)</sup> Для обеспечения оптимального горячего пуска, после выключения необходимо выдержать паузу > 2 мин. до повторного включения

### Размеры и вес



Длина	80,0 mm
Ширина	40,0 mm
Высота	22,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	72,0...75,0 mm
Вес продукта	50,00 g

### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+50 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 %

### Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	30000 h <sup>1)</sup>
------------------------	-----------------------

## Техническое описание продукта

<sup>1)</sup>  $T_c = 70^\circ\text{C}$ , with max. 10% failure rate

### Возможности / мощности


Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I / II
Безопасное окончание срока службы лампы	EOL T.2

### Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	VDE / VDE-EMC
EEI – Класс энергоэффективности	A2/A3 <sup>1)</sup>
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Класс защиты	I
Тип защиты	IP20

<sup>1)</sup> For detailed information please see Lamp-ECG combinations

### Схема подключения

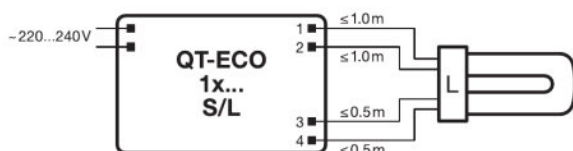

### Wiring diagram











### Загрузка данных

Файл



Certificates  
VDE-Marks approval

## Техническое описание продукта

	Certificates VDE-Marks approval
	Certificates Manufacturer's declaration EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
	Certificates EAC certificate for Quicktronics QT
	Certificates VDE-Marks approvals
	Declarations of conformity Declaration of conformity
	Operating instructions EAC QT-ECO
	CAD data 3-dim 80x40x22 9900019
	CAD data 3-dim 80x40x22 9900019
	CAD data 3-dim 80x40x22 9900019
	CAD data PDF 80x40x22 9900019

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300638560	QT-ECO 1X18...24 S	Shipping carton box 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	5.12 дм <sup>3</sup>	2791.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

## QT-ECO 1X18...24 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | ЭПРА для ЛЛ 7 мм и КЛЛ

Название продукта	Группа ламп	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °С	Число горелок	EEI – Класс энергоэффективности
QT-ECO 1X18...24 S	DULUX F 18 W	0.13 A	18.00 Вт	1000 лм	1	A2
	DULUX F 24 W	0.16 A	22.50 Вт	1500 лм	1	
	DULUX L 18 W	0.13 A	18.00 Вт	1200 лм	1	A2
	DULUX L 24 W	0.16 A	22.50 Вт	1600 лм	1	
	FC 22 W	0.16 A	22.50 Вт	1650 лм	1	
	HO 24 W	0.15 A	20.00 Вт	1600 лм	1	
	L 15 W	0.13 A	17.00 Вт	950 лм	1	A3
	L 18 W	0.14 A	19.00 Вт	1250 лм	1	A2
	L 22 W C	0.14 A	20.00 Вт	1250 лм	1	