L 58 W/76

OSRAM NATURA T8 | Трубчатые люминесцентные лампы 26 мм с цоколями G13, для демонстрации продуктов питания

Области применения

- Пекарни, мясоперерабатывающие предприятия, мясные магазины
- Магазины
- Супермаркеты и универсальные магазины
- Идеально подходит для пищевой отрасли (DIN 10504)

Преимущества продукта

- Специально адаптированное спектральное распределение
- Продукты выглядят свежими и аппетитными

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 20 000 ч с ЭПРА с предварительным разогревом

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	58,00 Вт
Световая отдача (ЭПРА **25 °C**)	Under clarification by authority and standardization body
Световая отдача (ЭМПРА)	49 лм/Вт
Мощность	58,00 Вт

Фотометрические данные

Световой поток	2850 лм
Световой поток при **25 °C**	2850 лм
Цветность	76
Номинальный световой поток	2850 лм
Цветность света (обозначение)	NATURA
Стабильность свет.п.лампы при **2 000**ч	0,88
Стабильность свет.п.лампы при **4 000**ч	0,83
Стабильность свет.п.лампы при **6 000**ч	0,80
Стабильность свет.п.лампы при **8 000**ч	0,77
Стабильность свет.п.лампы при **12 000**ч	0,74
Стабильность свет.п.лампы при **16 000**ч	0,72

Размеры и вес





G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Диаметр трубки	26 mm
Длина	1500 mm
Длина с цоколем без штырьков	1500,00 mm
Диаметр	26,0 mm
Максимальный диаметр	26,0 mm

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Температуры и условия управления

T окр. среды при макс. свет. потоке	25,0 °C

Срок службы

Срок службы	18000 h [1]
Срок службы	20000 h [1]
Выход из строя (эксплуатация **2 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **4 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **6 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **8 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **12 000** ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация **16 000** ч)	0,90
Выход из строя (эксплуатация **20 000** ч)	0,50
Режим работы **LLMF/LSF**	HF
Срок службы лампы	20000 h
Номинальный срок службы	20000 h

[1] С ЭПРА с горячим стартом

Дополнительные данные

Цоколь	G13
Содержание ртути в лампе	4,5 mg
Утилизация по **WEEE**	Да

Возможности / мощности

Для внутреннего освещения	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	69 кВт·ч/1000 ч

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Распределение силы света

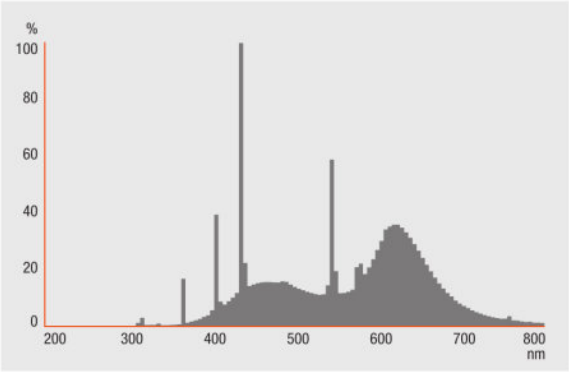

Spectral power distribution

Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.

4050300010533	L 58 W/76	Shipping carton box 10	1542 mm x 62 mm x 145 mm	13.86 дм³	2704.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

- www.osram.com/QUICKTRONIC

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.