


ДПО46 ЛПО46 Contur **NEW!**



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.

ТУ 16-92 ИДЖ 676321.011.ТУ

ЛПО46-2x36-811 Contur HF



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА


Повышенная степень защиты обеспечивается полиуретановой прокладкой по всему контуру.

Высокая энергоэффективность ЭПРА, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, есть возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением (изделия с индексом С, R).

Прочный рассеиватель из поликарбоната.

Простота обслуживания. Удобные защелки упрощают обслуживание светильника.


Опаловый рассеиватель обеспечивает равномерное светораспределение.



Уплотнительная прокладка по контуру корпуса



Крепление рассеивателя поворотными замками

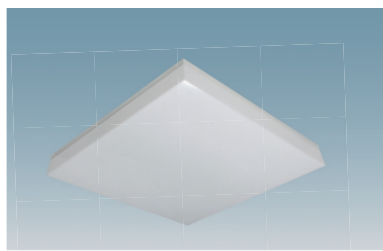

ЛПО46-4x18-811 Contur HF БАП

РАШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра:

8 - рассеиватель замкнутый по контуру.

Вторая цифра:

0 - базовое исполнение (для ДПО46);

0 - электромагнитный ПРА ($\cos\phi \geq 0,85$) (для ЛПО46);

1 - электронный ПРА ($\cos\phi \geq 0,96$).

Третья цифра:

1 - рассеиватель опаловый IP44;

2 - рассеиватель опаловый IP54.

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

РАСSEИВАТЕЛЬ изготовлен методом литья из светостабилизированного поликарбоната. Крепится к корпусу замками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ LED МОДУЛЬ

Цветовая температура - 4000 К.

Индекс цветопередачи - 80.

Коэффициент мощности - 0.98.

ПРА

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА, 220В, 50 Гц, $\cos\phi$ не менее 0,85;

ЭПРА, $\cos\phi$ не менее 0,96;



Драйвер LED, $\cos\phi$ не менее 0,98.

УСТАНОВКА

Монтаж индивидуально.

Крепление на несущую поверхность.

Наименование	Код	Световой поток, лм	Масса, кг
ДПО46 Contur с LED модулем			
ДПО46-45-801 Contur 840	1046045801	3680	3.40
ДПО46-19-801 Contur F 840	1046019801	1240	2.10
ДПО46-38-801 Contur F 840	1046038801	2330	3.40
ДПО46-48-801 Contur F 840	1046048801	3460	4.40
ДПО46-76-801 Contur F 840	1046076801	4970	3.60



Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	A (Аха)
ДПО46 Contur с LED модулем				
ДПО46-45 Contur	640	640	85	450x300
ДПО46-19 Contur F	660	190	85	600
ДПО46-38 Contur F	1270	190	85	600
ДПО46-48 Contur F	640	640	85	450x300
ДПО46-76 Contur F	1270	190	85	600
ЛПО46 Contur для ЛЛ T5 G5				
ЛПО46-1x14/24 Contur	660	106	85	450
ЛПО46-1x28/54 Contur	1270	106	85	450
ЛПО46-2x14/24 Contur	660	106	85	450
ЛПО46-2x28/54 Contur	1270	106	85	600
ЛПО46-4x14 Contur	640	640	85	450x300
ЛПО46 Contur для ЛЛ T8 G13				
ЛПО46-1x18 Contur	660	106	85	450
ЛПО46-1x36 Contur	1270	106	85	600
ЛПО46-2x18 Contur	660	190	85	450
ЛПО46-2x36 Contur	1270	190	85	600
ЛПО46-4x18 Contur	640	640	85	450x300

Наименование	Код	Масса, кг
ЛПО46 Contur для ЛЛ T5 G5 IP44		
ЛПО46-1x14-811 Contur HF	1046114811	1.50
ЛПО46-1x24-811 Contur HF	1046124811	1.50
ЛПО46-1x28-811 Contur HF	1046128811	2.20
ЛПО46-1x54-811 Contur HF	1046154811	2.20
ЛПО46-2x14-811 Contur HF	1046214811	1.70
ЛПО46-2x24-811 Contur HF	1046224811	1.70
ЛПО46-2x28-811 Contur HF	1046228811	2.50
ЛПО46-2x54-811 Contur HF	1046254811	2.50
ЛПО46-4x14-811 Contur HF	1046414811	4.40
ЛПО46 Contur для ЛЛ T8 G13 IP44		
ЛПО46-1x18-801 Contur	1046118801	1.60
ЛПО46-1x18-811 Contur HF	1046118811	1.40
ЛПО46-1x36-801 Contur	1046136801	2.00
ЛПО46-1x36-811 Contur HF	1046136811	1.80
ЛПО46-2x18-801 Contur	1046218801	3.00
ЛПО46-2x18-811 Contur HF	1046218811	2.10
ЛПО46-2x36-801 Contur	1046236801	4.20
ЛПО46-2x36-811 Contur HF	1046236811	3.40
ЛПО46-2x36-801 Contur БАП	1046236851	5.20
ЛПО46-2x36-811 Contur HF БАП	1046236861	4.40
ЛПО46-4x18-801 Contur	1046418801	5.20
ЛПО46-4x18-811 Contur HF	1046418811	4.40
ЛПО46-4x18-801 Contur БАП	1046418851	6.20
ЛПО46-4x18-811 Contur HF БАП	1046418861	5.40
ЛПО46 Contur для ЛЛ T8 G13 IP54		
ЛПО46-2x18-812 Contur HF	1046218812	2.10
ЛПО46-2x36-812 Contur HF	1046236812	3.40
ЛПО46-2x36-812 Contur HF БАП	1046236862	4.40
ЛПО46-4x18-812 Contur HF	1046418812	4.40
ЛПО46-4x18-812 Contur HF БАП	1046418862	5.40