


ДВО10 Rastr LED




ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ТУ 3461-048-05014337-2011


ДВО10-4x11-004 Rastr LED

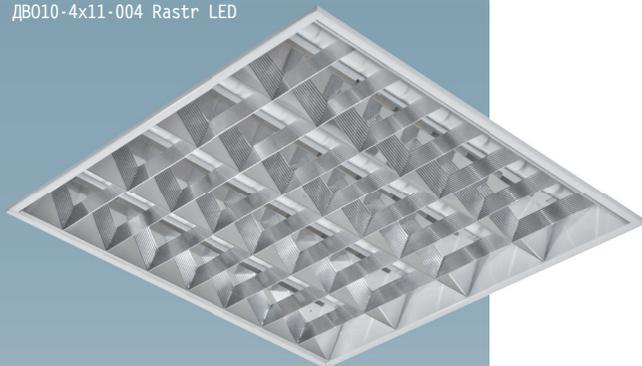

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра:

4 – базовая модификация.



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Функциональный классический дизайн.

Оптическая система с V-образным зеркальным растром обеспечивает высокий КПД.

Использование ретрофитных светодиодных ламп в форм-факторе T8 G13 повышает энергоэффективность осветительных установок.



Светодиодные лампы T8 G13

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

РЕШЕТКА экранирующая зеркальная из анодированного алюминия устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

ИСТОЧНИК СВЕТА характеристики определяются лампой.

УСТАНОВКА


Встраивается в подвесные потолки типа "Армстронг" (600x600 мм).

Устанавливается в подшивные потолки (заказывается дополнительно: скоба), размеры ниши 575x575 мм.

Схемы монтажа светильников на странице 258.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Код	Масса, кг
Скоба (комплект 4шт.)	5000000002	0.050



Наименование	Код	Масса, кг
ДВО10 Rastr LED для ретрофитной лампы LED T8 G13		
ДВО10-4x11-004 Rastr LED	1010411004	2.40
Светильник может быть укомплектован LED лампой T8 G13		