

прозрачный рассеиватель



рассеиватель морозко



### Характеристика

Степень защиты IP	IP 65
Класс изоляции	II
Напряжение питания	220-240 AC
Частота напряжения питания	50/60Гц
Коэффициент мощности	≥0.95
Пусковой ток	70A/220μs
Уровень защиты от повышения напряжения	10kV

### Технические данные

	DAMA LED	
Код	45320/3/... <sup>2)</sup> /C... <sup>3)</sup>	45320/6/... <sup>2)</sup> /C... <sup>3)</sup>
Температура цвета [K]	3 500	5 000
Коэффициент цветопередачи CRI	>80	75 <sup>4)</sup>
Корректирующий коэффициент S/P	1,45	1,8
Тип примененных диодов	CREE XP-L	
Количество диодов	4	
Мощность диодов ЛЕД [Вт]	8	
Час работы диод L70F20 [h]	50 000	
ток питания [цФ]	700	700
Полная мощность [Вт]	12	12
Световой поток <sup>1)</sup> [лм]	720	600
Световая производительность [лм/Вт]	60	50
Тип фундамента / анкерного устройства	B-0A / Z-0A	
Высота H [м]	1,2	
Единичный объём [м <sup>3</sup> ]	0,03	
Вес [кг]	4,37	
материал рассеивателя	PMMA	PMMA

- с учетом класса точности диодов допустимая погрешность составляет +/- 7%
- символ избранного рассеивателя  
P—прозрачный рассеиватель  
M – рассеиватель морозко  
например 45320/3/M/C35 это DAMA LED в черном цвете с рассеивателем морозко
- Цвет по палитре цветов анодировки компании ROSA
- допустимая погрешность составляет +/- 2

- Директива по низковольтному оборудованию LVD 2006/95/WE норма PN-EN 60598-1
- Директива EMC 2004/108/WE, нормы: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах, каждый с возможностью эффекта глянец
- упаковка: пузырчатая фольга


Допустимое количество столбиков DAMA LED на одном периметре, обеспечивается:

Перегрузочными выключателями MCB типа B или C								
		2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
DAMA LED	Тип B	1	1	3	5	8	10	12
	Тип C	1	3	5	8	13	16	20

Плавкими предохранителями – тип gG и gL							
	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
DAMA LED	2	5	8	14	23	29	37

DAMA LED возможна дополнительная опция, подключить систему управления аналоговым сигналом 1-10V

Кривая распределения для DAMA LED –  
рассеиватель прозрачный

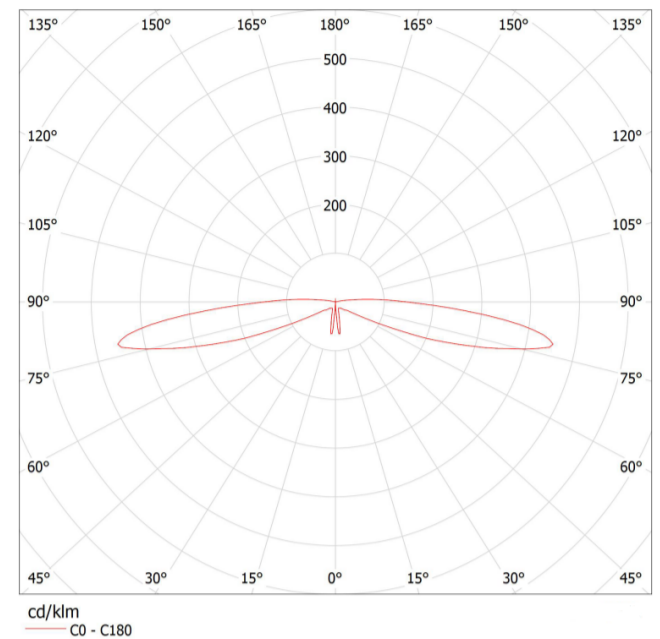

Кривая распределения для DAMA LED –  
рассеиватель морозко

