


	<p>Работа в аварийном режиме не менее 3 часов</p>	<h3>Применение</h3>
<p>Мощность 20 Вт</p>	<p>Аварийная навигация в тоннелях и на производстве</p>	
	<p>Степень защиты IP66</p>	<p>Устойчивость к агрессивной среде</p>

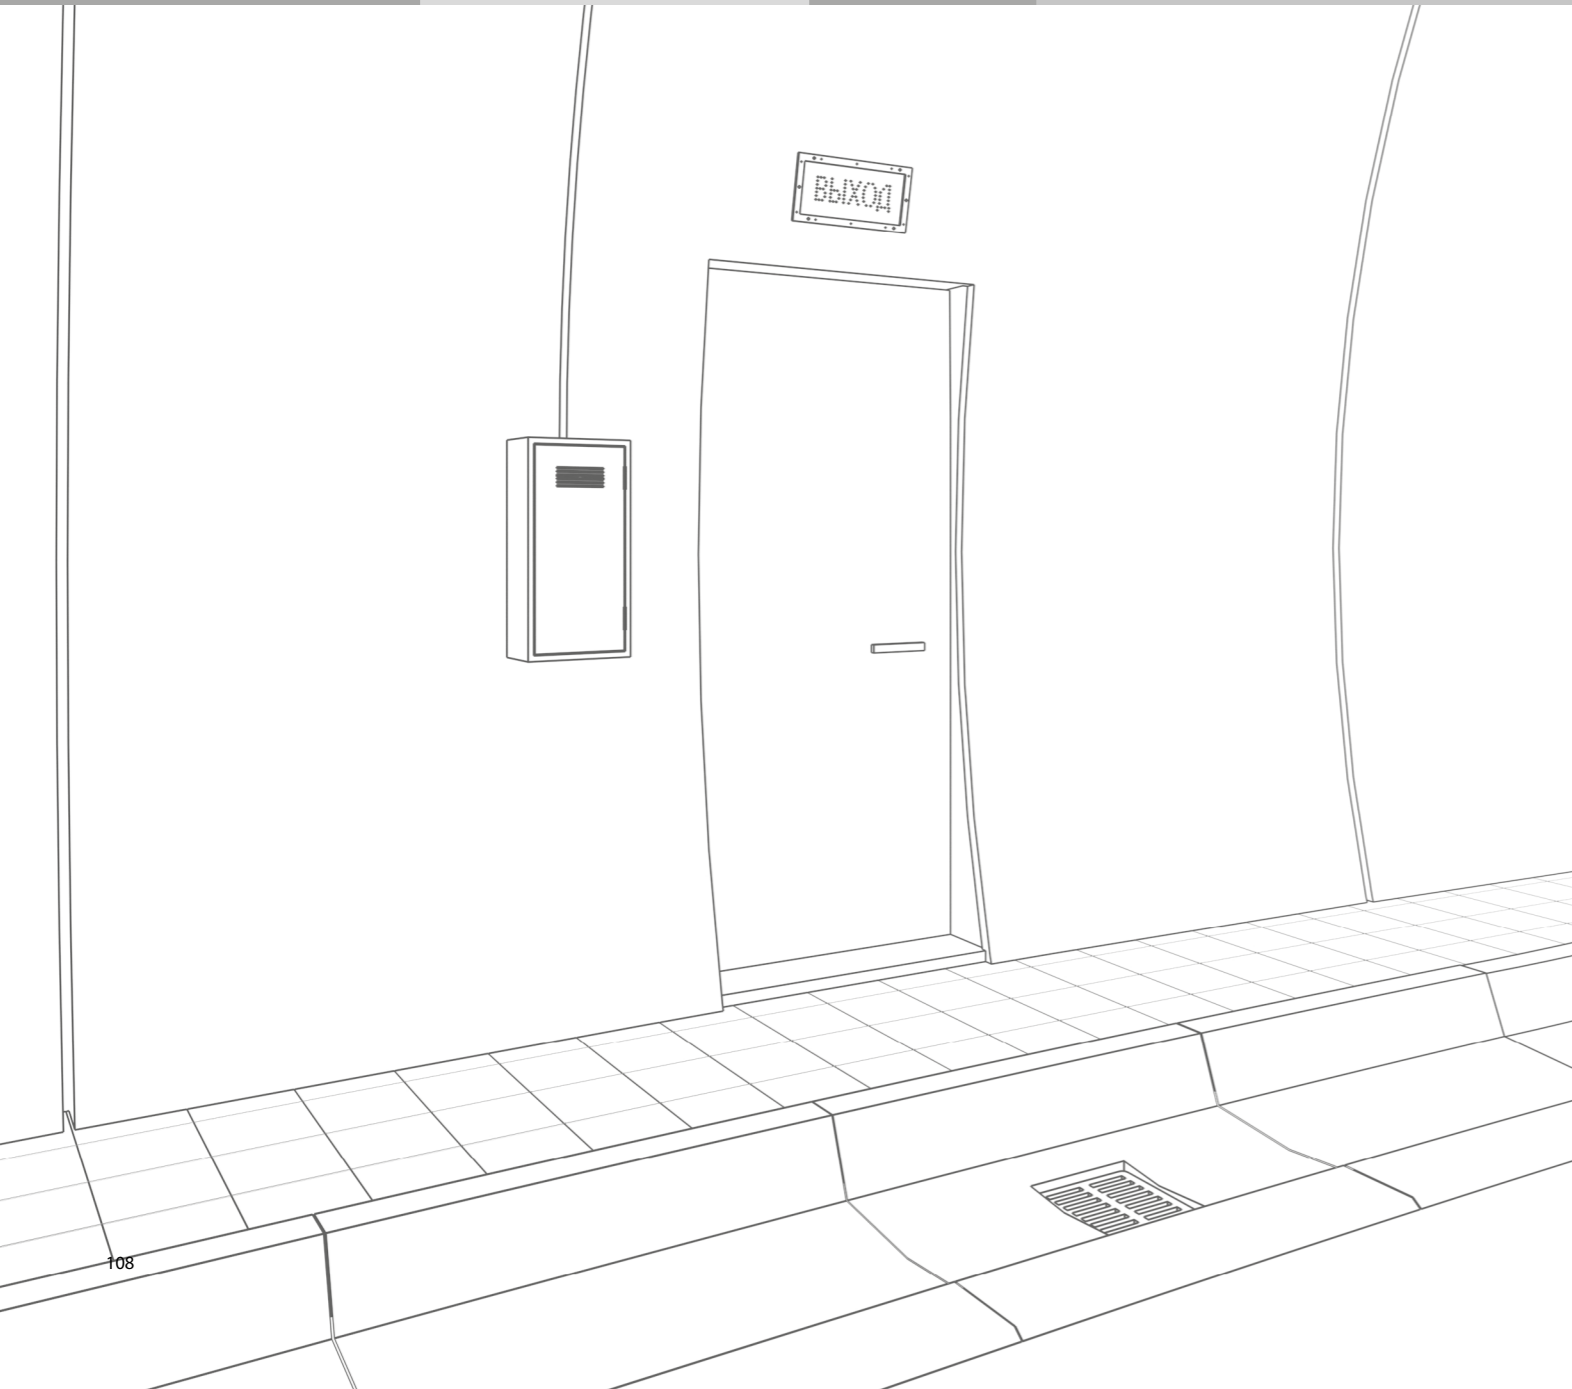


Общие технические характеристики

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	У1
Максимальное сечение кабеля	4 мм ²

Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Напряжение сети, В	Напряжение в аварийном режиме, В	Масса, кг
ДБУ01-20-001 У1 (Выход)	1000725	20	220	12	6,3
ДБУ01-20-002 У1 (Стрелка)	1000726	20	220	12	6,1
ДБУ01-20-003 У1 (Выключи двигатель)	1000727	20	220	12	7,0

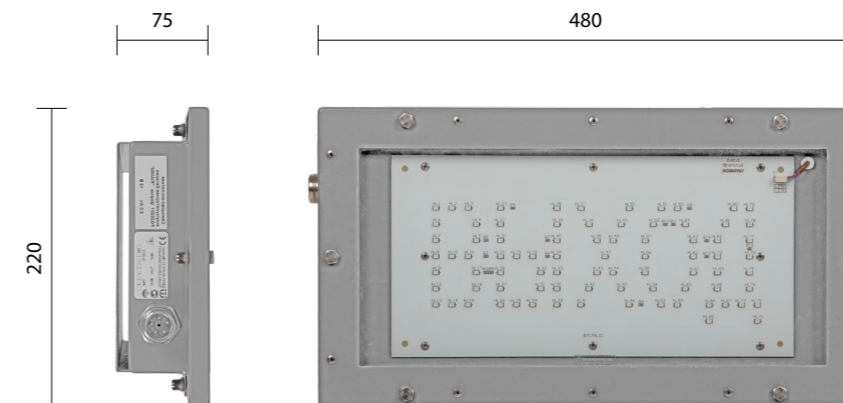

Встроенный аккумулятор обеспечивает работу светильника не менее трех часов в аварийном режиме в пределах температур от -30 до +50 °С.

Корпус из кислотостойкой нержавеющей стали, устойчивый к агрессивной среде.

Светильник устанавливают на вертикальную поверхность (стену) из несгораемого материала.

Цвет светильника по умолчанию: серый