





SAP 900




1. Шляпа
2. Рассеиватель PC-UV
3. Растр из нержавеющей стали
4. Косвенный диск
5. Корпус электрической оснастки
6. Монтажная рама с электрической оснасткой
7. Изоляционная прокладка с диском для крепления монтажной рамы с оснасткой
8. Труба $\varnothing 150 \times 2,5$
9. Прокладка IP 65 do SA
10. Сальник, PG13,5
11. Подставка

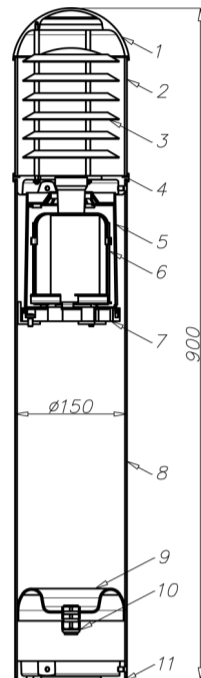


SAP 900/P

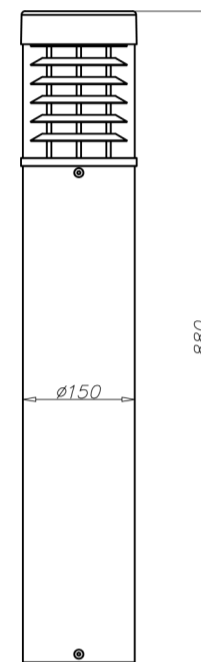

SAP 900 dz

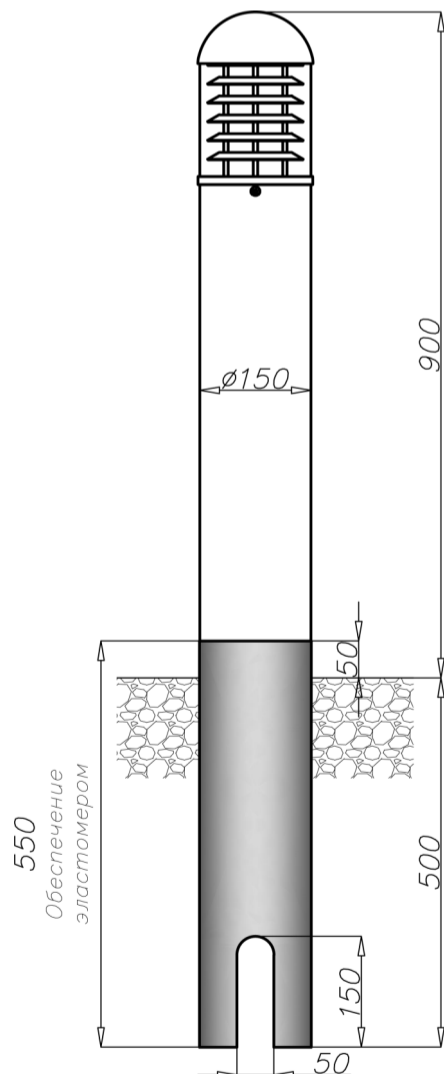

SAP 900/P dz

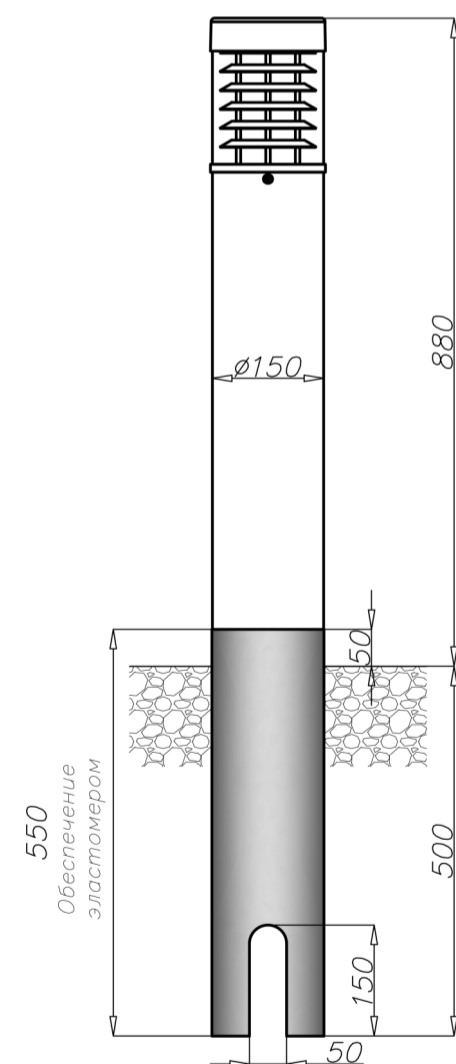



Характеристика

Степень защиты	IP 65
Напряжение питания	230В AC
Частота напряжения питания	50 Гц
Класс изоляции	II
Материал	труба из алюминиевого спява с наружным диаметром Ø150, рассеиватель цилиндрической белой PC-UV с растром из нержавеющей стали
Цвет	анодированный или окрашенный (обозначены символом М) по палитуре RAL
Монтаж	на бетонных фундаментах В-0, В-0А или анкерных устройствах Z-0, Z-0А к твёрдой постели 3 распорными штифтами Ø8 или вкапываемые в землю (обозначены символом dz)
Электрическая оснастка	на универсальной монтажной раме, магнетический стабилизатор с термическим обеспечением для светильников 50W-100W, возможность применения электронного стабилизатора для светильников МН 70W (EL)

Технические данные

тип источника света	Название	SAP900	
	вид	на фундамент	dz - вкапываемый в землю
	высота [мм]	900	
	единичный объём [м ³]	0,023	0,036
Натриевый S-50Вт E-27	анодированный	45037/C../P	45095/C../P
	окрашенный	45037M, 45037M/P	45095M, 45095M/P
	вес [кг]	5,55	6,75
Натриевый S-70Вт E-27	анодированный	45038/C../P	45096/C../P
	окрашенный	45038M, 45038M/P	45096M, 45096M/P
	вес [кг]	5,85	6,95
Металогалогенный МН-70Вт E-27	анодированный	45039/C../P	45097/C../P
	окрашенный	45039M, 45039M/P	45097M, 45097M/P
	вес [кг]	5,85	7,05
Металогалогенный МН-70Вт Электронный ПРА E-27	анодированный	45039E/C../P	45097E/C../P
	окрашенный	45039ME, 45039ME/P	45097ME, 45097ME/P
	вес [кг]	4,65	5,85
Металогалогенный МН-100Вт E-27	анодированный	45040/C../P	45098/C../P
	окрашенный	45040M, 45040M/P	45098M, 45098M/P
	вес [кг]	6,05	7,15
Люминесцентные лампы 23Вт E-27	анодированный	45043/C../P	45101/C../P
	окрашенный	45043M, 45043M/P	45101M, 45101M/P
	вес [кг]	4,45	5,65

/P - с плоской крышкой, dz - вкапываемый в землю, М - окрашенные, С.. - анодированные

- Директива низковольтный LVD 2006/95/WE, норма PN-EN 60598-1
- Директива EMC 2004/108/WE, нормы: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 12 цветах
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вкапываемый в землю—вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 50мм (другая высота по желанию клиента)
- упаковка: фольга