


## REFLECT LED Подвесная модульная система отраженного света



### О продукте

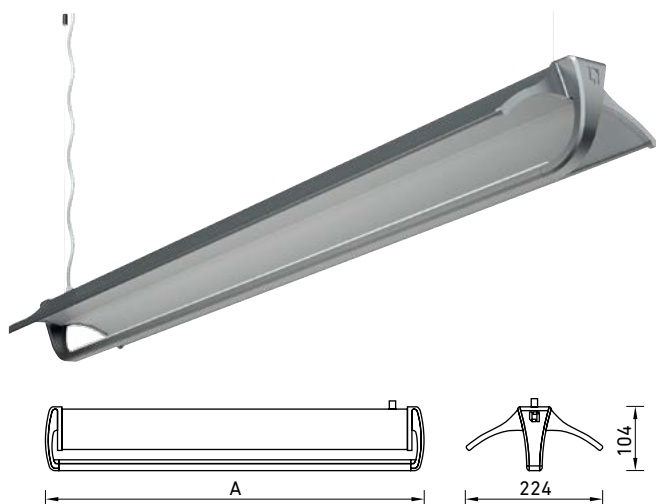

Светодиодная подвесная модульная система для освещения офисных и учебных помещений, переговорных и кабинетов. В светильнике сочетаются дизайнерская внешность, высокая эффективность (>100 лм) и сверхкомфортный отраженный свет.

NEW

### Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах. Система подвесов входит в комплект поставки.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета «металлик». Торцевые крышки выполнены из алюминия методом литья под давлением.

Драйвер расположен внутри корпуса светильника.

При установке в линию необходимо использовать модули: CS – начальный элемент модульной системы, светильник с одной торцевой крышкой, комплектом соединительных элементов и вводом питания; CF – конечный элемент модульной системы, светильник с одной торцевой крышкой и комплектом соединительных элементов; CE – основной элемент модульной системы, светильник без торцевых крышек, с комплектом соединительных элементов. Максимальное количество светильников, объединяющихся в одну световую линию со сквозной проводкой – 60 шт.

	A
REFLECT LED 1500 4000K	1642
REFLECT LED 1000 4000K	1142
REFLECT LED 1500 CS 4000K	1581
REFLECT LED 1500 CE 4000K	1520
REFLECT LED 1500 CF 4000K	1581


### Оптическая часть

Светодиодный модуль установлен на алюминиевом радиаторе и закрыт опаловым рассеивателем из ПММА, который исключает отражение отдельных светодиодов. В качестве отражающего материала используется белый матированный алюминий White Optics. Тип светодиодов: SMD.

### Характеристики

Цветовая температура – 4000 К  
Индекс цветопередачи – 80

REFLECT LED 1000  
4000K

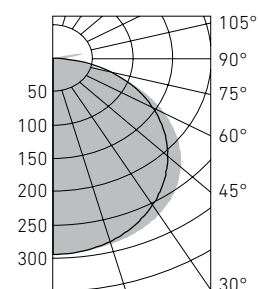

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
REFLECT LED 1500 4000K	3600	34	105	6,3	1323000020	≥ 0,95
REFLECT LED 1000 4000K	2400	24	100	4,5	1323000010	≥ 0,95
<b>Светильники для установки в линию</b>						
REFLECT LED 1500 CS 4000K	3600	34	105	6,2	1323000030	≥ 0,95
REFLECT LED 1500 CE 4000K	3600	34	105	6,1	1323000040	≥ 0,95
REFLECT LED 1500 CF 4000K	3600	34	105	6,1	1323000070	≥ 0,95
REFLECT LED 1500 CF 4000K	3600	34	106	6,5	1323000030	≥ 0,97

