


**О продукте**

Бюджетные светильники серии LODI в корпусе с высокой степенью защиты IP54 и призматическим рассеивателем предназначенные для освещения прилегающих территорий, переходов, подсобных помещений и входных групп.

**Оптическая часть**

Стальной отражатель, окрашенный белой порошковой краской. Матированный рассеиватель из UF стабилизированного поликарбоната. Крепление рассеивателя к корпусу осуществляется специальными (невыпадающими) винтами.

LODI M 125

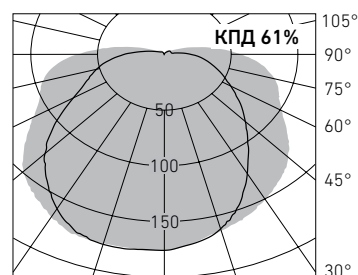

**Установка**

Крепление на поверхность стены или потолка.

**Конструкция**

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, покрыт порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

CFL – компактная люминесцентная лампа с интегрированным ПРА

F – компактная люминесцентная лампа

H – металлогалогенная лампа типа ДРИ

S – натриевая лампа типа ДНаТ

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
LODI CFL132	1×32	E 27	3,5	Серебристый	1369000080	–*
LODI F218	2×18	G24D-2	3,7	Серебристый	1369000060	≥ 0,85
LODI F226	2×26	G24D-3	4,2	Серебристый	1369000070	≥ 0,85
LODI H70	1×70	E 27	4,6	Серебристый	1369000050	≥ 0,85
LODI S70	1×70	E 27	4,6	Серебристый	1369000030	≥ 0,85
LODI S100	1×100	E 40	4,6	Серебристый	1369000040	≥ 0,85

\* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя

