


NFG 60 Грунтовые светильники

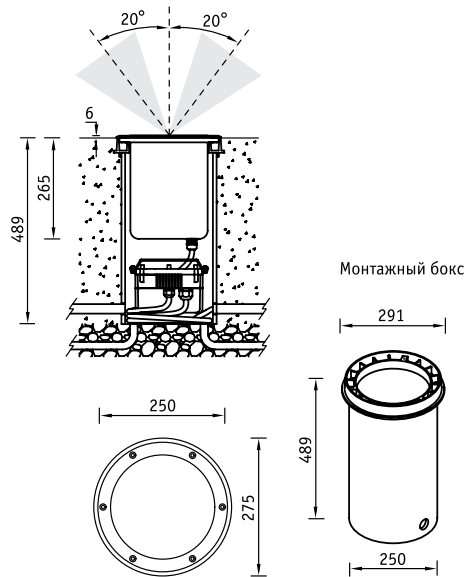

О продукте

NFG 60 - встраиваемые в грунт светильники с поворотной оптикой и различным углом луча. Блок ПРА расположен в отдельном герметичном боксе для эффективного теплоотвода. Выдерживают статическую нагрузку не более 1500 кг.

Установка

Встраиваются в грунт с помощью пластикового монтажного бокса (поставляется в комплекте).

Конструкция


Внешнее кольцо из нержавеющей стали. Корпус из нержавеющей стали, покрытый порошковой краской черного цвета. Пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе. Диаметр питающего кабеля $10 \div 14$ мм.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия с возможностью поворота $\pm 20^\circ$ от вертикальной оси. Ширина КСС по половинному уровню 12° или 26° . Прозрачное терпированное стекло толщиной 12 мм.

Максимальная статическая нагрузка на световой прибор 2,5 т.

NFG 60 HG70 (26°)

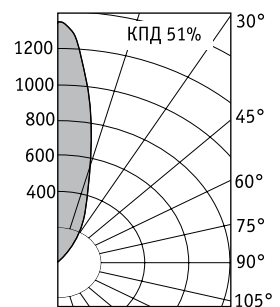

12°



26°

HG – металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь G12)

Артикул	Угол рассеивания	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NFG 60 HG70	12°	1×70	8,9	Черный	1407000230	≥ 0,85
NFG 60 HG150	12°	1×150	9,2	Черный	1407000210	≥ 0,85
NFG 60 HG70	26°	1×70	8,9	Черный	1407000240	≥ 0,85
NFG 60 HG150	26°	1×150	9,2	Черный	1407000220	≥ 0,85

