


Светильник с компактной люминесцентной лампой со степенью защиты IP65 CD



О продукте

Накладной светильник для внешнего освещения фасадов зданий под навесом, а также для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (Р65). Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

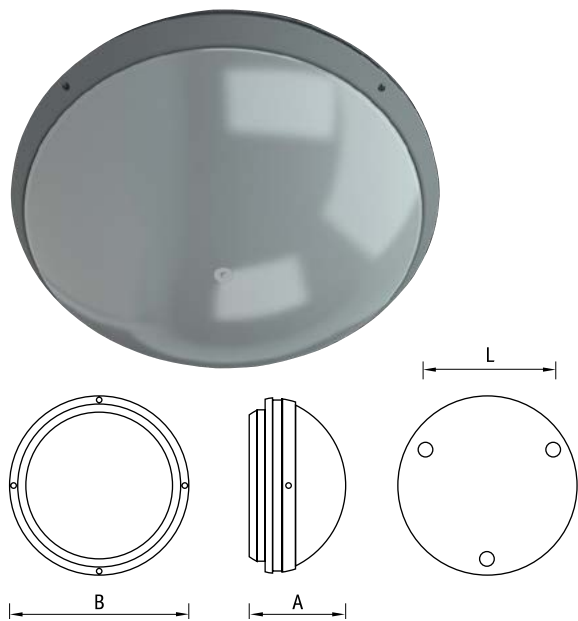

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из ПММА.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.


Код заказа:

CD 218 MS – 1133000270,

CD 218 HF MS – 1133000280.

	A	B	L
CD 160	110	280	158
CD 218	145	390	255

CD 218

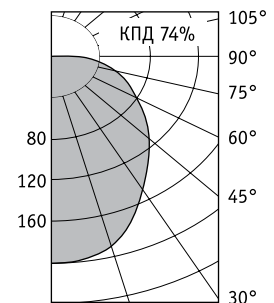

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	ЭПРА		Код светильника
					Код светильника	cos φ	
CD 218**	2G11	2×18	2,7	Белый	1133000250	≥ 0,96	–
CD 160	E27	1×60	0,8	Белый	–	–	1133000060
CD 160	E27	1×60	0,8	Черный	–	–	1133000020
CD 160	E27	1×60	0,8	Серебристый	–	–	1133000010

* максимальная длина лампы – 160 мм; максимальный диаметр – 60 мм

** соответствует стандарту SUN

