KBSTI 60

QUICK & CLICK

Кабельный лоток ‘Snap-in’

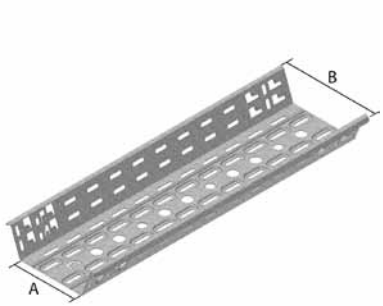

U-образной формы
Оптимизация затрат на хранение
быстрый монтаж без инструментов
соединение внахлёст по всей длине

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

Ширина (мм.)	150	200	250	300	400	500	600
A	85	135	185	235	335	435	535
B	151	201	251	301	401	501	601

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→‖← мм	⇄ мм	кг/м	⬚	Наличие на складе	Ед. изм.
-	**KBSTI 60*150*0.75**	60	150	0,750	3000	1,540	30	✓	м
-	**KBSTI 60*150*1.00**	60	150	1,000	3000	1,960	30	✓	м
-	**KBSTI 60*200*0.75**	60	200	0,750	3000	1,760	30	✓	м
-	**KBSTI 60*200*1.00**	60	200	1,000	3000	2,349	30	✓	м
-	**KBSTI 60*250*0.75**	60	250	0,750	3000	2,066	30	✓	м
-	**KBSTI 60*250*1.00**	60	250	1,000	3000	2,754	30	✓	м
-	**KBSTI 60*300*0.75**	60	300	0,750	3000	2,369	30	✓	м
-	**KBSTI 60*300*1.00**	60	300	1,000	3000	3,159	30	✓	м
-	**KBSTI 60*400*0.75**	60	400	0,750	3000	2,390	30	✓	м
-	**KBSTI 60*400*1.00**	60	400	1,000	3000	3,969	30	✓	м
-	**KBSTI 60*500*1.00**	60	500	1,000	3000	4,090	30	✓	м
-	**KBSTI 60*600*1.00**	60	600	1,000	3000	4,820	30	✓	м

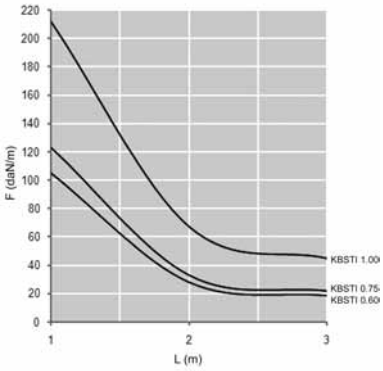

График допустимых нагрузок
График действителен для KBSTI 60. В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 / 10.3.3 вид испытаний III относительно 1/5 расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (кг/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

KBSTI ‘Snap-in’ - прочная система, которая соединяется внахлест по всей длине и при этом абсолютно надёжна.

Углубленная перфорация способствует:
- увеличению несущей способности
- улучшению охлаждения
- повышению жёсткости
- лучшему отвода конденсата

Продольная и поперечная перфорация позволяет:
- удобное крепление на опорах
- удобную фиксацию кабеля.

Соединение лотков друг с другом обеспечивает выравнивание потенциалов без дополнительных элементов

Техническая информация
Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка.
кромки телескопических концов закруглены для предотвращения повреждения кабелей.
Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром Ø 16 мм и Ø 19,5 мм.