


KBSI 60

Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами

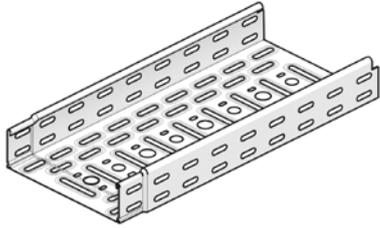

Телескопические концы
Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KBSI 60*075*0.75	60	75	0,750	3000	1,050	60	✓	м
-	KBSI 60*075*1.00	60	75	1,000	3000	1,400	60	✓	м
-	KBSI 60*075*1.25	60	75	1,250	3000	1,750	60	✓	м
HD	KBSI 60*100*0.75	60	100	0,750	3000	1,170	60	✓	м
HD	KBSI 60*100*1.00	60	100	1,000	3000	1,560	60	✓	м
-	KBSI 60*100*1.25	60	100	1,250	3000	1,950	60	✓	м
HD	KBSI 60*150*0.75	60	150	0,750	3000	1,420	30	✓	м
HD	KBSI 60*150*1.00	60	150	1,000	3000	1,890	30	✓	м
-	KBSI 60*150*1.25	60	150	1,250	3000	2,360	30	✓	м
HD	KBSI 60*200*0.75	60	200	0,750	3000	1,660	30	✓	м
HD	KBSI 60*200*1.00	60	200	1,000	3000	2,220	30	✓	м
-	KBSI 60*200*1.25	60	200	1,250	3000	2,770	30	✓	м
HD	KBSI 60*250*0.75	60	250	0,750	3000	1,910	30	✓	м
-	KBSI 60*250*1.00	60	250	1,000	3000	2,540	30	✓	м
HD	KBSI 60*300*0.75	60	300	0,750	3000	2,150	30	✓	м
HD	KBSI 60*300*1.00	60	300	1,000	3000	2,870	30	✓	м
-	KBSI 60*300*1.25	60	300	1,250	3000	3,580	30	✓	м
HD	KBSI 60*400*1.00	60	400	1,000	3000	3,520	30	✓	м
-	KBSI 60*400*1.25	60	400	1,250	3000	4,400	30	✓	м
HD	KBSI 60*500*1.00	60	500	1,000	3000	4,170	30	✓	м
-	KBSI 60*500*1.25	60	500	1,250	3000	5,210	30	✓	м
-	KBSI 60*600*1.00	60	600	1,000	3000	4,820	30	✓	м
-	KBSI 60*600*1.25	60	600	1,250	3000	6,030	30	✓	м

Для монтажа с:

- KBV	-	-	-	-	0,010	96	✓	шт.
-------	---	---	---	---	-------	----	---	-----


График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/100

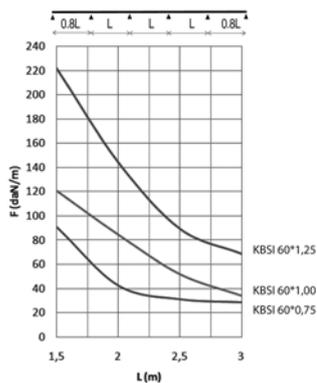

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Возможна поставка лотков длиной от 1,80 м до 6 м с шагом 100 мм.