


KBS 35

Кабельный лоток перфорированный

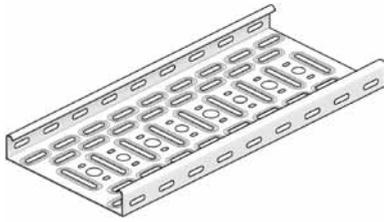

Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KBS 35*050*0.75	35	50	0,750	3000	0,680	150	✓	м
HD	KBS 35*050*1.00	35	50	1,000	3000	0,912	150	✓	м
HD	KBS 35*075*0.75	35	75	0,750	3000	0,810	60	✓	м
HD	KBS 35*075*1.00	35	75	1,000	3000	1,080	60	✓	м
HD	KBS 35*100*0.75	35	100	0,750	3000	0,930	60	✓	м
HD	KBS 35*100*1.00	35	100	1,000	3000	1,240	60	✓	м
HD	KBS 35*150*0.75	35	150	0,750	3000	1,170	60	✓	м
HD	KBS 35*150*1.00	35	150	1,000	3000	1,560	60	✓	м
HD	KBS 35*200*0.75	35	200	0,750	3000	1,420	60	✓	м
HD	KBS 35*200*1.00	35	200	1,000	3000	1,890	60	✓	м
HD	KBS 35*300*0.75	35	300	0,750	3000	1,910	60	✓	м
HD	KBS 35*300*1.00	35	300	1,000	3000	2,540	60	✓	м
HD	KBS 35*400*1.00	35	400	1,000	3000	3,190	60	✓	м
HD	KBS 35*500*1.00	35	500	1,000	3000	3,840	60	✓	м
HD	KBS 35*600*1.00	35	600	1,000	3000	4,500	60	✓	м

Для монтажа с:									
HD	V 35*200	25	200	-	-	0,040	48	✓	шт.
-	V 35	27	180	-	-	0,050	48	✓	шт.

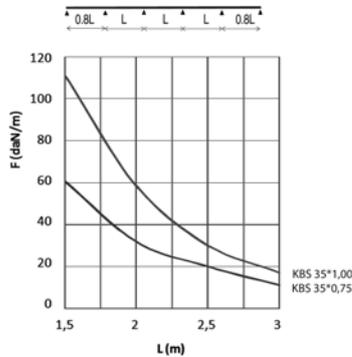


График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8x расстояния между опорами. Для ширины 300 и выше рекомендуется использовать ребро жесткости

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

Характеристики

Углубленная перфорация способствует:
- увеличению несущей способности
- улучшению охлаждения
- повышению жесткости
- лучшему отводу конденсата

Продольная и поперечная перфорация позволяет:
- удобное крепление на опорах
- удобную фиксацию кабеля

Техническая информация

Схема перфорации различается в зависимости от ширины лотка.
Продольная и поперечная перфорация начинается от 200 мм.
Предусмотрено отверстие для вывода труб диаметром Ø 16 мм и Ø 19,5 мм.
KBS 35*050*0.75 и KBS 35*050*1.00: Без возможности выбивания (отформованные отверстия).