


**KBS60**

**Кабельный лоток перфорированный**

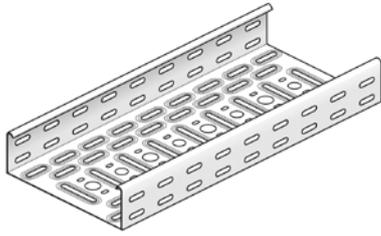


Максимальная нагрузка	10 кг
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	<b>KBS60.100.150</b>	60	100	1,500	3000	2,350	60	✓	м
HD	<b>KBS60.150.150</b>	60	150	1,500	3000	2,830	30	✓	м
HD	<b>KBS60.200.150</b>	60	200	1,500	3000	3,320	30	✓	м
HD	<b>KBS60.300.150</b>	60	300	1,500	3000	4,300	30	✓	м

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

**KPBS**

**Соединитель кабельного лотка перфорированного**

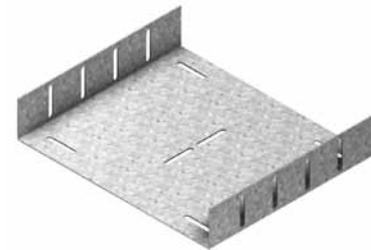

Для соединения с KBS60.

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	<b>KPBS100</b>	55	96	-	-	0,550	1	✓	шт.
HD	<b>KPBS150</b>	55	146	-	-	0,670	1	✓	шт.
HD	<b>KPBS200</b>	55	196	-	-	0,850	1	✓	шт.
HD	<b>KPBS300</b>	55	296	-	-	1,100	1	✓	шт.

Для монтажа с:

HD	<b>VMK6.10</b>	-	-	M6	-	0,010	250	✓	шт.
----	----------------	---	---	----	---	-------	-----	---	-----

Используются все отверстия перфорации.