

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДВО06

аналог ЛВО 4x18



Применение

Освещение торговых площадей, кабинетов, рабочих мест, коридоров и фойе, вспомогательных помещений.

IP20 ⌚ 50 000 ч

💡 LED ⚡ 30-40 Вт

Напряжение: 220 (196-264) В

Частота: 50 Гц


Коэффициент мощности $\geq 0,97$

Индекс цветопередачи: 80

Цветовая температура: 5000 К

Класс защиты от поражения эл. током: I

- ▶ Самый бюджетный вариант в своем сегменте
- ▶ Корпус стальной окрашенный полиэфирной порошковой краской
- ▶ Тонкий - высота корпуса всего 35 мм
- ▶ Высокоэффективные светодиоды NICHIA (Япония)
- ▶ Высокий световой поток
- ▶ Встраиваемый

 002 - молочный рассеиватель


 003 - призматический рассеиватель

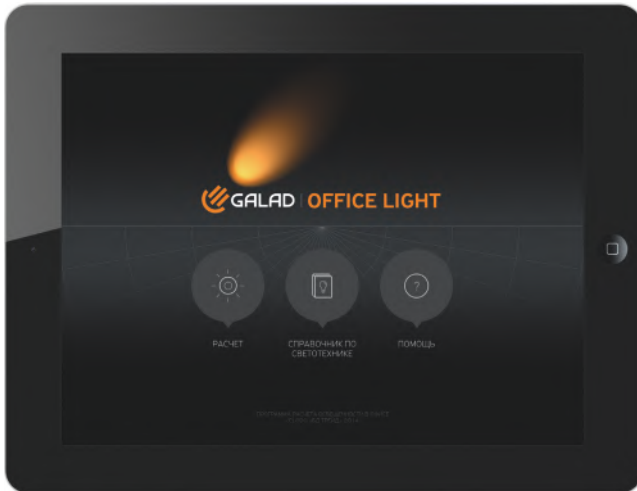


ТАБЛИЦА МОДИФИКАЦИЙ:


НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	МОЩНОСТЬ, ВТ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК ЛМ	ГАБАРИТЫ ММ	МАССА, КГ
GALAD ДВО06-30-002	1003611	30	3500	2 700	595x595x35	2,5
GALAD ДВО06-30-002	1003612	30	5000	2 700	595x595x35	2,5
GALAD ДВО06-30-003	1003613	30	3500	2 800	595x595x35	2,5
GALAD ДВО06-30-003	1003614	30	5000	2 800	595x595x35	2,5
GALAD ДВО06-40-002	1003610	40	3500	3 700	595x595x35	2,5
GALAD ДВО06-40-002	1003607	40	5000	3 700	595x595x35	2,5
GALAD ДВО06-40-003	1003608	40	3500	3 800	595x595x35	2,5
GALAD ДВО06-40-003	1003609	40	5000	3 800	595x595x35	2,5

GALAD Office Light


Твой карманный светотехник



Приложение для расчета освещения в помещениях + справочник по светотехнике.

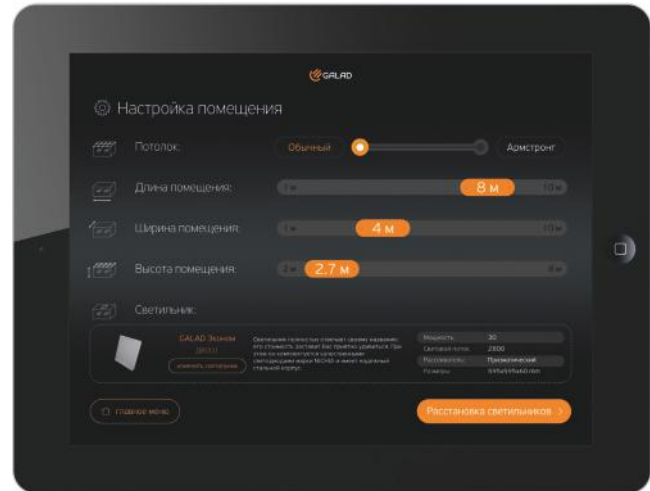

Интуитивно понятный интерфейс позволяет сделать расчет освещения всего 2 минуты.

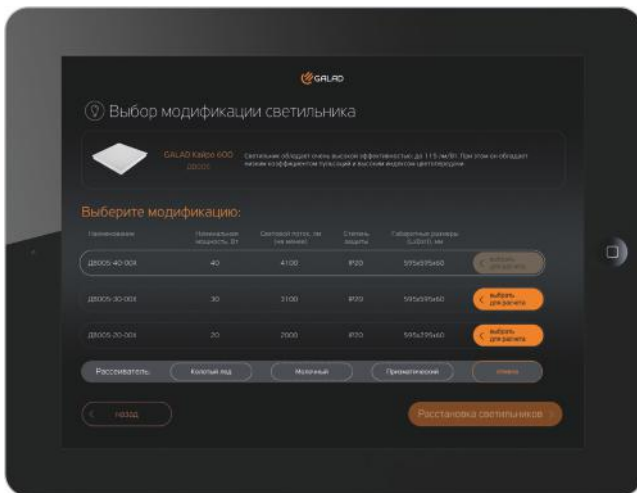

Выбор необходимой модификации светильника.



Наглядные результаты расчетов выводятся на экран, а также сохраняются в формате pdf.

#galadofficelight



Приложение доступно для установки на телефоны и планшеты на базе IOS и Android.

