

Светильник настенный/потолочный Серия 56



Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ4
Габаритные размеры (LxВxН) мм	376x156x107 мм
Максимальное сечение кабеля	4,0 мм ²

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА


Освещение лифтовых холлов, лестничных площадок, коридоров и других вспомогательных помещений с временным пребыванием людей

ТУ 3461-001-00214178-2004

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости

ЧЕРТЕЖ

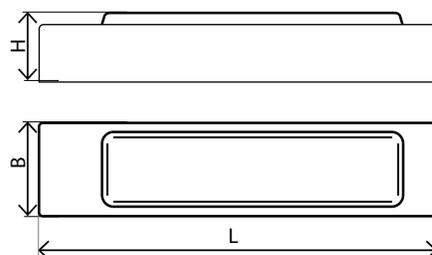

КСС

Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	Патрон	КПД, % (не менее)	Коэффициент мощности	Тип КСС	Степень защиты	Габаритные размеры (LxВxН), мм	Масса, кг (не менее)
ЛПО56-11-004	1001282	КЛЛ	11	G23	54	0,4	косинусная	IP20	380x87x70	2,0
ЛПО56-11-005M	1001283	КЛЛ	11	G23	54	0,4	косинусная	IP54	385x95x90	2,4
ЛПО56-11-008	1001284	КЛЛ	11	G23	61	0,85	косинусная	IP20	380x87x70	2,0

- Комплектуется ЭМПРА (мод. 004, 005M)/ЭПРА (мод. 008), встроенным в корпус светильника
- Цвет светильника по умолчанию: белый

Установка и обслуживание:

- Светильник рекомендуется устанавливать на стену или на потолок
- Для замены лампы и технического обслуживания светильника необходимо специальным ключом вывернуть винт в корпусе и повернуть на петле корпус с защитным стеклом. Это обеспечит доступ к лампе с патроном и отсеку ПРА