

Применение


Пешеходные зоны
Набережные
Зоны отдыха
Коттеджные посёлки

Световой поток
4 000–12 000 лм

Мощность
40–120 Вт

Степень защиты
IP65

Температура
эксплуатации
-40 ... +40 °C

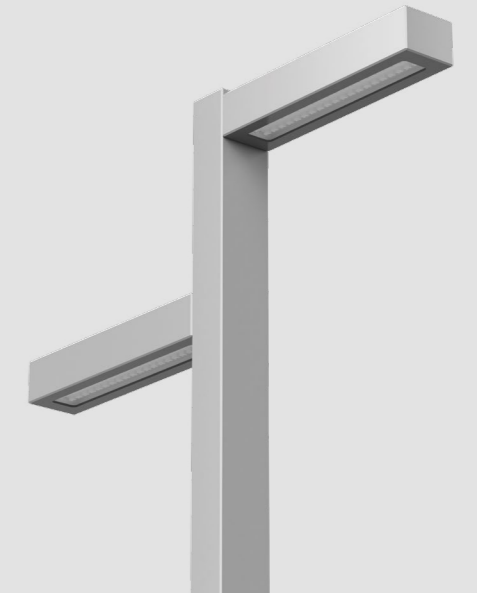

История светильника

Птицы фламинго всегда олицетворяли волшебство и магию нашего мира. Их тонкие строгие формы и яркие цвета заставляют удивляться окружающей нас действительности.

Осветительная установка GALAD Фламинго LED создана с целью не только качественно освещать пешеходные объекты, но и вызывать чувство восхищения. Поэтому мы поместили передовые светодиодные технологии в элегантную опору высотой 4 м., которая может быть окрашена в различные цвета.

Используя установку Фламинго, можно не только добиться высокого и равномерного уровня освещенности, но и получить гармоничную и необыкновенную ландшафтную композицию.





Оригинальный современный дизайн.
Эстетика.


Материал опоры: высококачественная сталь.

Эффективное светораспределение.

Два варианта конструкции (один либо два оптических модуля).

Простой монтаж оптического модуля в опору освещения прямо на объекте.

Любой цвет опоры по системе RAL.

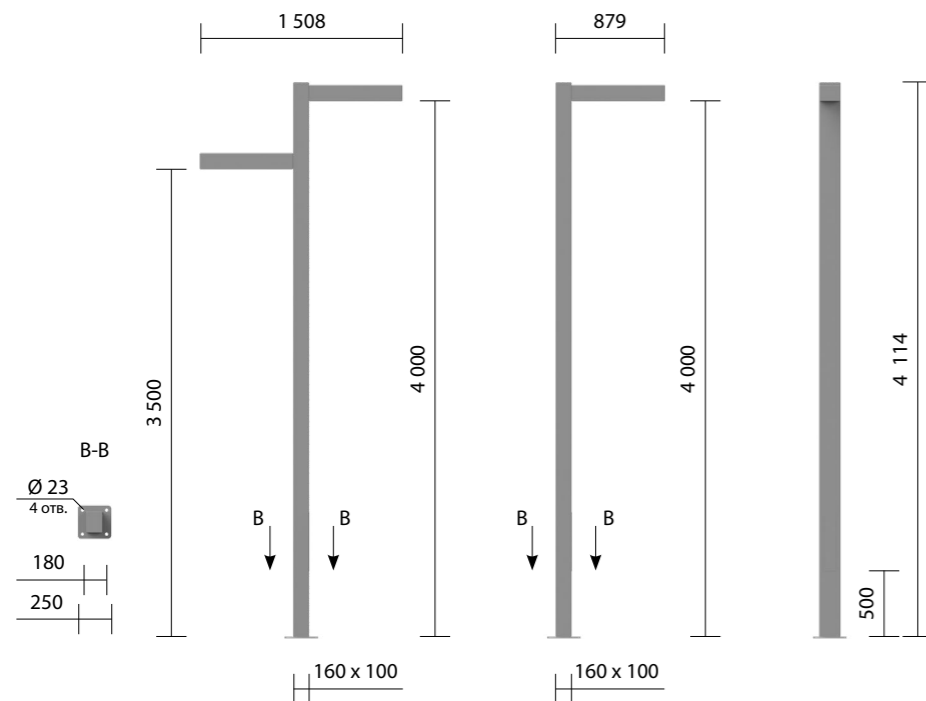

Общие технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Напряжение | 220 (90–305) В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | не менее 0,95 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Степень защиты оптического отсека | IP65 |
| Климатическое исполнение | У1 |

Таблица модификаций

| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Масса, кг (не более) |
|--------------------------|---------|--------------|--------------------|----------------------|
| GALAD Фламинго LED 40-Г | 1003648 | 40 | 4 000 | 95 |
| GALAD Фламинго LED 60-Г | 1003649 | 60 | 6 000 | 95 |
| GALAD Фламинго LED 80-Т | 1003650 | 80 | 8 000 | 105 |
| GALAD Фламинго LED 120-Т | 1003651 | 120 | 12 000 | 105 |



Цвет светильника по умолчанию: черный RAL 9005