



Применение

Парки
Скверы
Бульвары
Зоны отдыха
Коттеджные посёлки
Микрорайоны


Световой поток
2 760 лм

Мощность
40 Вт

Уникальное литое
основание

Степень защиты
IP54, IP65

Температура
эксплуатации
-40 ... +40 °C

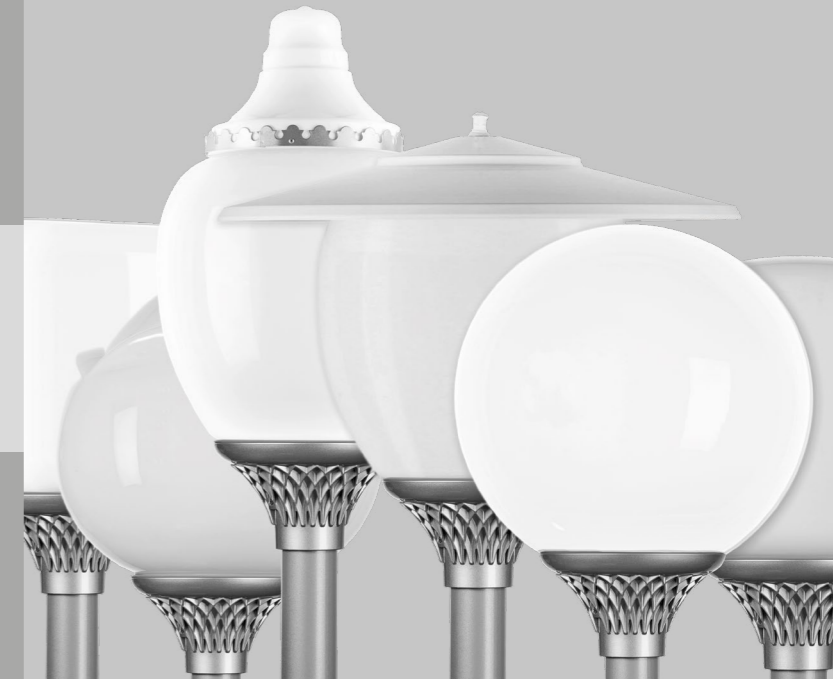


История светильника

Светильники этого типа есть в каждом российском городе. Обычно они устанавливаются в парках, но в некоторых городах, в особенности на Дальнем Востоке, используются даже для освещения улиц. Наиболее распространены Шары и Лотосы.

Конечно, выпуск светодиодной модификации любимых Шаров и Лотосов был для нас важной задачей. Однако для этого пришлось не только полностью изменить внутреннюю начинку, но и изготовить полностью новое цельнолитое основание для обеспечения теплоотвода. Со старым основанием теплоотвод не обеспечен. Остерегайтесь подделок!

Правильное основание нового шара не спутаешь ни с чем: в его оформлении узнаваемы мотивы огромных цветов из Gardens by the Bay, Сингапур. Не верите? Проверьте сами!

Шары и Лотосы начинают новую прекрасную жизнь и отлично подходят для замены своих устаревающих предшественников.

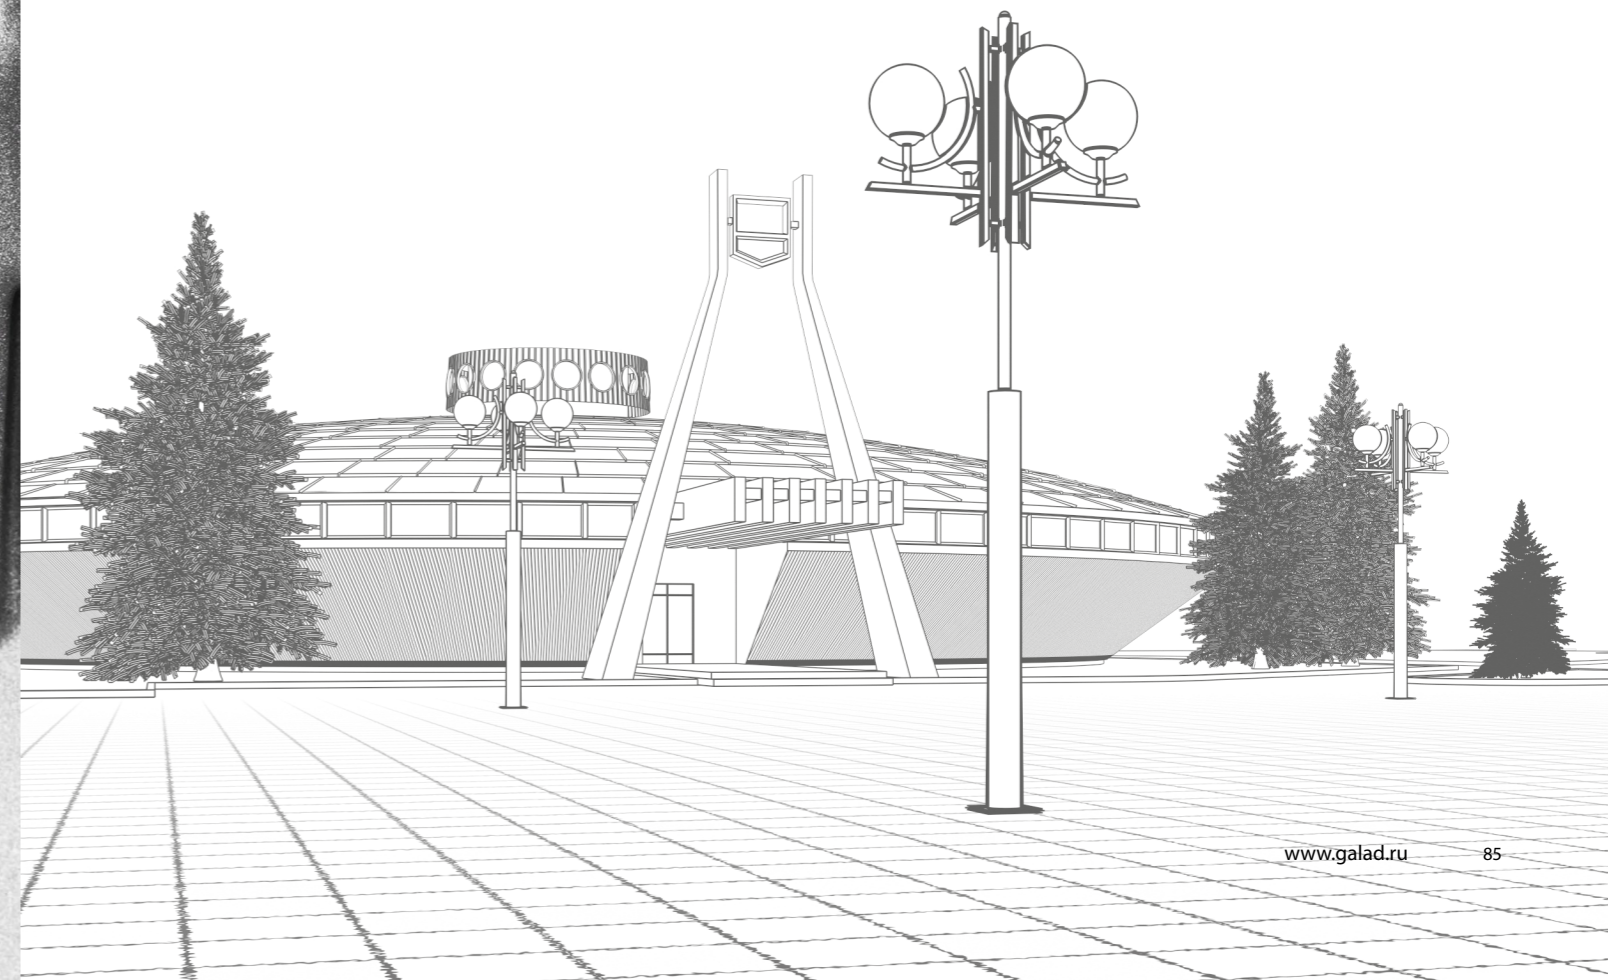




Антивандалный рассеиватель из ударопрочного материала: светостабилизированного поликарбоната, который гораздо меньше подвержен пожелтению по сравнению с обычным поликарбонатом.

Уплотнительная прокладка для обеспечения герметичности.

Светодиоды последнего поколения.

Специально разработанное для светодиодных светильников основание из литого под давлением алюминия, которое позволяет обеспечить эффективный теплоотвод, что гарантирует длительную и надёжную работу светодиодов. Основание защищается от коррозии порошковым покрытием. Под заказ может быть выбран любой цвет по RAL.

Светильник рекомендуется устанавливать на торшерную опору (кронштейн) диаметром 60 мм.

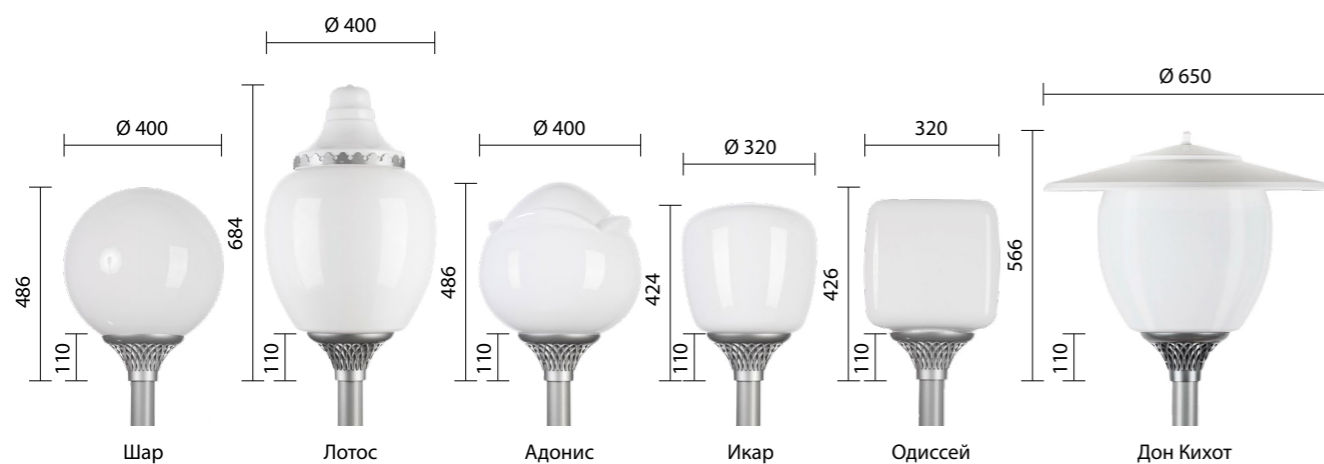

Общие технические характеристики

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	I
Степень защиты	IP54 (IP65 под заказ)
Климатическое исполнение	У1
Индекс цветопередачи	не менее 75–80
Максимальное сечение кабеля	4 мм ²

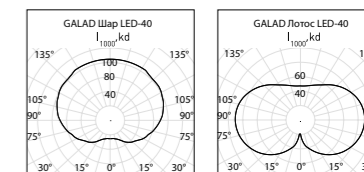


Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг (не более)
GALAD Шар LED-40	1000483	40	2 760	4,0
GALAD Лотос LED-40	1000502	40	2 760	4,0
GALAD Адонис LED-40	1000523	40	2 760	4,0
GALAD Икар LED-40	1000533	40	2 760	4,0
GALAD Одиссей LED-40	1000548	40	2 760	4,0
GALAD Дон Кихот LED-40	1000563	40	2 760	5,0



Цвет светильника по умолчанию: серый