

Степень защиты  
**IP54**

Антивандальный

## Применение

Прилегающие территории  
Проходы  
Подземные пешеходные переходы




## Общие технические характеристики

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0,95
Класс защиты от поражения эл. током	I
Индекс цветопередачи	75–80
Климатическое исполнение	У1
Максимальное сечение кабеля	4 мм <sup>2</sup>

## Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг (не более)
GALAD ДБУ02-40-002	1001426	40	3 490	3,2

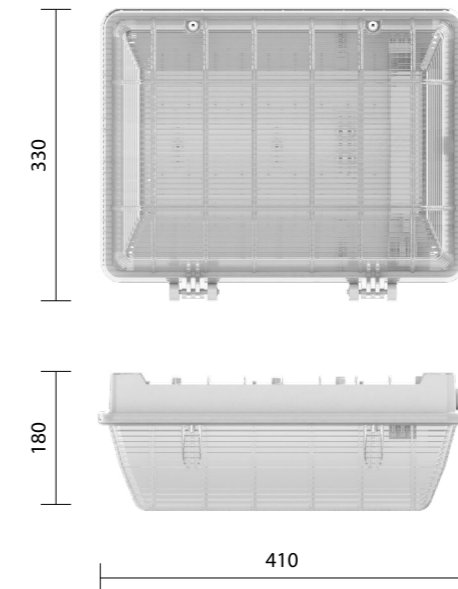

Установка в нишу потолка или подвесной потолок.

Корпус алюминиевый, устойчивый к агрессивной среде.

Ударопрочное защитное стекло, выполненное из светостабилизированного поликарбоната.