


Технические данные

Тип опоры	SAL-55 dz
Код продукта	42322
Высота опоры H [м]	5,5
Толщина стенки опоры [мм]	4,2
Вес нетто [кг]	24,1
Ориентировочный единичный объём [м ³]	0,64
Светильники для монтажа непосредственно на опоре	светильники с креплением $\varnothing 60$ с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных с таблицы выдержанности
Тип применяемых оголовников	по таблице выдержанности
Глубина вкопания h [м]	0,8

Таблицы выдержанности

SAL-55 dz код 42322		Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м ²] для Cx=0,7			
		Vref. = 22 м/сек	Vref. = 24 м/сек	Vref. = 26 м/сек	Vref. = 28 м/сек
тип оголовника	допустимый вес единичного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
WA-01	10	0,96	0,79	0,57	0,50
WA-1	10	0,98	0,81	0,59	0,52
WA-2	10	0,79	0,64	0,44	0,38
WA-3	10	0,73	0,60	0,43	0,38
WA-4	10	0,67	0,53	0,35	0,29
WA-5/1	10	0,54	0,44	0,29	0,25
WA-5/2	8	0,29	0,21	x	x
WA-8/1	10	0,62	0,50	0,33	0,29
WA-8/2	8	0,30	0,22	x	x
WA-11/1	10	0,6	0,47	0,31	0,26
WA-11/2	8	0,33	0,25	0,13	x
WA-14/1	10	0,62	0,50	0,33	0,28
WA-14/2	8	0,34	0,25	0,14	x
WA-15/1 P	10	0,65	0,53	0,36	0,30
WA-15/1 U	15	0,46	0,37	0,24	0,20
WA-15/2	8/15	0,27	0,20	x	x
WA-20/1	10	0,34	0,25	x	x
WR-1/1	15	0,7	0,58	0,41	0,37
WR-1/2	15	0,38	0,31	0,21	0,18
WR-2/1	15	0,47	0,38	0,26	0,22
WR-2/2	15	0,31	0,24	0,15	x
WR-2/3	15	0,22	0,17	x	x
WR-3/1	15	0,43	0,35	0,23	0,20
WR-3/2	15	0,3	0,23	0,14	x

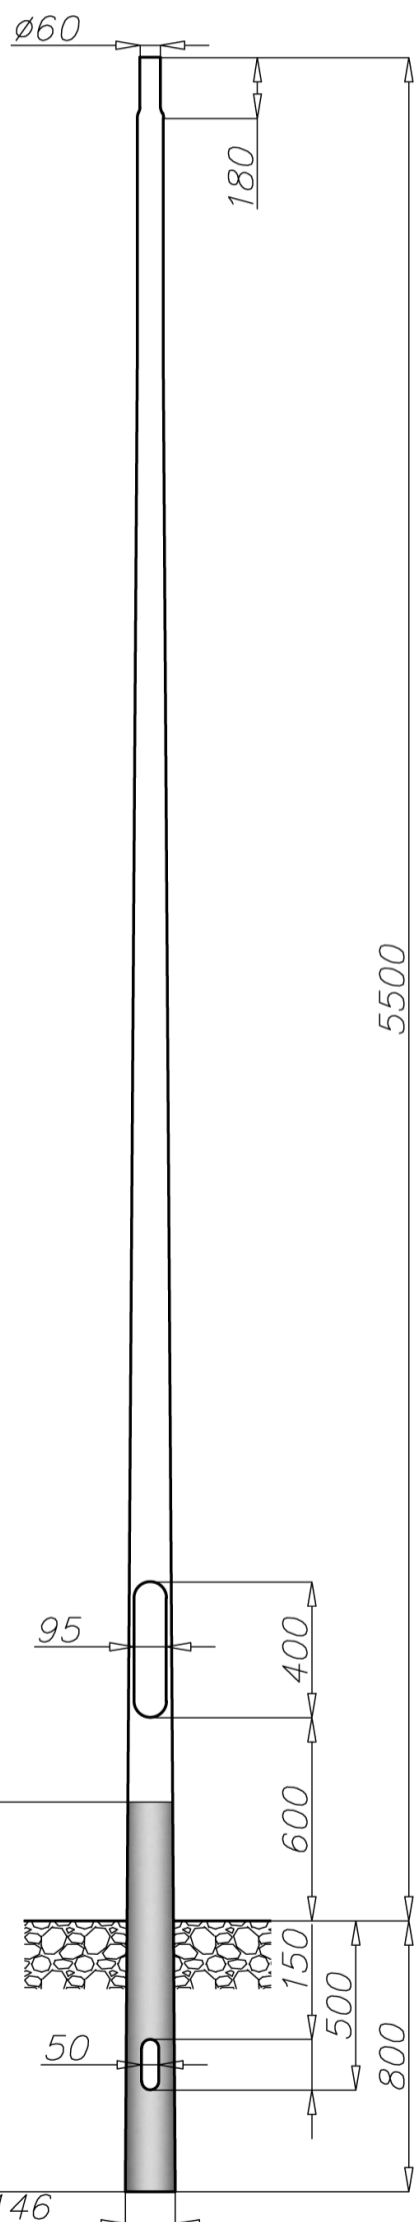

Таблицы выдержанности

SAL-55 dz код 42322		Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м ²] для Cx=0,7			
		Vref. = 22 м/сек	Vref. = 24 м/сек	Vref. = 26 м/сек	Vref. = 28 м/сек
тип оголовника	допустимый вес единичного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
WR-4/1	15	0,64	0,53	0,37	0,33
WR-4/2	15	0,39	0,31	0,21	0,18
WR-5A/1	15	0,49	0,39	0,26	0,22
WR-5A/2	15	0,27	0,21	0,13	x
WR-6A/1	15	0,78	0,64	0,45	0,40
WR-8/1	15	0,33	0,25	0,14	x
WR-8A/1	15	0,51	0,41	0,28	0,24
WR-9/1	15	0,32	0,24	0,13	x
WR-12/1	15	0,34	0,26	0,15	x
WR-13/1	15	0,49	0,39	0,25	0,20
WR-13/2	15	0,29	0,21	x	x
WR-14/1	15	0,39	0,30	0,2	0,16
WR-15/1	15	0,47	0,37	0,25	0,21
WR-15/2	15	0,32	0,25	0,15	x
WR-17/1	10	0,18	x	x	x
WR-18	15	0,24	0,17	x	x
WR-18A	15	0,16	x	x	x
WR-31	15	0,19	x	x	x
WR-61	15	0,25	0,17	x	x
WN-1	15	0,68 (Cx=1)	0,57 (Cx=1)	0,42 (Cx=1)	0,38 (Cx=1)
WN-2	15	0,32 (Cx=1)	0,27 (Cx=1)	0,19 (Cx=1)	0,17 (Cx=1)
WN-21	15	0,3 (Cx=1)	0,25 (Cx=1)	0,17 (Cx=1)	0,15 (Cx=1)

SAL-55 dz код 42322		Допустимая боковая поверхность светильников и оголовников [м ²] для Cx=1			
		Vref. = 22 м/сек	Vref. = 24 м/сек	Vref. = 26 м/сек	Vref. = 28 м/сек
Допустимая масса светильников и оголовников [кг]		I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
30		0,74	0,62	0,46	0,42

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 12 цветах
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал