




## Outdoor light systems

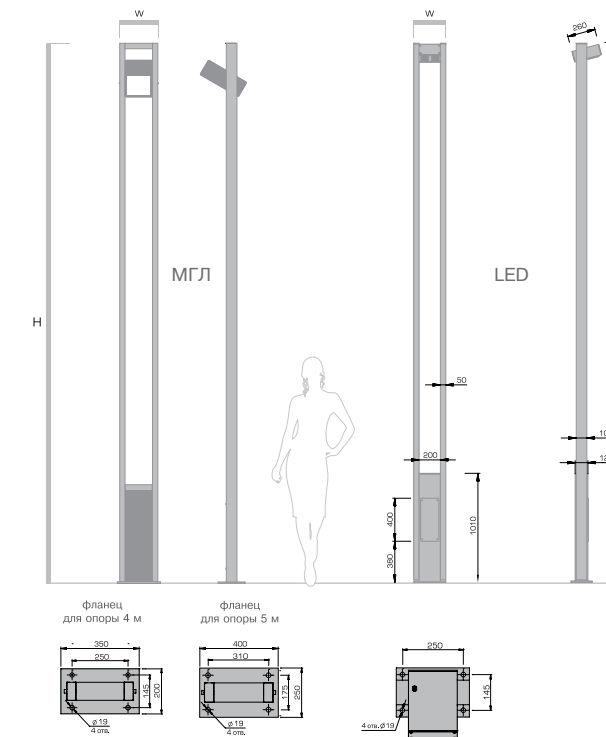

### Источники света

Металлогалогенный источник света или светодиоды.

### Конструкция

Опора - сталь. Кронштейн светильника - алюминиевый сплав.

### Окраска

Порошковая окраска в любой цвет по базовой палитре (стр.213).

### Подключение

220 В, 50Гц.  
Максимальное сечение присоединяемых проводников 16 мм<sup>2</sup>.

### Дополнительные сведения


Закладные для монтажа - FM3, FM4, FM-TP5 или Тип 4 (стр. 206-211)  
Защита от коррозии - горячее цинкование (основание опоры).

# НОВОГОРСК



Код изделия	H, м	W, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг
NOV 4	4,0	297	150	-	56
NOV 5	5,0	357	150	-	62
NOV 4 ЗК(4К)	4,0	300	26	3476	56
NOV 5 ЗК(4К)	5,0	300	26	3476	62
Code	H, m		Power, W	Luminous flux, lm	Weight, kg

Диаграмма освещенности для NOV 4  
Угол наклона светильника - 45°

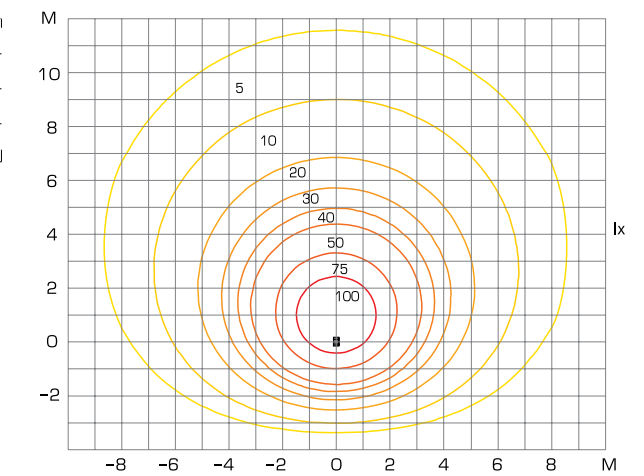

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: NOV 5 - BLK/MT