




Outdoor light systems

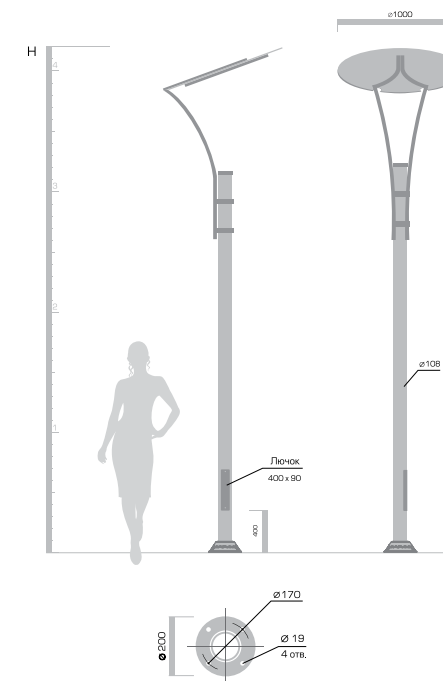


ОНЕГА LED

Источники света Светодиоды	Комплектация Декоративный фланец FLD1.	Конструкция Опора и кронштейн изготовлены из стали, светильник - из алюминиевого сплава. Рассеиватель "колотый лед".
Окраска Порошковая окраска в любой цвет по базовой палитре (стр.213)	Подключение 220 В, 50Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников до 16 мм ² .	Дополнительные сведения Закладные для монтажа - FM1 или A4 (стр. 206-211). Защита от коррозии - горячее цинкование (ствол опоры).



Код изделия	Н, м	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг
ON LED 3K(4K)	4,2	46	4375	65
Code	H, m	Power, W	Luminous flux, lm	Weight, kg

Диаграмма освещенности

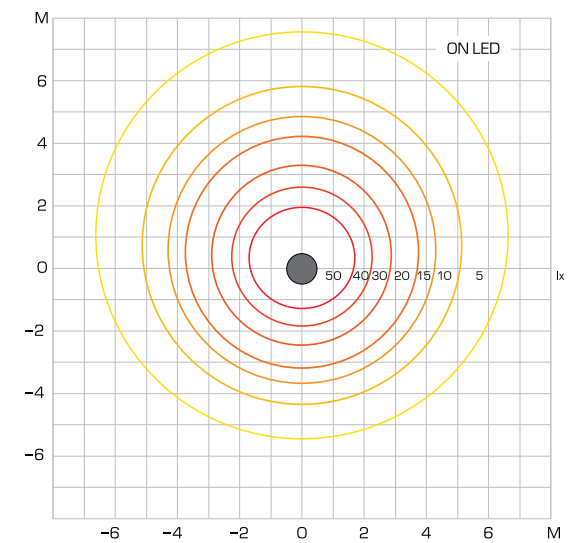

Код для заказа опоры состоит из **кода изделия** и **кода цвета изделия** из базовой палитры, например: ON LED 3K - GRAY