




## Outdoor light systems

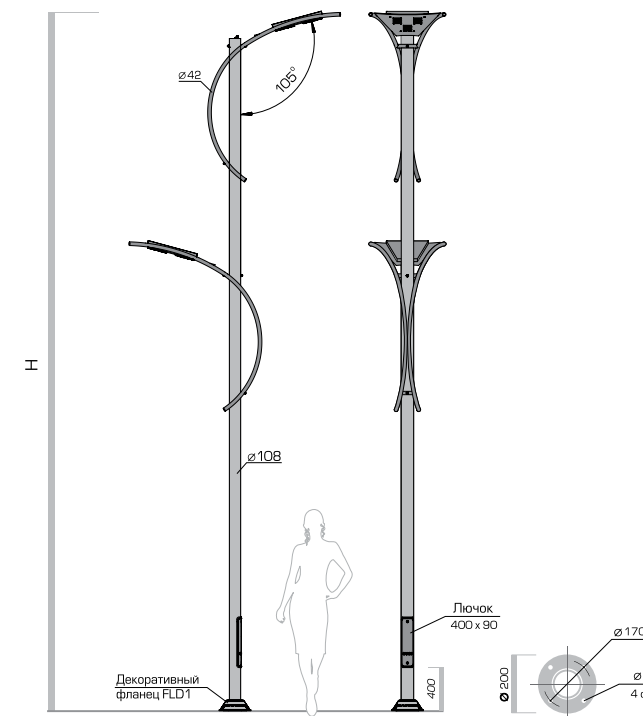

### Источники света

Светодиоды

### Комплектация

Декоративный фланец FLD1.

### Конструкция

Опора - сталь. Кронштейн светильника - алюминиевый сплав.  
Изготавливается в двух вариантах : обычная и М-версия (с увеличенной мощностью)

### Окраска

Порошковая окраска в любой цвет по базовой палитре (стр.213).  
Возможна окраска ствола опоры и кронштейна с плоскостью светильника в разные цвета (под заказ).

### Подключение

220 В, 50 Гц.  
Максимальное сечение присоединяемых проводников 16 мм<sup>2</sup>.

### Дополнительные сведения

Закладные для монтажа - FM1 или A4 (стр. 206-211)  
Защита от коррозии - горячее цинкование (ствол опоры).

## ПАРУС 2

220V


IP65

LED

3000K

4000K

Код изделия	H, м	Потр. мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг
PRS2 60 3К(4К)	6,3	78	10427	92
PRS2 60M 3К(4К)	6,3	160	18908	92
Code	H, m	Power, W	Luminous flux, lm	Weight, kg

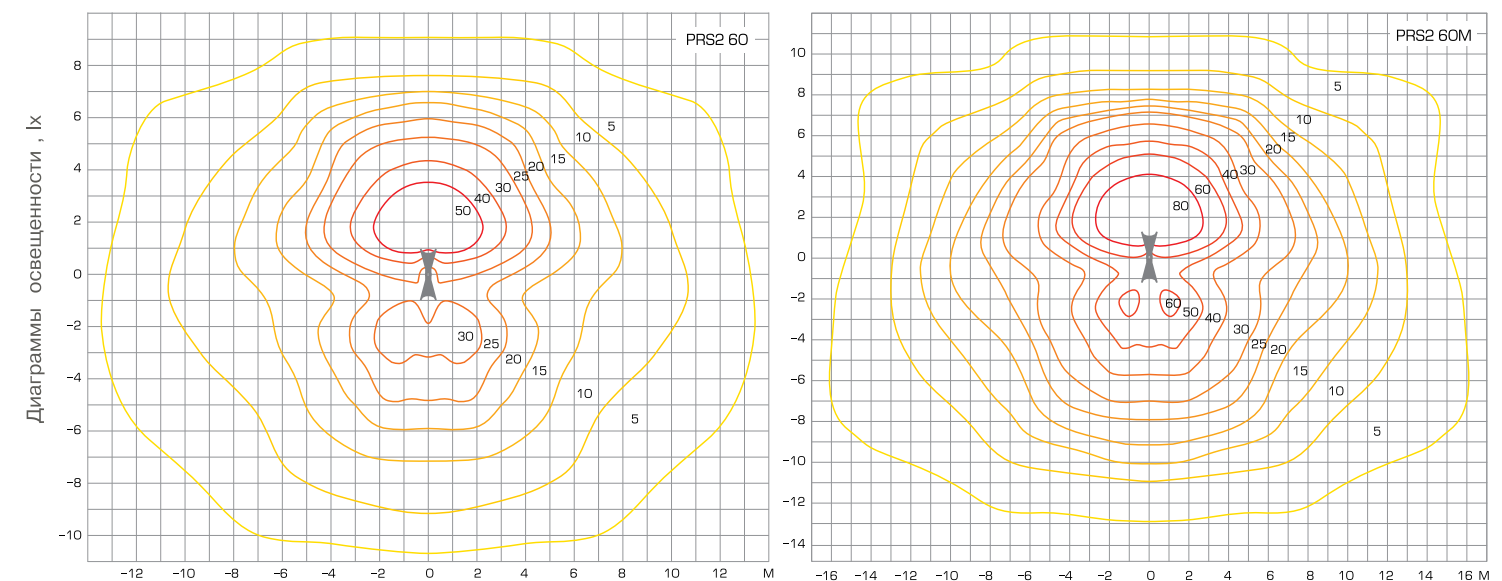

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия(ствол-кронштейн) из базовой палитры, например: PRS2 60M 4K - BLK/MR