


Outdoor light systems

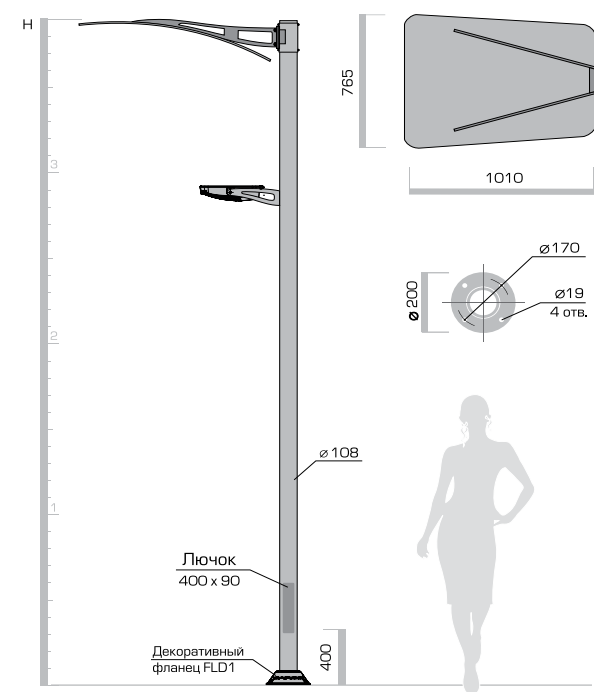

Источники света

Светодиоды

Комплектация

Декоративный фланец FLD1. Может поставляться в варианте крепления на стену KRSAY40L (без опоры).

Конструкция

Опора - сталь. Отражатель - алюминиевый сплав. Степень защиты источника света - IP65.

Окраска


Порошковая окраска в любой цвет по базовой палитре (стр.213)

Подключение

220 В, 50Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников до 16 мм². Для KRSAY40L - 2,5 мм².

Дополнительные сведения

Закладные для монтажа - FM1 или A4 (стр. 206-211). Защита от коррозии - горячее цинкование (ствол опоры).






Система KRSAY40L (настенная)

САЙМА 40 LED



Код изделия	Н, м	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
SAY40L/1(M) 3К(4К)	3,9	71 (107)	8272 (12409)	71
SAY40L/2(M) 3К(4К)	3,9	142 (214)	16544 (24818)	98
KRSAY40L(M) 3К(4К)	-	71 (107)	8272 (12409)	27
Code	H, m	Power, W	Luminous flux, lm	Weight, kg

* - указан световой поток прожектора

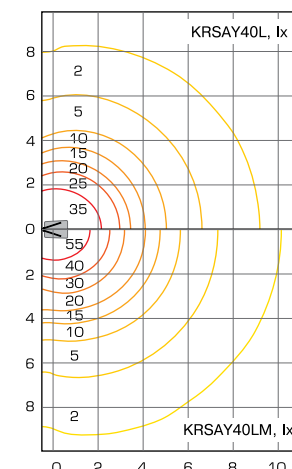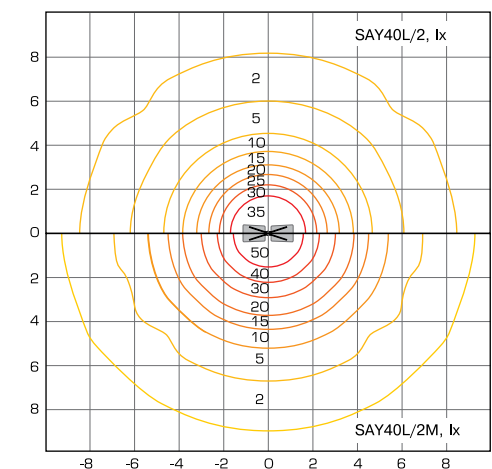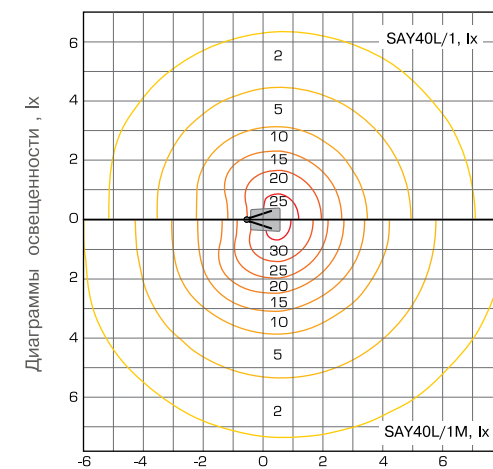

Нуст.отр. = 4 м

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: SAY40L/2M 3К - GRAY