




Дизайн опоры - Д.А.Репин

Outdoor light systems

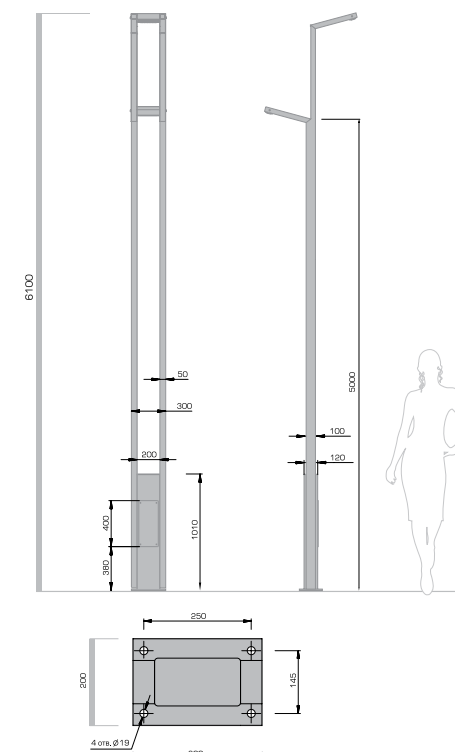

Окраска
Порошковая окраска в любой цвет по базовой палитре (стр.213).

Подключение
220 В, 50Гц.
Максимальное сечение присоединяемых проводников 16 мм².

Источники света
Светодиоды



Конструкция
Опора - сталь. Светильник - алюминиевый сплав. Изготавливается в двух вариантах : обычная и М-версия (с увеличенной мощностью)

Дополнительные сведения
Закладные для монтажа FM3, FM-TP5 или Тип 4 (стр. 206-211)
Защита от коррозии - горячее цинкование.

СХОДНЯ



Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг
SKHOD 1 3К(4К)	13	1738	60
SKHOD 2 3К(4К)	26	3476	63
SKHOD 3 3К(4К)	26	3476	65
Code	Power, W	Luminous flux, lm	Weight, kg

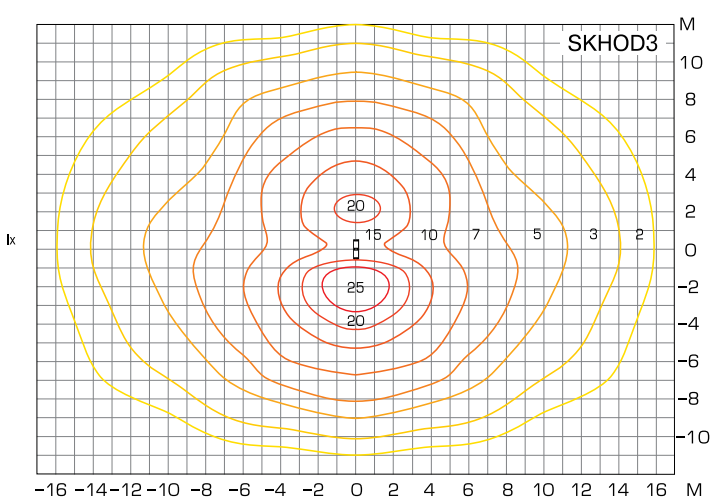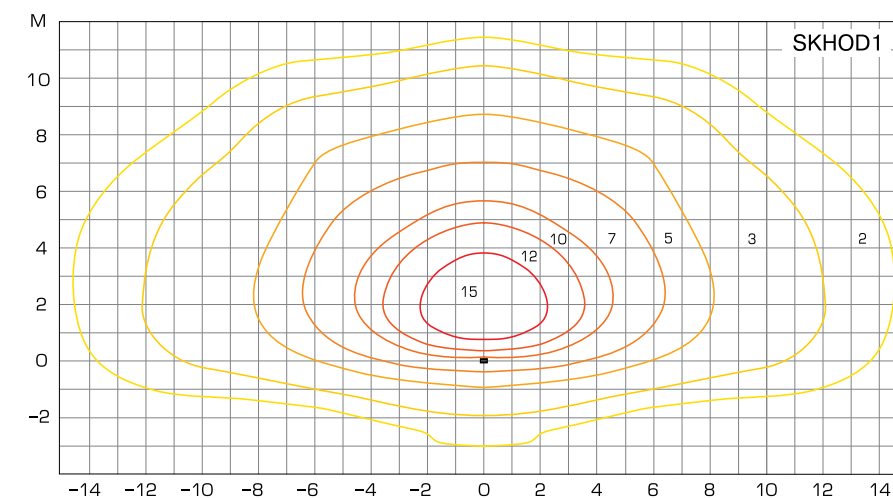

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: SKHOD 3 4К - BLK/MT