
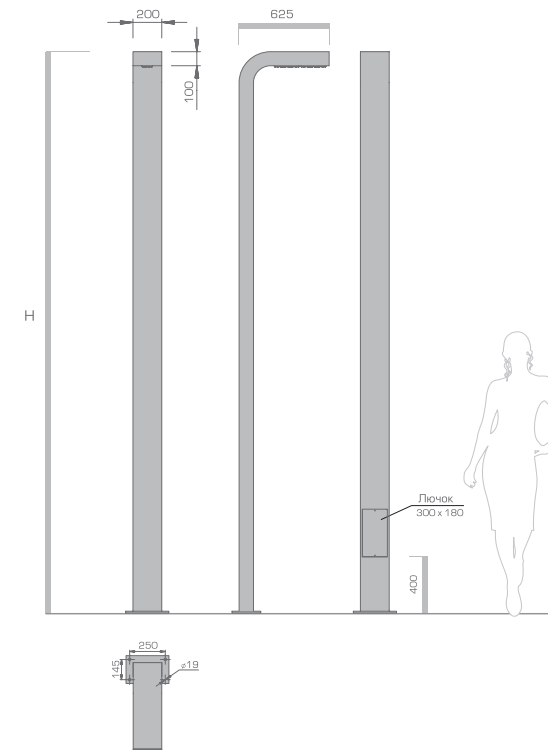


Outdoor light systems

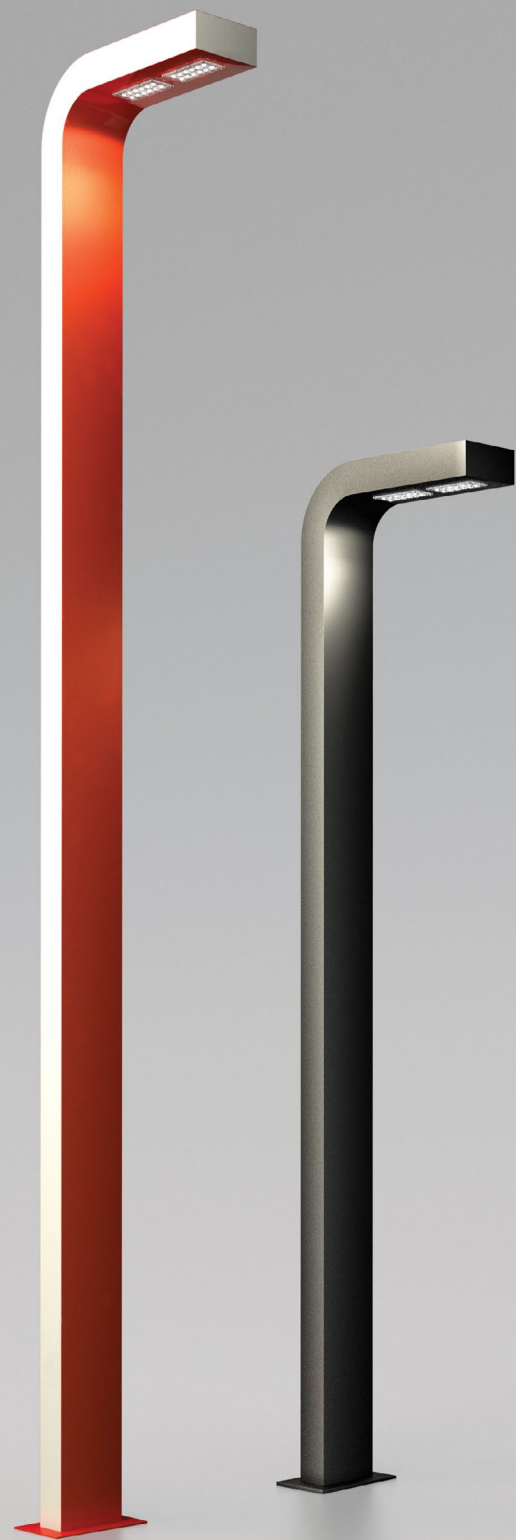

Источники света

Светодиоды

Конструкция

Опора изготовлена из алюминиевого сплава. Изготавливается в двух вариантах : обычная и М-версия (с увеличенной мощностью)

Окраска

Порошковая окраска в любой цвет по базовой палитре (стр.213). Возможна окраска плоскостей ствола опоры в разные цвета (под заказ).

Подключение

220 В, 50Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников 16 мм<sup>2</sup>.

Дополнительные сведения


Закладные для монтажа FM3, FM-TP5 или Тип 4 (стр. 206-211)

СПАРТА



Код изделия	Н, м	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг
SPA 4 3K(4K)	4,0	26	3476	40
SPA 4M 3K(4K)	4,0	52	6303	40
SPA 5 3K(4K)	5,0	26	3476	50
SPA 5M 3K(4K)	5,0	52	6303	50
SPA 6 3K(4K)	6,0	26	3476	60
SPA 6M 3K(4K)	6,0	52	6303	60
Code	H, m	Power, W	Luminous flux, lm	Weight, kg

Диаграммы освещенности, lx

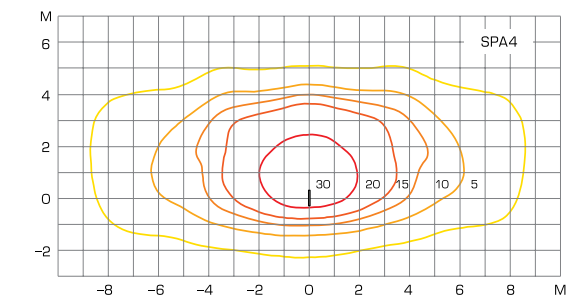

Код для заказа опоры состоит из **кода изделия** и **кода цвета изделия** из базовой палитры, например: SPA 5 4K - BLK/MT