

---

## OTi DALI DIM 2x300 CS

Диммеры постоянного тока с DALI



---

### Области применения

- Подходит для внутреннего применения

---

### Преимущества продукта

- Компактный корпус
- Требования техники безопасности в связи с защитой от перегрузки, перегрева, короткого замыкания

---

### Характеристики продукта

- Цифровой интеллектуальный диммер (DALI)
- Диапазон регулирования силы света: от 0,1 до 100 %
- Диммирование и выключение при помощи стандартного выключателя с функцией Touch DIM

# Техническое описание продукта


## Technical data

### Электрические параметры

Номинальное входное напряжение	24...48 В
Частота сети	0 Hz
Потеря мощности в раб режиме	<1 Вт
Номинальное выходное напряжение	21...45 В
Номинальный выходной ток	100 / 300 мА <sup>1)</sup>
Номинальная выходная мощность	25 Вт
Гальваническая развязка	SELV equivalent

<sup>1)</sup> На канал

### Размеры и вес

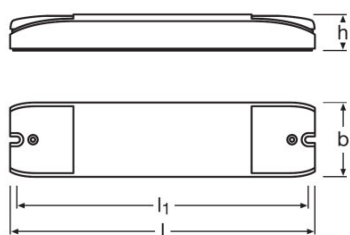

Длина	172,0 mm
Ширина	42,0 mm
Высота	20,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	164,0 mm
Вес продукта	85,00 g
Сечения кабеля, сторона ввода	0,5...1,5 mm <sup>2</sup>
Сечения кабеля, сторона вывода	0,5...1,5 mm <sup>2</sup>
Длина проволоки на стороне ввода	10 mm
Длина проволоки на стороне вывода	10 mm

### Цвета и материалы

Материал обшивки	Plastic
------------------	---------

### Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
Макс.температура в контрольной точке <b>tc</b>	70 °C

## Техническое описание продукта

Допустимая относит. влажность при работе	5...85 %
--	----------

### Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	50000 h
------------------------	---------

### Дополнительные данные

Герметичный	-
-------------	---

### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Интерфейс для диммирования	DALI
Диапазон регулировки яркости	0.1...100 %
Способ регулировки освещенности	DALI или Touch DIM/Touch DIM Sensor
Защита от перегрева	Автоматический реверсивный
Предохранитель	Автоматический реверсивный
Защита от короткого замыкания	Автоматический реверсивный
Защита от холостого хода	Да
Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	II
Тип разъема, сторона выхода	Резьбовая клемма



### Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	CE
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547
Тип защиты	IP20

### Условия поставки

t хранения	-25...85 °C
------------	-------------

### Загрузка данных

Файл
 Product Datasheet Technical information OTi DALI 2x300 CS
 Declarations of conformity Declaration of Conformity_OTi DALI 2x300 CS

### Данные для заказа

## Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321833143	OTi DALI DIM 2x300 CS	Shipping carton box 20	351 mm x 68 mm x 222 mm	5.30 дм <sup>3</sup>	4230.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.