

## L 58 W/865 XXT

LUMILUX XXT T8 | Трубчатые люминесцентные лампы 26 мм с цоколями G13, со сверхдлительным сроком службы



### Области применения

- Системы, в которых замена ламп приведет к сбою нормального функционирования
- Уличное освещение
- Общественные здания
- Промышленность
- Магазины
- Супермаркеты и универсальные магазины

### Преимущества продукта

- Значительно более низкая совокупная стоимость владения по сравнению с лампами T8 LUMILUX
- Срок службы в 4,1 раза выше по сравнению со стандартной лампой LUMILUX
- Более длительный срок службы, то есть, меньше ламп отправляется в отходы

### Характеристики продукта

- Исключительная надежность: длительный срок службы, низкая частота преждевременных отказов, 90 % светового потока в течение всего срока службы
- Сервисный срок службы: до 75 000 ч при работе с ЭПРА или до 58 000 ч при работе с ЭмПРА
- Группа с хорошей цветопередачей: 1B ( $R_a$ : от 80 до 89)
- С регулированием силы света при использовании соответствующего ЭПРА (подробную информацию см. в техническом руководстве)
- Трехкомпонентный высококачественный состав люминофора: LUMILUX



# Техническое описание продукта

## Technical data


### Электрические параметры

Номинальная мощность	58,00 Вт
Световая отдача (ЭПРА 25 °С)	Under clarification by authority and standardization body
Световая отдача (ЭМПРА)	86 лм/Вт
Мощность	58,00 Вт

### Фотометрические данные

Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток	5000 лм
Световой поток при 25 °С	5000 лм
Цветность	865
Цветовая температура	6500 К
Номинальный световой поток	5000 лм
Цветность света (обозначение)	LUMILUX Cool Daylight
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,96
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,94
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,94
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,93
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,92
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,91
Стабильность свет.п.лампы при 20 000ч	0,91

### Размеры и вес

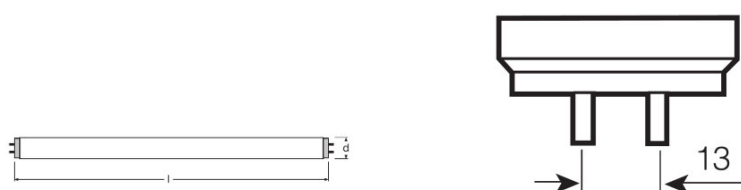

G13  
IEC 7004-51  
DIN 49653 T1

Диаметр трубки	26 mm
Длина	1500 mm
Длина с цоколем без штырьков	1500,00 mm

## Техническое описание продукта

Диаметр	26,0 mm
Максимальный диаметр	26,0 mm

## Температуры и условия управления

Т окр. среды при макс. свет. потоке	25,0 °C
-------------------------------------	---------

## Срок службы

Срок службы	75000 h <sup>1)</sup>
Срок службы	90000 h <sup>1)</sup>
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,99
Режим работы <b>LLMF/LSF</b>	HF
Срок службы лампы	90000 h
Номинальный срок службы	90000 h

<sup>1)</sup> With OSRAM preheat ECG (BAT)

## Дополнительные данные

Цоколь	G13
Содержание ртути в лампе	3,3 mg
Утилизация по <b>WEEE</b>	Да

## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
Для внутреннего освещения	Да


## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	68 кВт·ч/1000 ч

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---

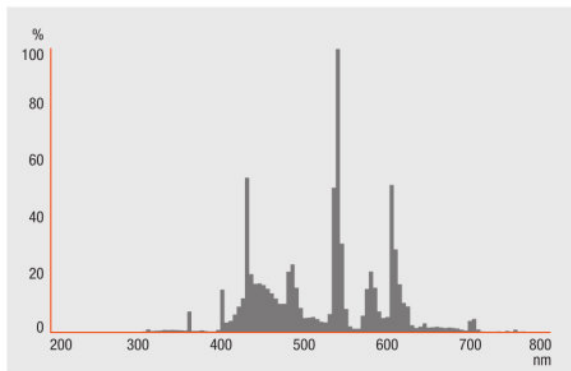

Spectral power distribution

---

#### Системная гарантия

Расширенная системная гарантия OSRAM в сочетании с ЭПРА OSRAM

---

#### Советы по безопасности

В случае поломки лампы: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

Осветительный прибор необходимо регулярно очищать во избежание ослабления светового потока.

## Техническое описание продукта



Circuit diagram

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321923806	L 58 W/865 XXT	Shipping carton box 25	1542 mm x 145 mm x 142 mm	31.75 дм <sup>3</sup>	6453.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

Более подробную информацию по системной гарантии и положениям и условиям гарантийного обслуживания см. на странице

▶ [www.osram.com/system-guarantee](http://www.osram.com/system-guarantee)

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

▶ [www.osram.com/QUICKTRONIC](http://www.osram.com/QUICKTRONIC)

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

## L 58 W/865 XXT

LUMILUX XXT T8 | Трубчатые люминесцентные лампы 26 мм с цоколями G13, со сверхдлительным сроком службы

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °С	Число горелок
L 58 W/865 XXT	QT-FIT 5/8 1x54-58	4008321873828	0.24 A	54.00 Вт	5000 лм	1
	QT-FIT 5/8 2x54-58	4008321873842	0.48 A	107.00 Вт	5000 лм	2
	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	0.24 A	55.00 Вт	5000 лм	1
	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	0.47 A	109.00 Вт	5000 лм	2
	QTi 2x58 DIM		0.47 A	108.00 Вт	5000 лм	2
	QTi DALI 1x58 DIM	4050300870823	0.25 A	56.00 Вт	5000 лм	1
	QTi DALI 2x58 DIM	4050300870847	0.47 A	108.00 Вт	5000 лм	2
	QTP8 1x36		0.24 A	55.00 Вт	5000 лм	1
	QTP8 2x36		0.45 A	110.00 Вт	5000 лм	2
	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	0.25 A	54.00 Вт	5000 лм	1
	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	0.49 A	112.00 Вт	5000 лм	2