

## HQI-T 2000 W/N/SN SUPER

POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W | Металлогалогенные лампы для светильников закрытого типа



### Области применения

- Заводы и мастерские
- Спортзалы и залы универсального назначения
- Промышленные предприятия
- Аэропорты
- Доки и портовые сооружения
- Сортировочные станции, контейнерные перевалочные базы
- Сертифицирована для использования только в закрытых светильниках
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

### Преимущества продукта

- Мощность до 2 000 Вт
- Высокий КПД
- Винтовой цоколь E40 для простой замены лампы
- Длительный срок службы
- Значения интенсивности УФ-излучения значительно ниже максимально допустимых ограничений согласно IEC 61167 благодаря наличию УФ-фильтра

### Характеристики продукта

- Кварцевая технология POWERSTAR
- Цветность: нейтральный белый (N), дневной свет (D)



# Техническое описание продукта

## Technical data

### Электрические параметры

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Номинальная мощность     | 2000,00 Вт                  |
| Мощность                 | 2030,00 Вт                  |
| Ток лампы                | 9,9 А                       |
| PFC конденсатор на 50 Гц | 37 мкФ <sup>1)</sup>        |
| Номинальное напряжение   | 220 В                       |
| Напряжение зажигания     | 0,75 / 1,3 Кв <sup>2)</sup> |



<sup>1)</sup> Типичный показатель при номинальном напряжении и  $\cos \phi \geq 0,9$

<sup>2)</sup> Минимум / Максимум

### Фотометрические данные

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Световой поток          | 240000 лм |
| Индекс цветопередачи Ra | 63        |
| Цветовая температура    | 4550 К    |
| Цветность               | 642       |
| Защита от УФ-излучения  | Да        |

### Размеры и вес



E40  
IEC 7004-24  
DIN 49625

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Диаметр                  | 100,0 mm |
| Длина                    | 430,0 mm |
| Длина центра нити накала | 265,0 mm |
| Вес продукта             | 580,00 g |

### Температуры и условия управления

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Предельная температура колбы  | 500 °C |
| Предельная температура цоколя | 250 °C |

## Техническое описание продукта

### Срок службы

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Срок службы <b>B50</b> | 5500 h |
|------------------------|--------|

### Дополнительные данные

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Цоколь                            | E40   |
| Комментарий о продукте            | Напряжение зажигания лампы 0,9 ... 1,3 КВт, недопустимо использование при напряжении 4... 5 КВт |
| Конструктивная форма / исполнение | Прозрачный  |
| Содержание ртути в лампе          | 175,0 mg  |


### Возможности / мощности

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Положение горения             | р60 |
| Требуется закрытый светильник | Да  |

### Классификация


|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Международная система кодирования ламп | MT/UB-2000/642-E/S/SL-E40-100/430/H |
|--|-------------------------------------|

### Распределение силы света

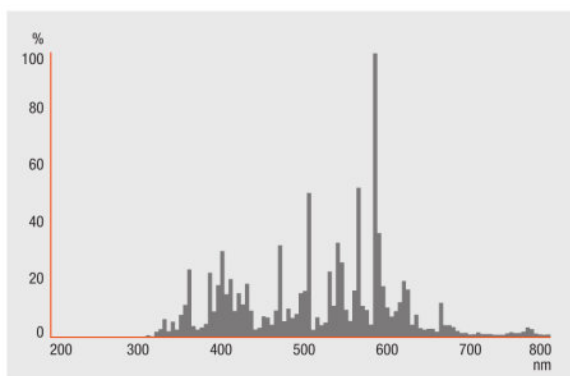

### Spectral power distribution

## Техническое описание продукта



Circuit diagram

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта       | Упаковка (цена/шт.)      | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем                 | Вес брутто |
|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321979087 | HQI-T 2000 W/N/SN SUPER | Shipping carton box<br>4 | 525 mm x 270 mm x 275 mm          | 38.98 дм <sup>3</sup> | 3724.00 g  |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.