

## HQL 50 W E27

HQL | Ртутные газоразрядные лампы для открытых и закрытых светильников



### Области применения

- Заводы и мастерские
- Промышленные предприятия
- Улицы
- Автопарковки, дворы
- Пешеходные зоны, городские площади
- Парки и сады
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	50,00 Вт
Мощность	50,00 Вт
Ток лампы	0,61 А
Номинальное напряжение	95,0 В
Напряжение зажигания	0,198 Кв
Световая отдача (ЭМПРА)	36 лм/Вт

#### Фотометрические данные

Световой поток	1800 лм
Индекс цветопередачи Ra	50
Цветовая температура	4200 К
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,93
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,90
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,88
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,86
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,80
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,78
Стабильность свет.п.лампы при 20 000ч	0,75

#### Размеры и вес

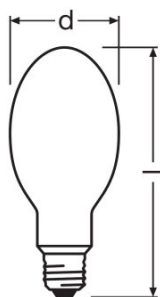

Диаметр	56,0 mm
Длина	130,0 mm
Вес продукта	40,00 g

#### Температуры и условия управления

Предельная температура колбы	310 °C
------------------------------	--------

## Техническое описание продукта

Предельная температура цоколя	210 °C
-------------------------------	--------

### Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,90
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,75
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,68
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,60
Срок службы <b>B50</b>	24000 h
Продолжительность жизни <b>B10</b>	8000 h
Срок службы <b>B5</b>	6000 h
Режим работы <b>LLMF/LSF</b>	50 Hz

### Дополнительные данные

Цоколь	E27
Комментарий о продукте	As of April 2015 not compliant with ErP directive 245/2009
Конструктивная форма / исполнение	C нанесением
Содержание ртути в лампе	12,3 mg

### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Положение горения	Любой
Требуется закрытый светильник	Нет

### Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	55 кВт·ч/1000 ч


### Классификация

Международная система кодирования ламп	QE/R-50-H/E/S-E27-56/130
--	--------------------------

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---

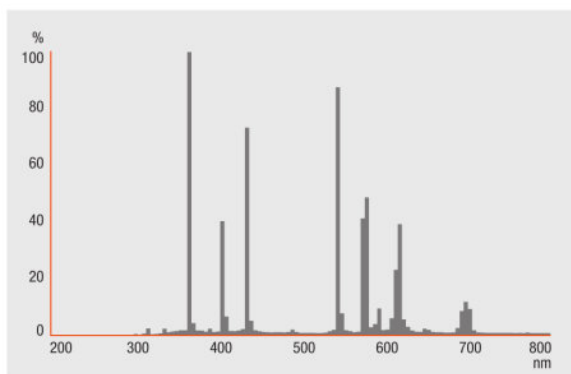

### Spectral power distribution

---

#### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300015040	HQL 50 W E27	Shipping carton box 40	356 mm x 296 mm x 302 mm	31.82 дм <sup>3</sup>	2438.33 g

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.